





Řetězy e-chain® | Série 03 | Jednodílné, neotevratelné

Číslo dílu e-chain®	Bi [mm]	Ba [mm]	R Dostupné poloměry ohybu [mm]	Hmotnost [kg/m]
03.05.R.0®	5	8,7	010 012 015 018 028	≈ 0,04
03.07.R.0	7	10,7	010 012 015 018 028	≈ 0,05
03.10.R.0®	10	13,7	010 012 015 018 028	≈ 0,06


® RBR verze (Reverse Bend Radius), některé poloměry dostupné ze skladu. Více informací ► Od strany 130

Vyplňte číslo dílu s požadovaným poloměrem (R). Příklad: 03.05.028.0

Instalační rozměry

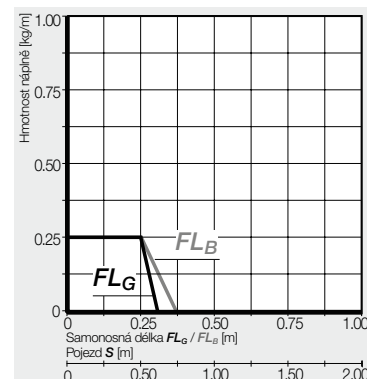


Vnitřní výška [mm]	5
Rozteč čepů [mm/článek]	10
Článek / m	100
odpovídá [mm]	1 000
Délka řetězu e-chain®	$L_K = S/2 + K$

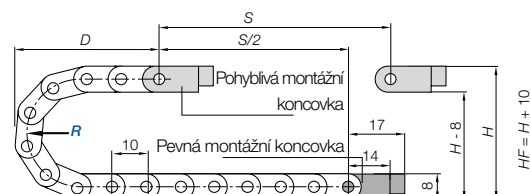

R	010	012	015	018	028
H	28	32	38	44	64
D	29	31	34	37	47
K	55	60	70	80	110

Požadovaná světla výška: $H_F = H + 10$ mm (s hmotností náplně 0,1 kg/m)

280 Více informací ► www.igus.cz/03

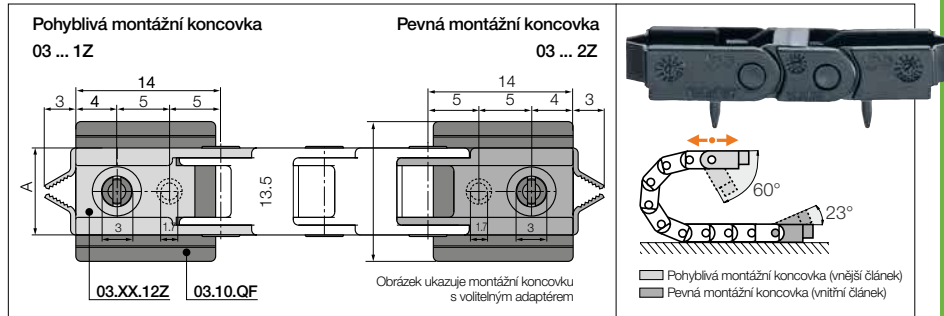


Index šířky	Díl č. kompletní sada	A [mm]
05.	► 03.05.12Z	8,7
07.	► 03.07.12Z	10,7
10.	► 03.10.12Z	13,7

Materiál montážních koncovek - igumid G, teplota: -40 °C až +120 °C, VDE 0304 IIC UL94-HB



Možné orientace pro montované koncovky. Chcete-li obdržet předmontované montážní koncovky, přidejte indexy .A2 nebo .A4.

03.05.12Z.A2 Příklad objednávky
.A... pro označení volby s předem namontovanými koncovkami
Úplná sada
Série



Adaptér pro rychlou instalaci pro všechny velikosti, díl č. 03.10.QF

Adaptér obsahuje drážky, takže je možné jej přizpůsobit příslušné šířce řetězu e-chain®. Adaptér není vždy pro montáž koncovek nezbytný, protože montážní koncovky mohou být také přišroubovány bez adaptéru.



Volitelný adaptér

igus 3D CAD, konfiguratory, výpočet životnosti, více na ► www.igus.cz/E2micro

281