




BY-PASS FILTR FT-B88AI

Filtrace prováděná obtokovým filtrem udržuje olej na trvale vysoké úrovni čistoty dle NAS 4-5, ISO 13/10 (absorpce nečistot do velikosti až 1mic), a tím prodlužuje životnost oleje nejméně 6-ti až 8-mi násobně a Vaše náklady na poruchy hydraulických komponentů vlivem znečištění oleje se sníží o cca 70-80 %.

Dodáváno v hliníkovém provedení - FT-B88AI
 Používána filtrační vložka FT-V88
 Maximální tlak 8 bar
 Maximální průtok 4 l/min
 Filtr se škrťacím ventilem pro systémy s tlakem do 20 bar

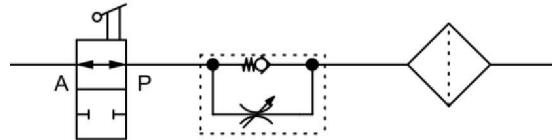

FT-B88AIK

Dodáváno v hliníkovém provedení - FT-B88AIK
 Používána filtrační vložka FT-V88
 Maximální tlak 8 bar
 Maximální průtok 4 l/min
 Filtr s redukční kostkou pro systémy s tlakem od 20 do 300 bar

