

Filtrační tělesa a sestavy



Vhodná pro použití:

- ✓ v chemických provozech
- ✓ v úpravných vod
- ✓ v energetice
- ✓ v textilním průmyslu

**Kvalitní tělesa za
příznivou cenu**



Výhody těles

- kvalitní provedení
- snadná manipulace
- kompaktní design
- jednoduchá obsluha

Filtrační tělesa a sestavy

Pro naše zákazníky dokážeme zabezpečit vhodný výběr filtračních těles díky mnohaletým zkušenostem, kterými disponujeme jak my tak i výrobci těles.

Pro správný výběr těles je nutné znát základní parametry, aby navržené řešení bylo vždy na míru pro konkrétní aplikaci.

Parametry pro výběr:

- popis aplikace / průmyslového odvětví
- filtrované médium
- požadovaný průtok filtrem
- požadovaná porozita filtrace
- tlak v systému
- teplota kapaliny a okolí
- požadovaný typ filtru (pokud víte)




Filtrační systémy na klíč

Dodávky, které Vám dokážeme zajistit:

- zkušenosti, kterými disponuje výrobce filtračních technologií
- přímou orientaci na zákazníka
- výrobu a testování veškerého vybavení před doručením
- odpovědnost za celkový projekt

Rozsah dodávek, který od nás můžete očekávat:

- laboratorní testy / analýzy
- prototypové testy
- různé druhy zařízení
- připojení, zprovoznění
- a další

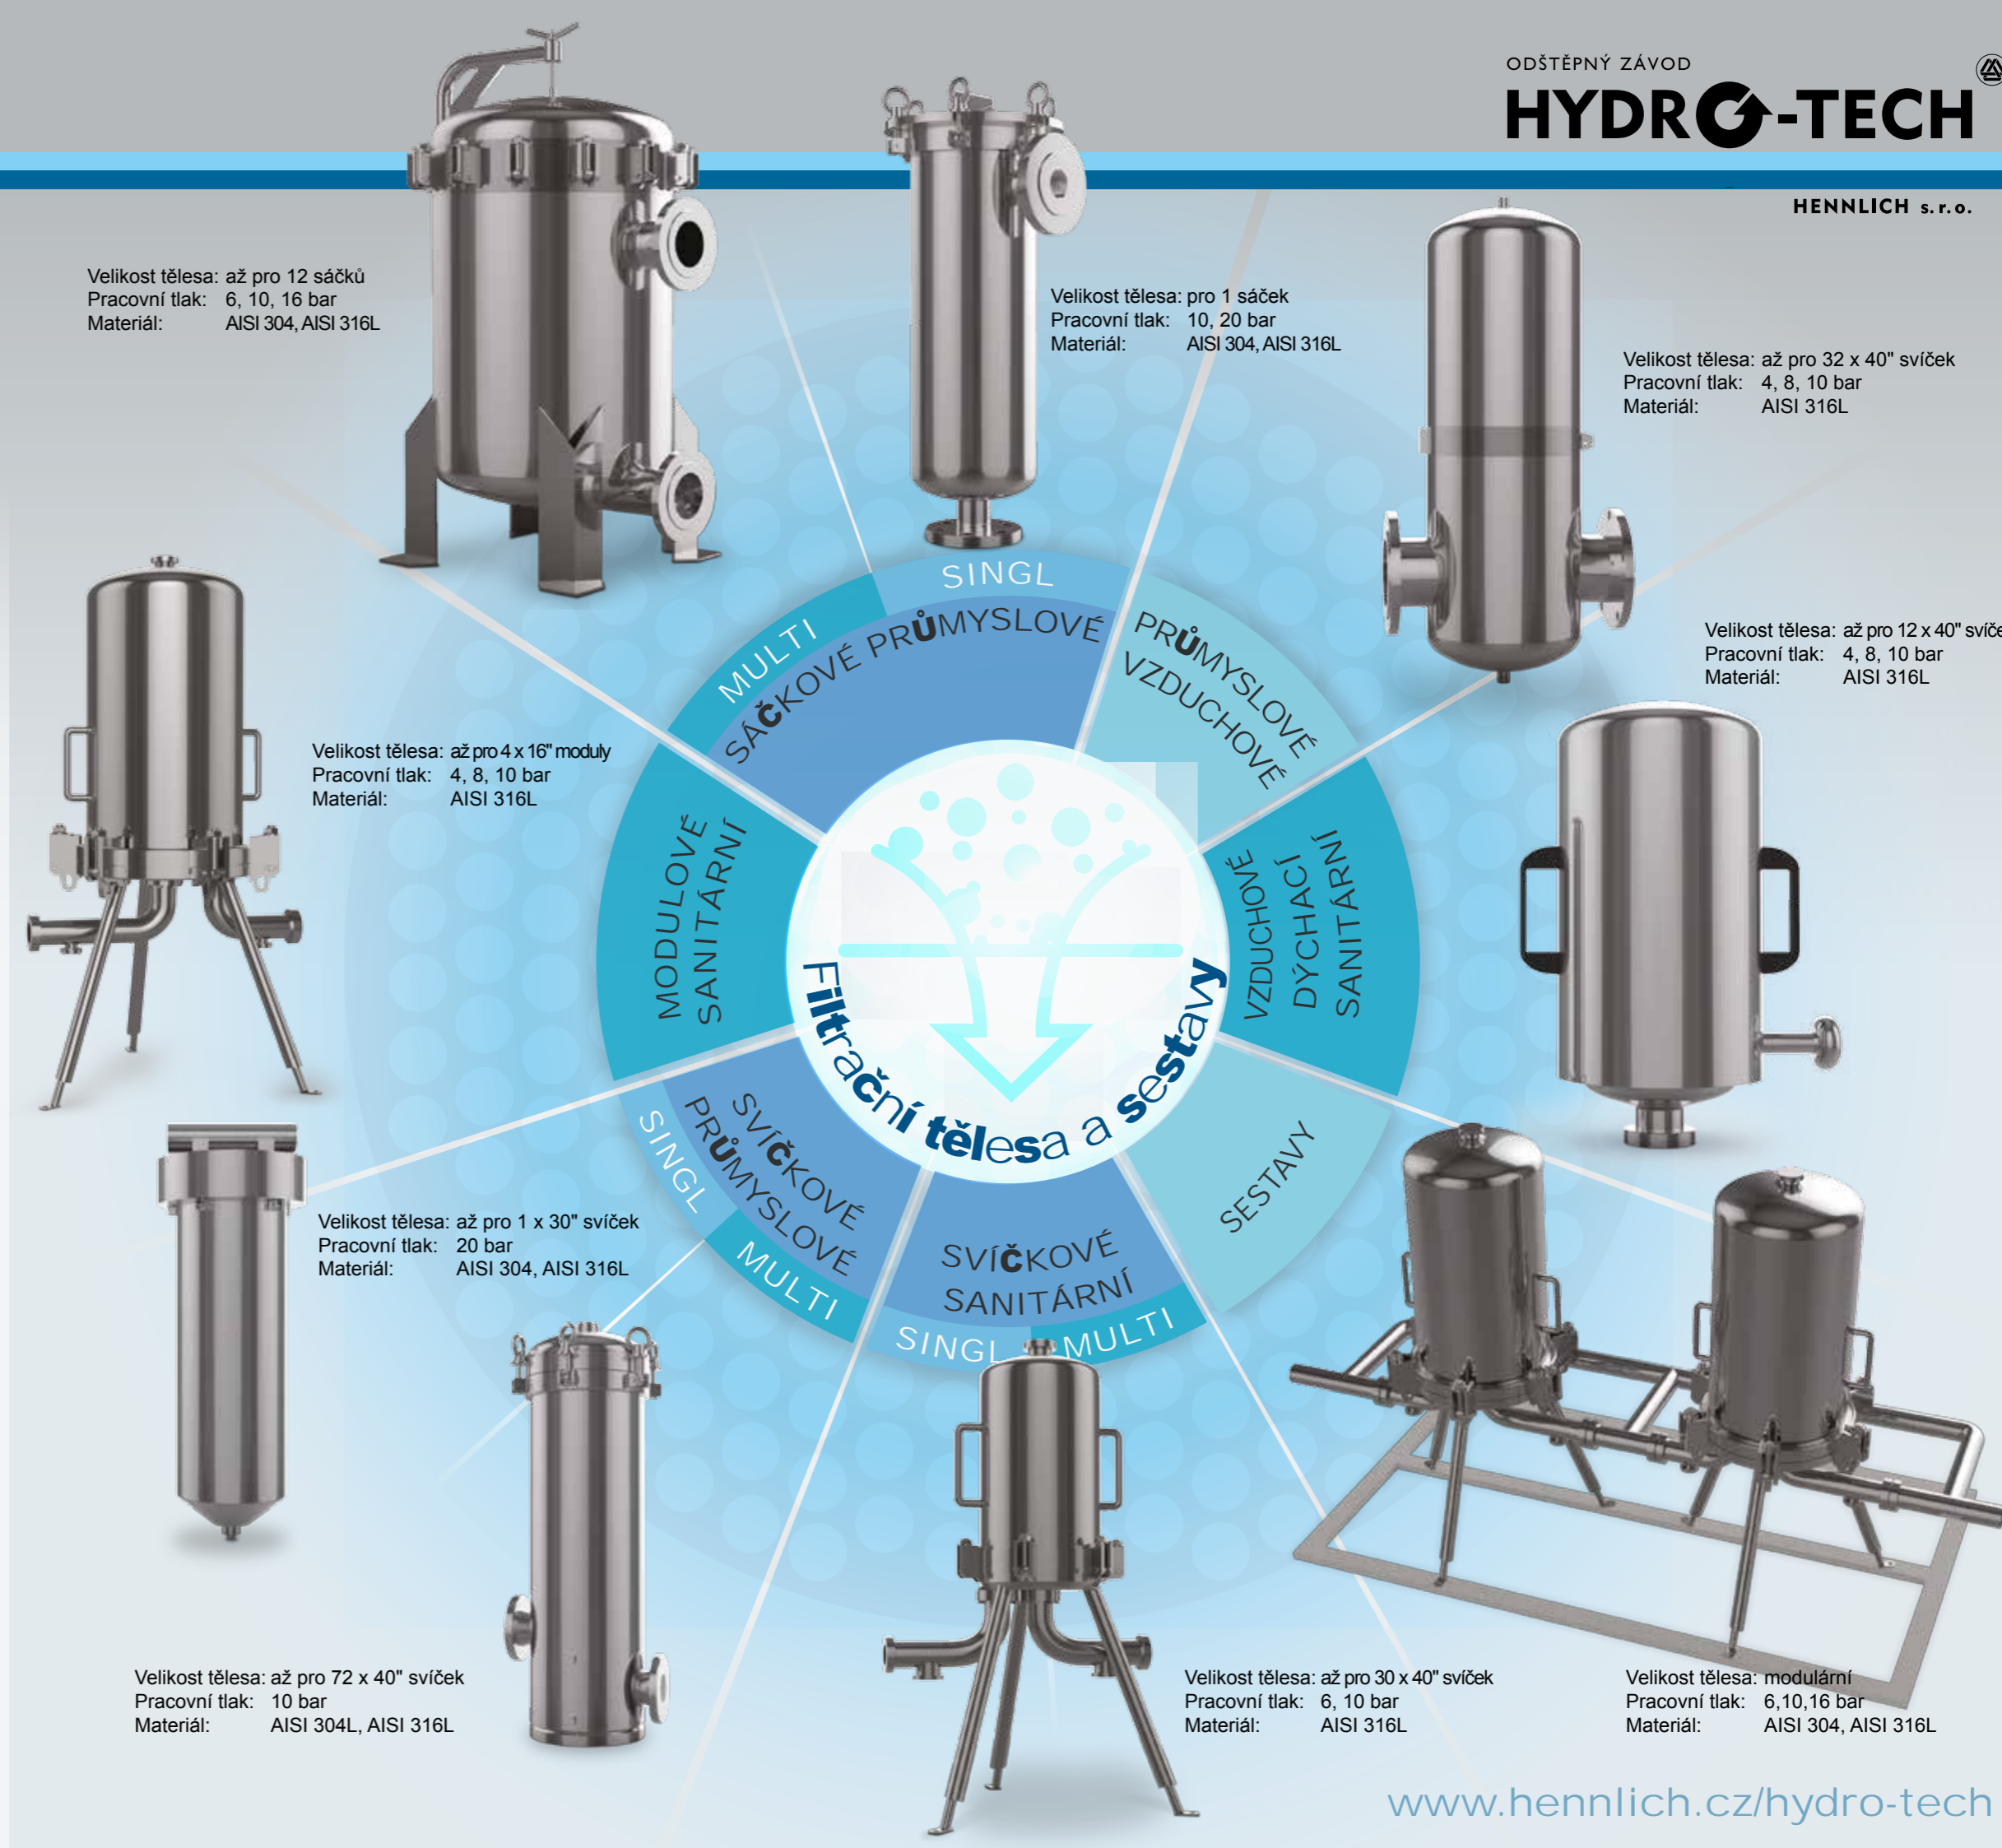



Nabízíme také Automatické samočisticí filtry

Typ: Vortisand CLASSIC

Filtrace: od 0,45 µm
Průtok: až 31 m³/h jedním filtrem
Tlak: do 6 bar standard



Aplikace:
- filtrace většího suspendovaných látek, koncová a dočišťující hloubková filtrace chladicích a říčních vod
Specifikace:
- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- plastikářský průmysl
- energetický průmysl
- ocelářský průmysl atd.



Typ: Vortisand H2F

Filtrace: od 0,45 µm
Průtok: 68 - 545 m³/h jedním rámem
Tlak: do 6 bar standard

Typ: F450 / F480

Filtrace F450: 100 µm - 3000 µm
Filtrace F480: 50 µm - 3000 µm
Průtok: až 45.000 m³/h jedním filtrem
Tlak: až do 40 bar

Specifikace:

- filtrace vody
- filtrace chladicích okruhů
- filtrace říčních vod
- filtrace mořské vody

Aplikace:

- čistírný odpadních vod
- výroba technického sněhu
- textilní průmysl
- ocelářský průmysl atd.



Typ: F400 / F440

Filtrace: 10 µm - 1000 µm
Průtok: až 1000 m³/h jedním filtrem
Tlak: do 10 bar standard

Aplikace:

- filtrace vody, olejů, chemikálií
- chemický průmysl
- energetický průmysl
- textilní průmysl
- ocelářský průmysl
- automobilový průmysl atd.



Typ: F430

Filtrace: 30 µm - 2000 µm
Průtok: až 150 m³/h jedním filtrem
Tlak: do 10 bar standard

Aplikace:

- filtrace obtížných médií a nečistot
- chemický průmysl
- textilní průmysl
- chemický průmysl
- petrochemický průmysl
- farmaceutický průmysl atd.



Automatické samočisticí filtry

F450 / F480

VORTISAND
CLASSIC

H2F

SPECIÁLNÍ FILTRY
A FILTRAČNÍ SESTAVYwww.hennlich.cz/hydro-tech

Vyžádejte si info a CD

