



APLIKACE – HLÍDÁNÍ PRŮTOKU KALORIMETRICKÉ SPÍNAČE PRŮTOKU

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL – HLÍDÁNÍ PRŮTOKU VZDUCHU

Produkt:

kalorimetrický spínač průtoku Thermatel TD1

Průmyslové odvětví:

Automotive: povrchová úprava

Aplikace:


hlídání min. průtoku vzduchu před vstupem
do vypalovací kabiny

- pro kabiny

4ks TD1-2D00-0C1 + TMD-A220-008
včetně přednastavení 50Nm³/h DN100
teplota max. +185°C
ATEX II 1/2G EEx d(ib) IIC T5 zona 1

- pro společný výstup

1ks TD1-2D00-0C1 + TMH-A220-008
procesní teplota : +80..+205°C
sonda TMH až do +450°C
ATEX II 1/2G EEx d(ib) IIC T5 zona 1

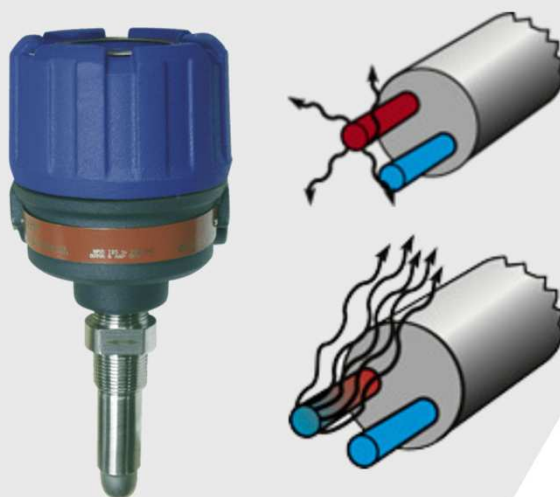

Výhody:

- + tovární přednastavení v m³/hod
- + sonda TMD do +200°C
- + teplotní kompenzace
- + bezpečnostní čidlo SIL
- + trvalá samokontrola elektroniky

