

## Centrální mazání damperu KOMATSU

Číslo reference:	RL-014	Realizace:	2019
Zařízení:	damper KOMATSU HD-405-7		
Typ systému:	progresivní		
Mazivo:	plastické NLGI 2		

### Základní charakteristika:


Na mazací systém je napojeno 35 mazaných míst damperu.

Zdrojem tlakového maziva je elektrické pístové čerpadlo P203 s integrovanou řídicí deskou V10-13, na které je možné precizně nastavit režim chodu čerpadla. Mazivo vydané čerpadlem dělí dle zadaných poměrů, bez závislosti na protitlaku, progresivní rozdělovače SSV uspořádané do dvou stupňů.

Do kabiny strojníka je vyvedeno prosvětlené tlačítko, které signalizuje aktuální chod čerpadla a kterým je možné kdykoli iniciovat přídatný cyklus mazání (např. při zvýšené prašnosti, nebo po projetí vodou). Rozvody jsou tvořeny flexibilními hadicemi KF300, šroubením se zářezným prstýnkem a odpovídajícím kotevním materiálem.



Čerpadlo P203

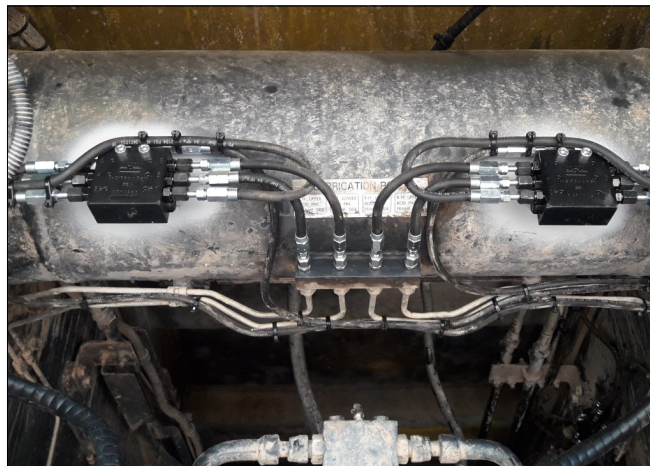

Sekundární progresivní rozdělovače SSV



Jeden ze sekundárních rozdělovačů SSV



Prosvětlené tlačítko v kabině strojníka



Celkový pohled na stroj (ilustrační foto)