

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL – HLÍDÁNÍ PRŮTOKU

Produkt:


kalorimetrický spínač průtoku
Thermatel TD1

Průmyslové odvětví:

Automotive: povrchová úprava

Aplikace:

hlídání min. průtoku vzduchu před
vstupem do vypalovací kabiny.

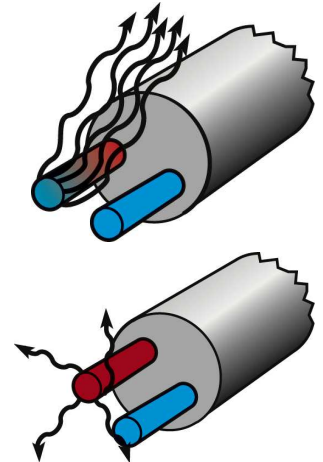

Pro kabiny

4ks TD1-2D00-0C1 + TMD-A220-008
včetně přednastavení 50Nm³/h DN100
max. +185°C
ATEX II 1/2G EEx d(ib) IIC T5 zona 1

Pro společný výstup

1ks TD1-2D00-0C1 + TMH-A220-008
procesní teplota : +80..+205°C
sonda TMH až do +450°C
ATEX II 1/2G EEx d(ib) IIC T5 zona 1

Výhody:

- + tovární přednastavení v m³/hod
- + sonda TMD do +200°C
- + teplotní kompenzace
- + bezpečnostní čidlo SIL
- + trvalá samokontrola elektroniky



18/12/2009