





Série 04 | Jednodílný, neotevratelný řetěz e-chain®


e-chain® neotevratelné	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	<i>R</i> Poloměr ohybu [mm]	Hmotnost [kg/m]
04. 07 .R.0	7	12	015 018 028 038 048	≈ 0,07
04. 10 .R.0	10	15	015 018 028 038 048	≈ 0,08
04. 16 .R.0	16	21	015 018 028 038 048	≈ 0,09
04. 20 .R.0	20	25	015 018 028 038 048	≈ 0,10
04. 30 .R.0	30	35	015 018 028 038 048	≈ 0,11

Objednací č. součásti s požadovaným poloměrem (*R*). Příklad: 04.10.028.0

Rozměry

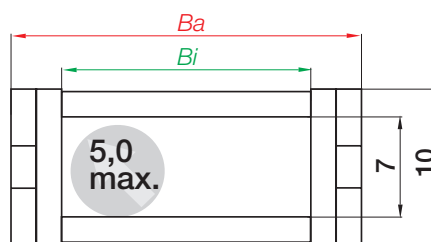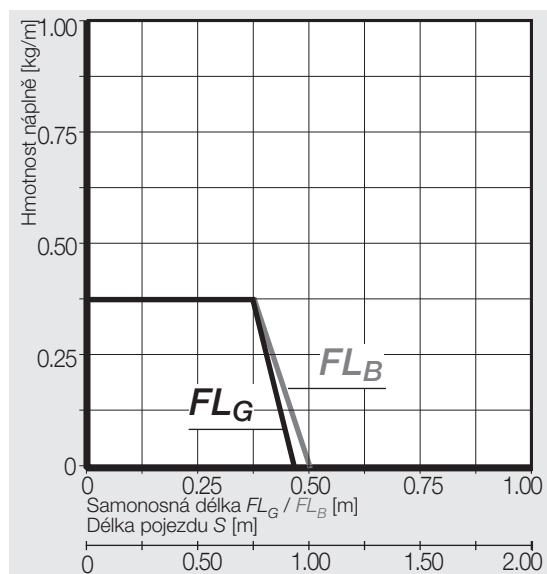


Vnitřní výška 7 mm
Rozteč čepů 16,7 mm/článek
Článeků/m 60 (1002 mm)
Délka řetězu $S/2 + K$

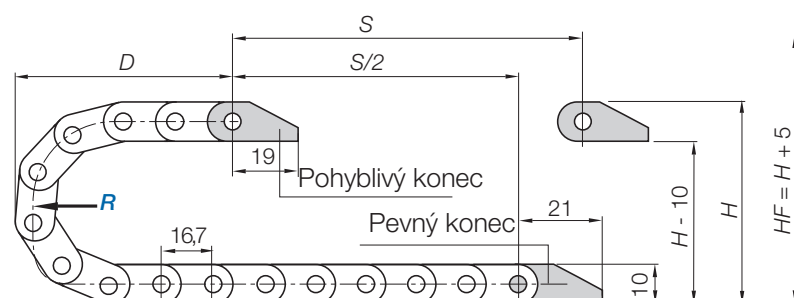

<i>R</i>	015	018	028	038	048
<i>H</i>	40	46	66	86	106
<i>D</i>	45	48	58	68	78
<i>K</i>	85	90	125	155	185


Požadovaná rezerva: $H_F = H + 5$ mm (s hmotností náplně 0,1 kg/m)

Koncovky, polymerové jednodílné | otočné | Další vlastnosti ► www.igus.cz/04

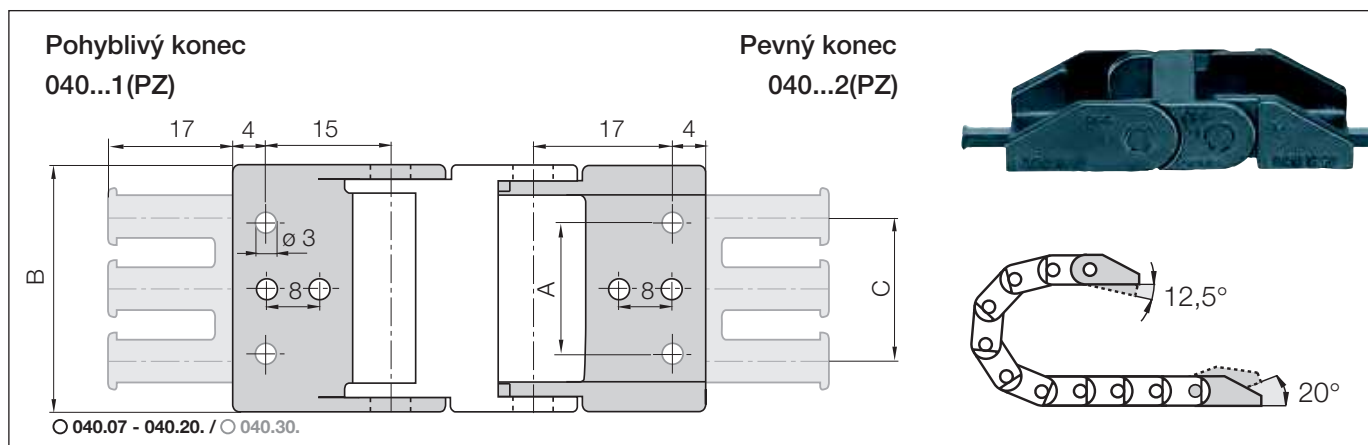

Index šířky	Standard	Díl č. úplná sada s upínacím hřebenem	Díl č. úplná sada bez upínacího hřebenu	Rozměr A [mm]	Rozměr B [mm]	Rozměr C [mm]	Počet zubů
.07. ►		040.07.12PZ	040.07.12	–	12	–	1
.10. ►		040.10.12PZ	040.10.12	–	15	–	1
.16. ►		040.16.12PZ	040.16.12	–	21	10	2
.20. ►		040.20.12PZ	040.20.12	–	25	10	2
.30. ►		040.30.12PZ	040.30.12	22	35	20	3

○ Vzor vrtání pro index šířky: **040.07 - 040.20.** mají pouze středové otvory / ○ **040.30.** mají pouze vnější otvory (viz obrázek výše)

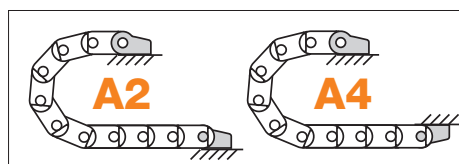

Možné podmínky instalace sestavených koncovek. Pro dodání již **přípevněných** koncovek k řetězu doplňte, prosím, index **A2** nebo **A4**.

Díl č. struktura

040.07. 12 PZ A2 A... musí být uvedeno na předem sestavené konfiguraci
 K dispozici s upínacími hřebeny pro odlehčení tahu
Úplná sada
 Koncovka pro vybraný index šířky