


#### Stírací kroužek PA 2

je dvojčinný stírací kroužek, který je kombinací pístnicového těsnění a stíracího kroužku. Jeho hlavní charakteristikou je výstupek na vnějším průměru, který usnadňuje a urychluje instalaci do axiálně otevřeného zástavbového prostoru jak automaticky, tak ručně. Axiálně otevřená zástavba může mít v jednom pístu obvodu vyfrézovanou drážku "F", která usnadňuje výměnu těsnicího prvku.

#### Výhody

- Masivní profil umožňuje odchylky pístnice bez rizika uvolnění ze zástavby.
- Snadná a rychlá montáž do axiálně otevřené zástavby jak automaticky, tak ručně.
- Snadná výměna.

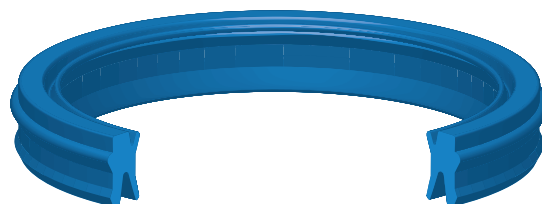

#### Doporučené technické podmínky


Tlak: < 20 bar  
 Rychlost: < 1 m/s  
 Teplota: -30 až +90 °C  
 Médium: vzduch mazaný i nemazaný, minerální oleje nebo tuky

#### Materiál

Standardně polyuretan 90 ShA Označení směsi: B0  
 Na přání polyuretan 93 ShA Označení směsi: C0

#### Montáž

Tento kroužek při montáži namazat na vnitřním průměru. Vnější průměr musí zůstat suchý, aby se vyloučilo riziko jeho vytlačení ze zástavby! Aby nedošlo k poškození stíracího kroužku odstranit otřepy a ostré hrany, zejména ze zástavbového prostoru. Pístnice musí být bez otřepů a s úkosem podle montážních pokynů v úvodu katalogu.

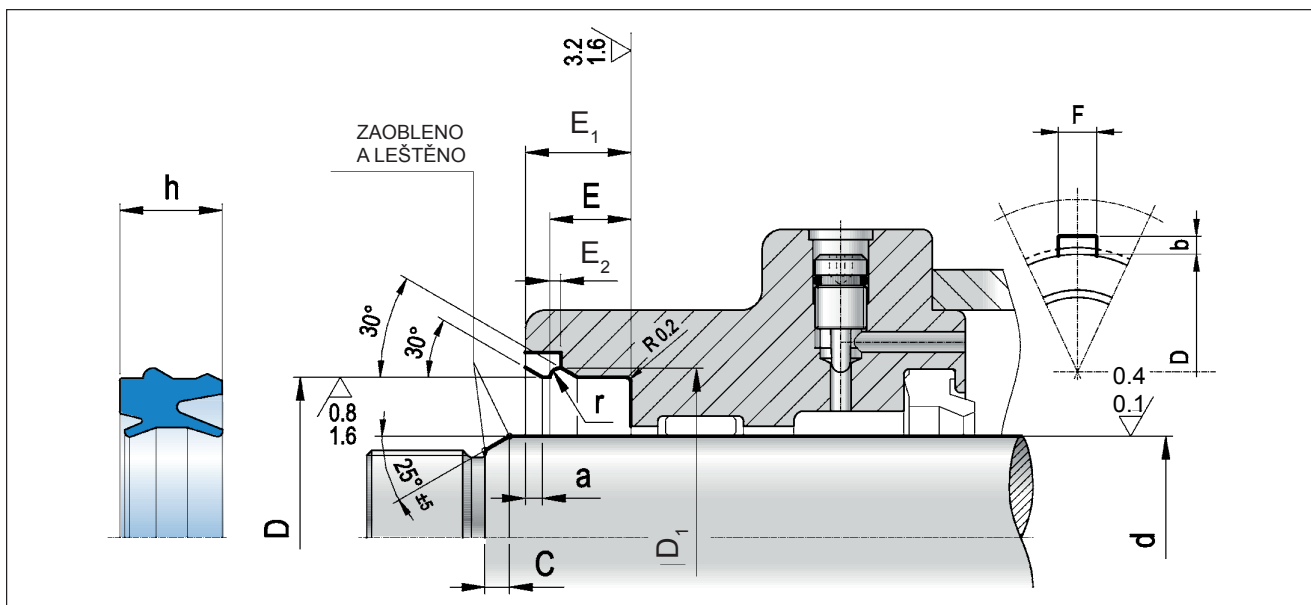

$d_B$	$D_{H10}$	$D_1$	$h$	$E_{1+0,6}$	$E_{+0,2}$	$E_2$	$r$	$a$	$b$	$F$	Objednací číslo
12,0	20,0	22,0	10,7	13,0	8,8	2,5	1,1	1,5	1,8	4,0	PA2 0120 0200 107 B0
12,0	22,0	24,0	10,7	13,0	8,8	2,5	1,1	1,5	1,8	4,0	PA2 0120 0220 107 B0
16,0	26,0	28,0	10,7	13,0	8,8	2,5	1,1	1,5	1,8	5,0	PA2 0160 0260 107 B0
18,0	26,0	28,0	10,7	13,0	8,8	2,5	1,1	1,5	1,8	5,0	PA2 0180 0260 107 B0
18,0	28,0	30,0	10,7	13,0	8,8	2,5	1,1	1,5	1,8	5,0	PA2 0180 0280 107 B0
20,0	30,0	32,0	10,7	13,0	8,8	2,5	1,1	1,5	1,8	5,0	PA2 0200 0300 107 B0
22,0	32,0	34,5	11,2	14,0	9,4	3,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA2 0220 0320 112 B0
25,0	35,0	37,5	11,2	14,0	9,4	3,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA2 0250 0350 112 B0
30,0	40,0	42,5	11,2	14,0	9,4	3,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA2 0300 0400 112 B0
32,0	42,0	44,5	11,2	14,0	9,4	3,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA2 0320 0420 112 B0
40,0	50,0	52,5	11,2	14,0	9,4	3,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA2 0400 0500 112 B0
45,0	55,0	58,2	12,2	15,0	10,4	4,0	1,8	2,0	2,5	10,0	PA2 0450 0550 122 B0
50,0	60,0	63,2	12,2	15,0	10,4	4,0	1,8	2,0	2,5	10,0	PA2 0500 0600 122 B0
63,0	75,0	78,2	13,0	16,0	11,4	4,0	1,8	2,0	2,5	10,0	PA2 0630 0750 130 B0

V případě objednávky alternativního materiálu změnit koncové dva znaky v objednacím čísle.

Poznámka: lze použít i bez demontážní drážky "F"