





e-chain® | Série 09 | Otvírání na zip podél vnějšího poloměru

Otvírání na zip podél vnějšího poloměru	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	<i>R</i> Poloměr ohybu [mm]	Hmotnost [kg/m]
09. 10 .R.0	10	18,2	028 038 048	≈ 0,21
09. 16 .R.0	16	24,2	028 038 048	≈ 0,24
09. 20 .R.0	20	28,2	028 038 048	≈ 0,25
09. 30 .R.0	30	38,2	028 038 048	≈ 0,28
09. 40 .R.0	40	48,2	028 038 048	≈ 0,31
09. 50 .R.0	50	58,2	028 038 048	≈ 0,34

 Objednací č. součásti s požadovaným poloměrem (*R*). Příklad: 09.40.048.0


Rozměry

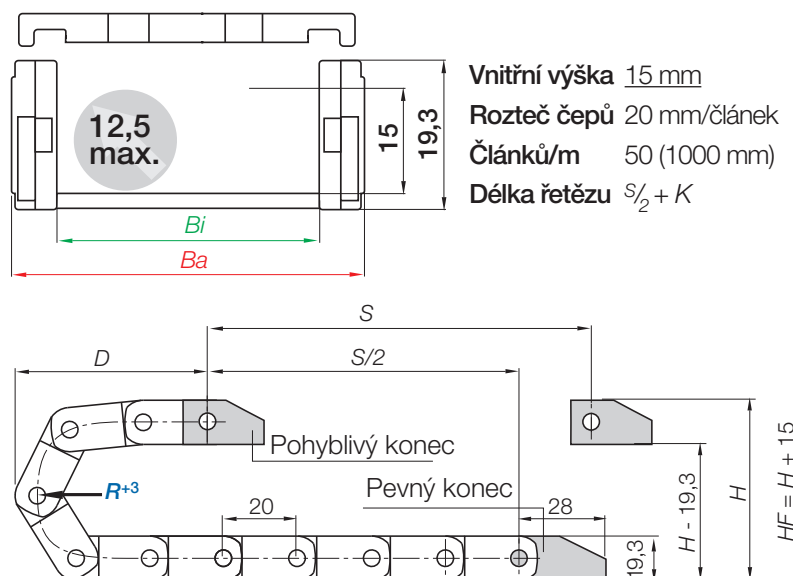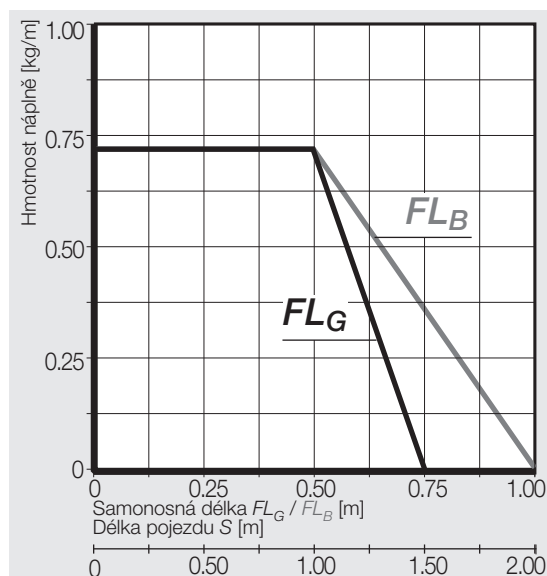


<i>R</i>	028	038	048
<i>H</i>	75	95	115
<i>D</i>	68	78	88
<i>K</i>	130	160	195


 Požadovaná rezerva: $H_F = H + 15$ mm (s hmotností náplně 0,3 kg/m)

Koncovky, polymerové jednoduché | pevné | Další vlastnosti ► www.igus.cz/09

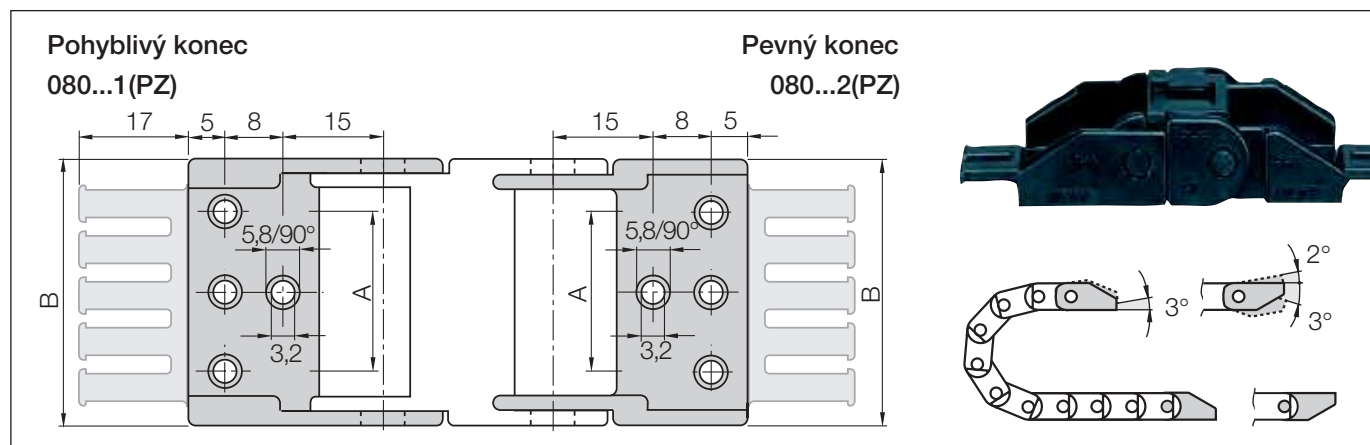

Index šířky	 Díl č. úplná sada s upínacím hřebemem	Díl č. úplná sada bez upínacího hřebenu	Rozměr A [mm]	Rozměr B [mm]	Počet zubů
10. ►	080.10. 12PZ	080.10. 12	–	18,2	1
16. ►	080.16. 12PZ	080.16. 12	–	24,2	2
20. ►	080.20. 12PZ	080.20. 12	–	28,2	2
30. ►	080.30. 12PZ	080.30. 12	22	38,2	3
40. ►	080.40. 12PZ	080.40. 12	32	48,2	4
50. ►	080.50. 12PZ	080.50. 12	42	58,2	5


Šířky: **080.10. - 080.20.** mají pouze středové otvory / **080.30. - 080.50.** mají všechny otvory (viz obrázek výše)

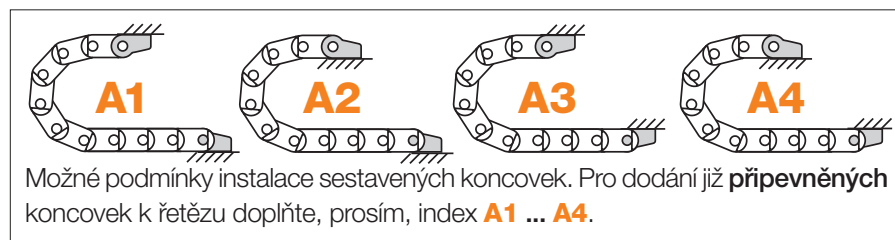

Díl č. struktura


080.40. 12 PZ A1 A... musí být uvedeno na předem sestavené konfiguraci
K dispozici s upínacími hřebeny pro odlehčení tahu
Úplná sada
Koncovka pro vybraný index šířky

Vnitřní dělení

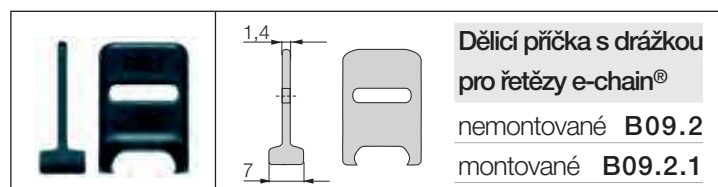

Dělicí příčka s drážkou B09.2

se používá, když je požadováno vertikální a horizontální dělení. Její drážka umožňuje základní uspořádání vertikálního/horizontálního vnitřního dělení.

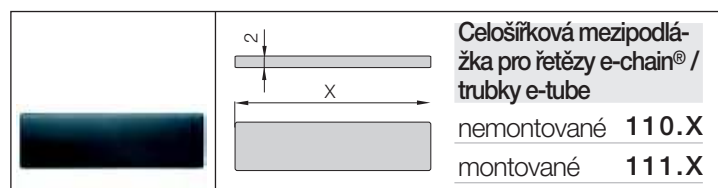

Celošířková mezipodlážka 110.X

umožňuje horizontální oddělení mnoha tenkých kabelů podobných průměrů.

Mezipodlážky

Šířka X [mm]	nemontované	montované	Šířka X [mm]	nemontované	montované	Šířka X [mm]	nemontované	montované
016	110.16	111.16	030	110.30	111.30	050	110.50	111.50
020	110.20	111.20	040	110.40	111.40			



ESD/ATEX trvale vodivé řetězy e-chain® - několik šířek k dodání ze skladu:

Vnitřní šířky **Bi 16 - 50**, poloměry **R 28 - 48**. Úplný program dodávek ESD ► www.igus.cz/ESD 189