HENNLICH ENGINEERING

4.1. SERIE EKONOMIK
4.1.2. TYP NZKF300E

BESCHREIBUNG

Verladegarnitur mit integriertem Entstaubungsfilter für die kombinierte Verladung von Schüttmaterial auf LKW, Waggons und in Silofahrzeuge

TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung 250 m³/St.
- Korngröße 0-40 mm
- Anschlussflansch DN300
- Einsatztemperatur -20° C / +80 °C
- Mit Elektrogetriebemotor, Leistung 0.55 - 0.75 kW
- Materialableitung erfolgt mittels inneren Verschleißkonen und äußerem Verladeschlauch
- Integrierter Filter: Absaugleistung 900 m³/St., Filterfläche 17.5 m², Reststaubkonzentration beim Ausgang < 10 mg/m³
- Druckluftbedarf mind. 5 bar, Anschluss Innengewinde G ½“

AUSFÜHRUNG

- Seilwinde mit eingebauter, einstellbarer Hubbegrenzung für die Abschaltung „Oben-Unten“, die Seilwinde ist mit einem Schlaffseilschalter versehen
- Füllstandsmelder – optional als Drehflügel- / Vibrations- oder kapazitiver Melder
- Staubglocke mit Gummischürze welche den Schüttkegel umschließt und ein Entweichen des Reststaubes in die Umgebung verhindert
- Auslaufkonus, welcher den Einfüllstutzen des Tankbehälters perfekt abdichtet
- Einstellung der Staubglocke manuell oder elektrisch

OPTIONALES ZUBEHÖR UND AUSFÜHRUNG

- elektrische Steuerung
- Schaltbirne / Fernbedienung
- Rüttler
- Siloauslaufschieber (manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigt)
- ATEX Ausführung
- Ausführungen für sehr niedrige bzw. hohe Arbeitstemperaturen von -40 °C bis +150 °C

L_{min} (min. Länge) (mm)	L_{max} (max. Länge) (mm)	L_{max} (max. Länge für offene Verladung) (mm)	Hub (H) (mm)
1 800	4 800	4 959	3 000
1 906	4 900	5 083	2 994
2 150	5 150	5 299	3 000

0 - 40

max. 250 m³/St

Die Verladegarnitur vom Typ NZKF300E mit einem leistungsfähigen Filter, Staubglocke, Aufsatzdichtkegel und Füllstandsmelder, stellt eine staublose Verladung von trockenem Schüttgütern auf LKW, offene Waggons und in Silofahrzeugen sicher.

4.1. SERIE EKONOMIK
4.1.2. TYP NZKF300E
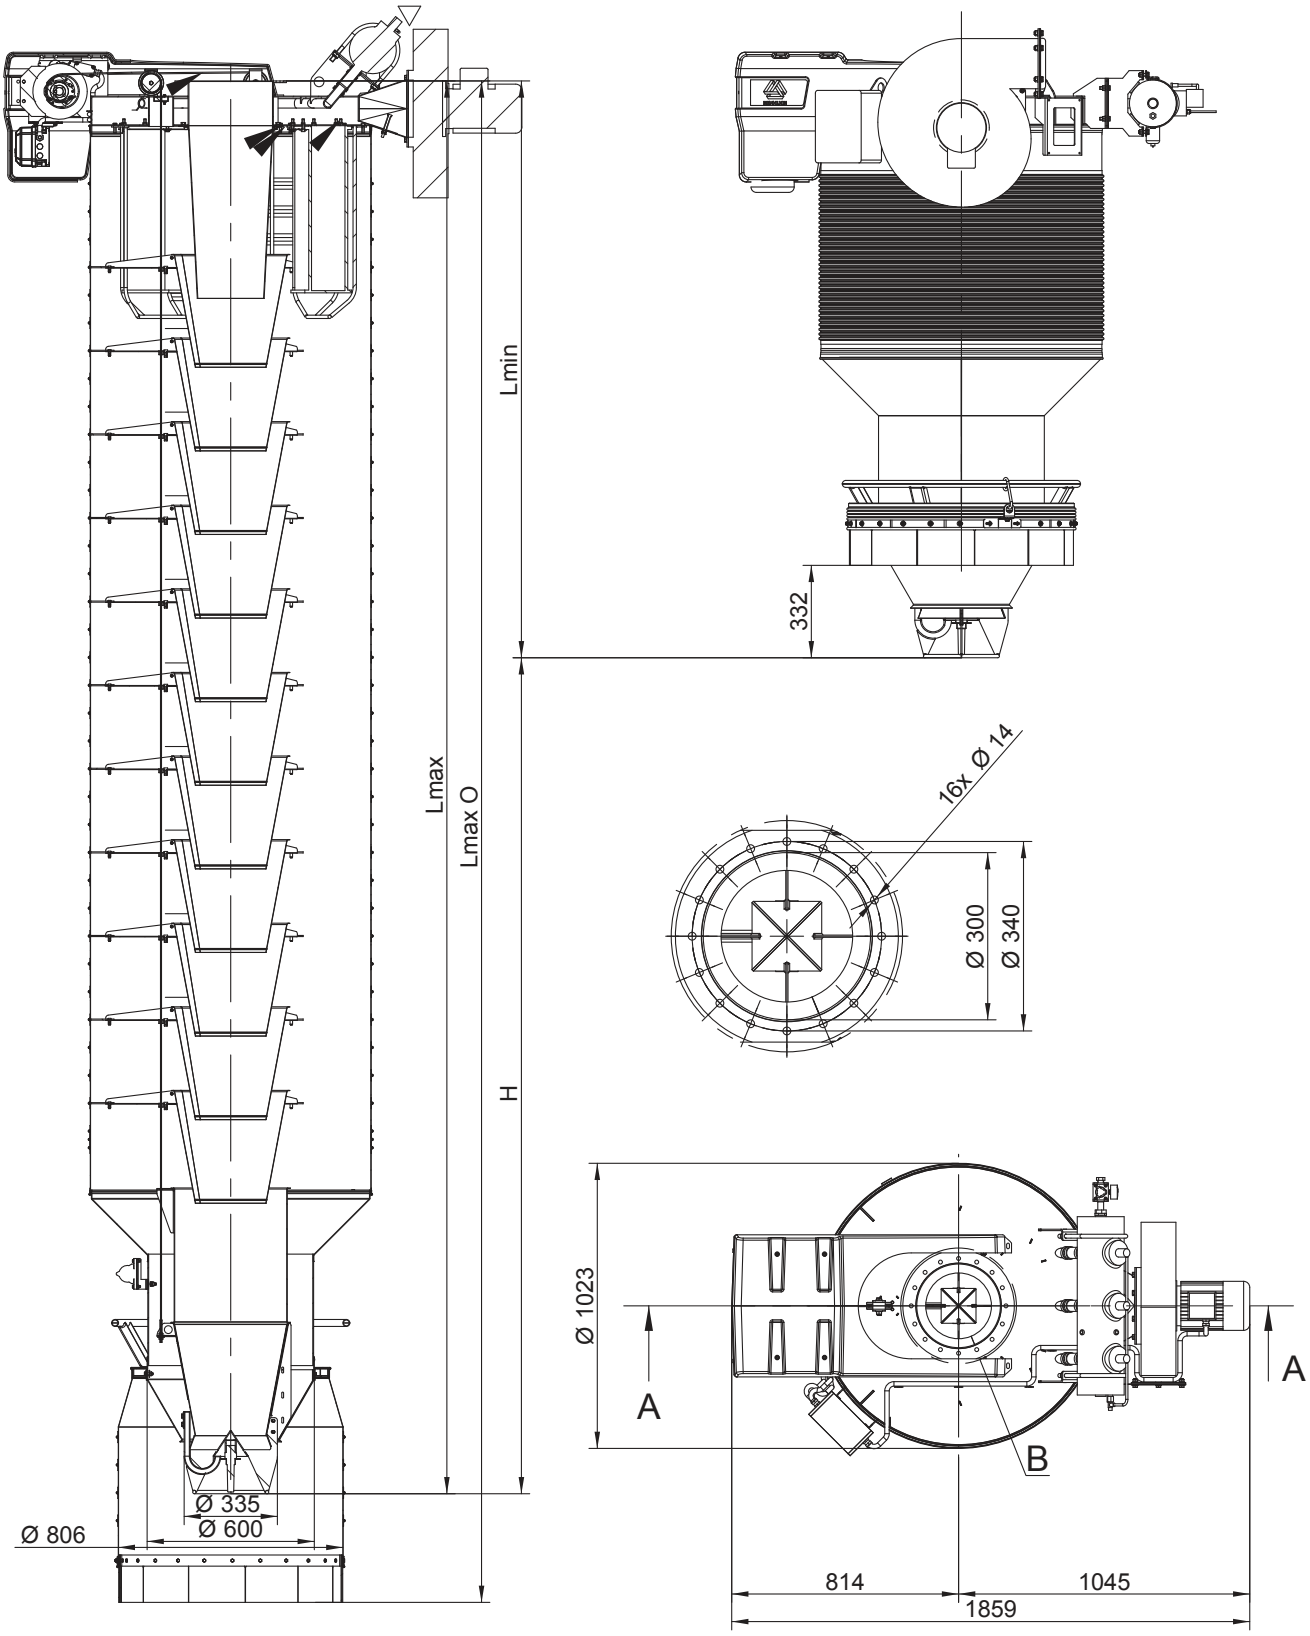
HENNLICH ENGINEERING