




HENNICH

TĚSNĚNÍ

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ OSTATNÍ SORTIMENT UCPÁVKOVÉ TĚSNIČÍ ŠŇŮRY - TYP ICP 261/4122

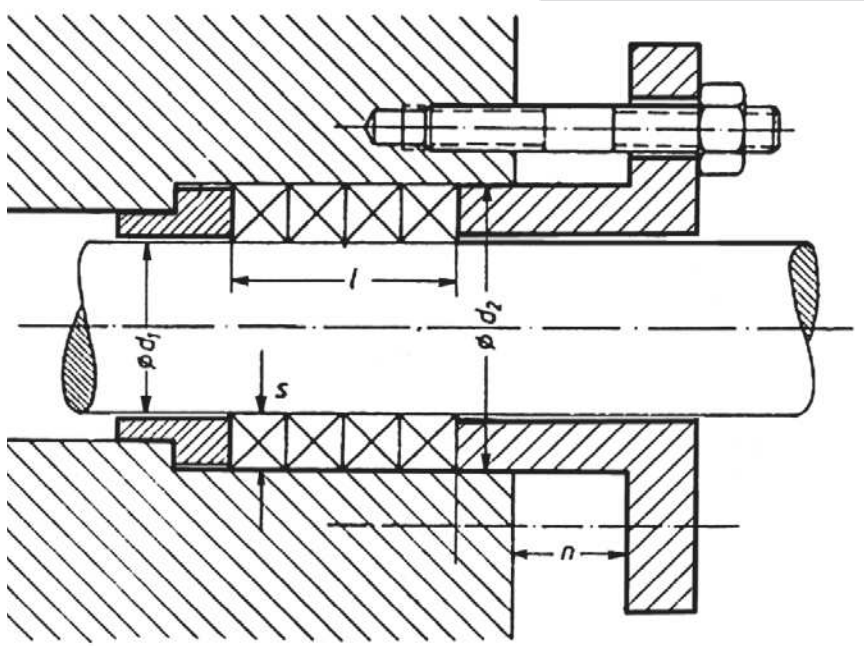

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	8	10	-
Rychlost [m/s]	4	2	-
pH	6 - 8		
Teplota [°C]	-100 až +650		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"	9/16"	5/8"
[g/bm]	20	30	40	45	70	110	130	160	180	215	280
m/cívka	200	133,3	100	88,9	114,3	90,9	76,9	62,5	55,6	46,5	35,7
balení/cívka	4				8	10					

mm	18	19	20	22	25	30	35	40	45	50	60
palce	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/8"	1 5/8"	1 3/4"	2"	2 3/8"
[g/bm]	355	400	440	530	690	990	1350	1760	2230	2750	3960
m/cívka	33,8	30	27,3	22,6	17,4	20,2	14,8	11,4	8,9	7,3	5,1
balení/cívka	12					20					

SLOŽENÍ

Pletená bavlněná ucpávková šňůra s tukem (odpovídá klasické „lojové šňůře“).

Typ 4122 obsahuje navíc impregnaci z grafitu.

Jedná se o nejjednodušší verzi ucpávkové šňůry.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Speciálně navržena pro lodní hřídele a závlahová čerpadla.

Odolná v mořském prostředí.

Mnohostranné využití i v jiných aplikacích.

Bez silikonového maziva.

ICP 261 – barva bílá.

4122 – barva černá.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 261 - 10 x 10 mm