

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ


OSTATNÍ SORTIMENT

UCPÁVKOVÉ TĚSNIČÍ ŠŤŮRY - TYP ICP 906



HENNlich

TĚSNĚNÍ

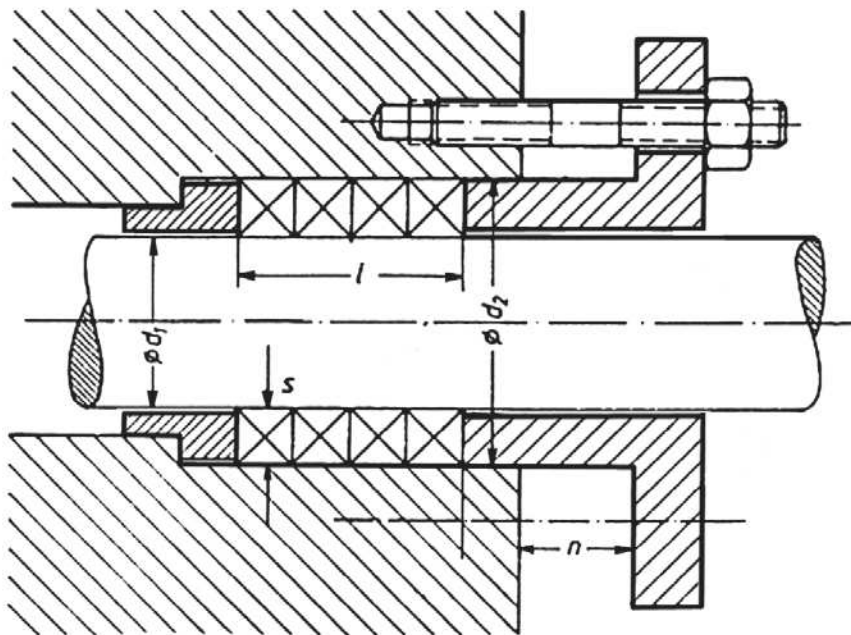

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra z vysoce kvalitního lněného vlákna, s příměsí PTFE, impregnovaného mazivem.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Určena pro všeobecné použití mimo extrémních podmínek. Vhodná pro odstředivá a pístní čerpadla, ventily, míchací zařízení apod.

Odolná mořské vodě.

Dobrá mechanická odolnost a velice dobrá adaptabilita.

Mazivo bez silikonu.

Béžová barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 906 - 10 x 10 mm

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	15	-	30
Rychlost [m/s]	8	-	2
pH	5 - 10		
Teplota [°C]	-50 až +120		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"
[g/bm]	25	40	55	65	100	155	190	225	250
m/cívka	60	37,5	27,2	23	25	16,1	13,2	11,1	10
balení [kg]/cívka	1,5				2,5				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	305	400	500	560	620	750	970
m/cívka	16,4	12,5	10	8,9	8,1	6,6	5,2
balení [kg]/cívka	5						