

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ


OSTATNÍ SORTIMENT

UCPÁVKOVÉ TĚSNIČÍ ŠŤŮRY - TYP ICP 907G



HENNLICH

TĚSNĚNÍ

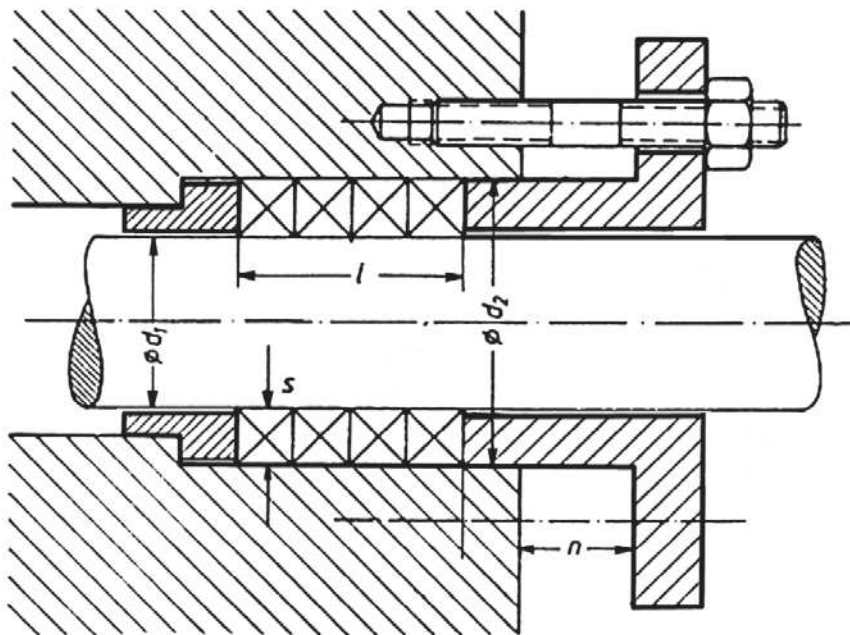

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra s vysoce kvalitními akrylovými vlákny, impregnovaná kvalitním tukem a grafitem.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Speciálně navržená šňůra pro všeobecné použití ve standardních podmínkách.

Vhodná pro odstředivé a pístní pumpy, ventily, míchací zařízení apod.

Dobrá mechanická odolnost a velice dobrá adaptabilita.

Černá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 907G - 10 x 10 mm

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	30	100	80
Rychlost [m/s]	10	-	2
pH	3 - 12		
Teplota [°C]	-100 až +250		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"
[g/bm]	20	25	35	45	70	105	130	150	170
m/cívka	75	60	42,8	33,3	35,7	23,8	19,2	16,6	14,7
balení [kg]/cívka	1,5				2,5				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	205	270	340	380	420	510	660
m/cívka	24,3	18,5	14,7	13,2	11,9	9,8	7,6
balení [kg]/cívka	5						