




HENNlich

TĚSNĚNÍ

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ OSTATNÍ SORTIMENT UCPÁVKOVÉ TĚSNIČÍ ŠŤŮRY - TYP ICP 912

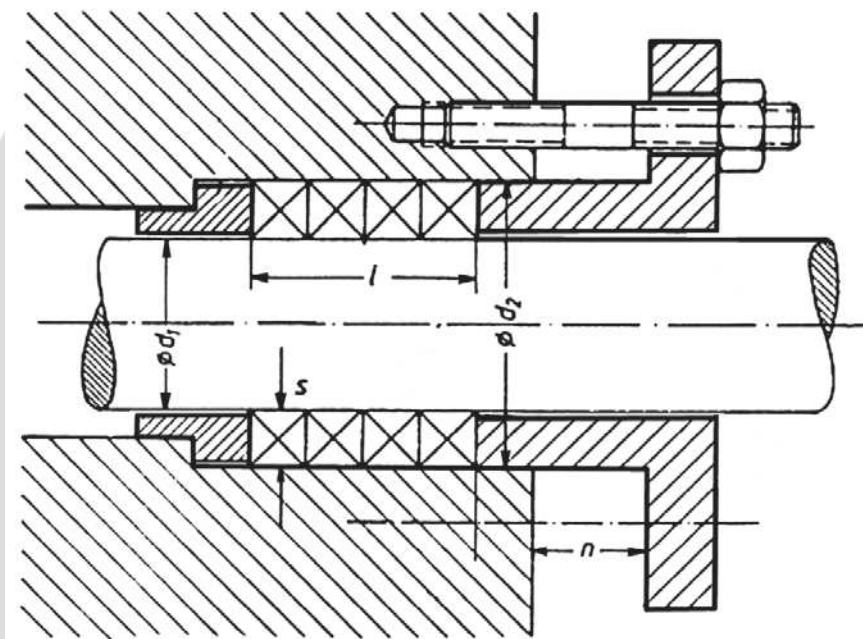

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra z uhlíkových vláken s PTFE a grafitovým mazivem.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Speciálně navržena pro odstředivé i pístní pumpy, míchací zařízení pracující při vysokých teplotách.

Výborné parametry pro aplikace s párou.

Vysoká tepelná vodivost.

Výborná chemická odolnost.

Černá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 912 - 10 x 10 mm

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	30	200	150
Rychlost [m/s]	20	-	4
pH	0 - 14		
Teplota [°C]	-200 až +650		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"
[g/bm]	20	30	45	50	80	125	150	180	200
m/cívka	75	50	33,3	30	31,3	20	16,6	13,8	12,5
balení [kg]/ cívka	1,5				2,5				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	245	320	405	450	500	600	780
m/cívka	20,4	15,6	12,3	11,1	10	8,3	6,4
balení [kg]/ cívka	5						