

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ


OSTATNÍ SORTIMENT

UCPÁVKOVÉ TĚSNIČÍ ŠŇURY - TYP ICP 915



HENNICH

TĚSNĚNÍ

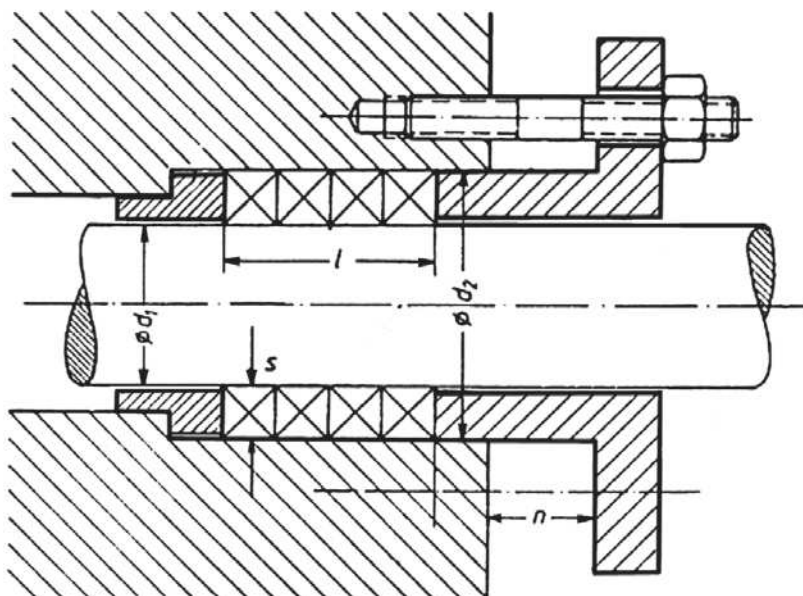

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	50	300	100
Rychlost [m/s]	15	1,5	3
pH	3 - 12		
Teplota [°C]	-100 až +280		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"
[g/bm]	20	35	50	60	90	140	170	200	225
m/cívka	75	42,8	30	25	27,8	17,9	14,7	12,5	11,1
balení [kg]/ cívka	1,5				2,5				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	275	360	455	500	560	680	875
m/cívka	18,2	13,9	11	10	8,9	7,4	5,7
balení [kg]/ cívka	5						

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra vyrobená z aramidových vláken (100 % Twaron®) impregnovaných PTFE mazivem.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Speciálně navržena pro velice abrazivní media, pro odstředivá a pístová čerpadla, ventily, míchací zařízení apod.

Výborná chemická odolnost.

Žlutá barva.

Nedoporučuje se pro aplikace bez ochrany proti erozi.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 917 - 10 x 10 mm