

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ


OSTATNÍ SORTIMENT

UCPÁVKOVÉ TĚSNIČÍ ŠŤŮRY - TYP ICP 923



HENNLICH

TĚSNĚNÍ

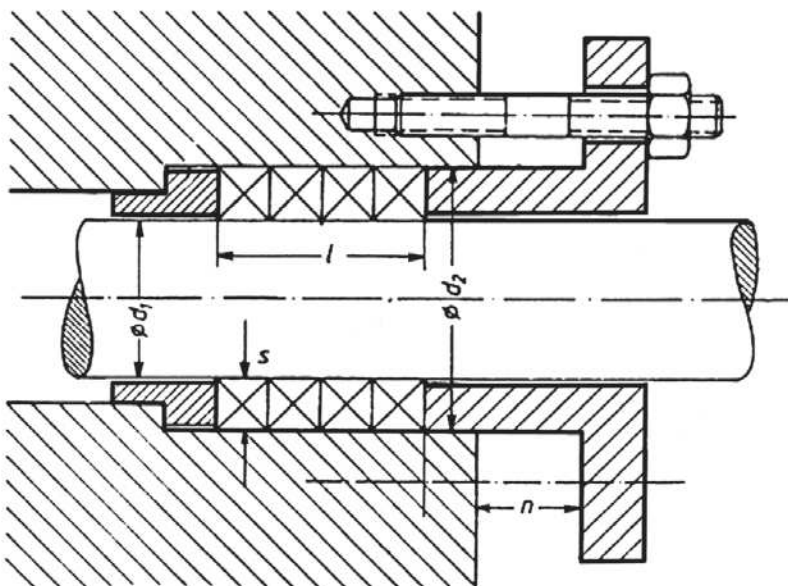

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	30	-	80
Rychlost [m/s]	15	-	2
pH	3 - 12		
Teplota [°C]	-100 až +280		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"
[g/bm]	25	40	60	65	100	160	195	230	260
m/cívka	60	37,5	25	23,1	25	15,6	12,8	10,8	9,6
balení [kg]/ cívka	1,5				2,5				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	315	410	520	580	640	775	1000
m/cívka	15,8	12,2	9,6	8,6	7,8	6,5	5
balení [kg]/ cívka	5						

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra s para-aramidovými vlákny, impregnovanými PTFE a mazivem bez silikonu.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Speciálně navržena pro vysoké rychlosti a abrazivní media, vhodná pro odstředivá a pístová čerpadla, míchací zařízení.

Velice dobrá mechanická odolnost.

Světle žlutá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 923 - 10 x 10 mm