



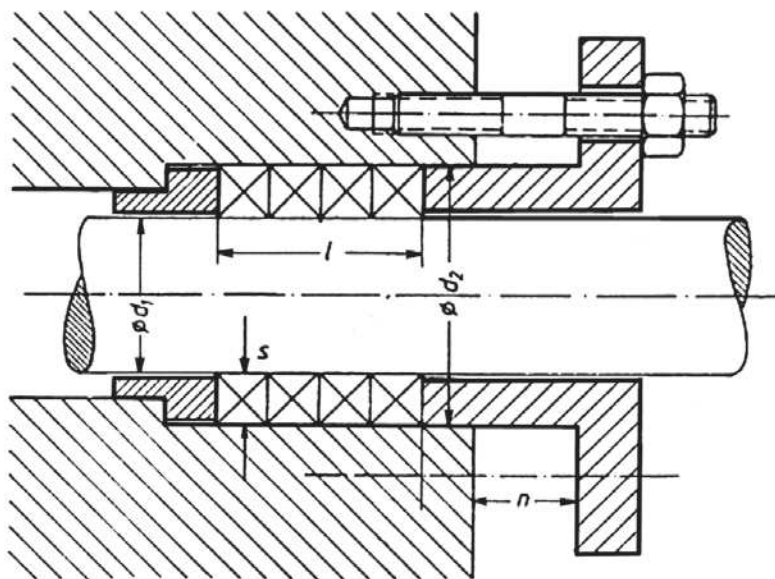

HENNlich

TĚSNĚNÍ

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ OSTATNÍ SORTIMENT UCPÁVKOVÉ TĚSNICÍ ŠŇURY - TYP ICP 924

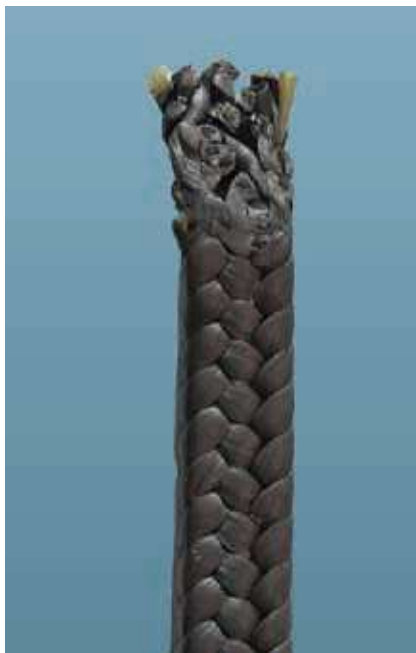

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra s vlákny z expandovaného PTFE, impregnovaného grafitem a mazivem, 100 % GFO® (Gore-Tex®). Vlákna jsou navíc ovínuta nekonečným aramidovým vláknem s PTFE (Twaron®) impregnací.

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	50	-	200
Rychlost [m/s]	25	-	3
pH	2 - 12		
Teplota [°C]	-200 až +280		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"
[g/bm]	25	40	55	65	100	160	195	230	260
m/cívka	60	37,5	27,2	23	25	15,6	12,8	10,8	9,6
balení [kg]/ cívka	1,5				2,5				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	315	410	520	580	640	775	1000
m/cívka	15,9	12,2	9,6	8,6	7,8	6,5	5
balení [kg]/ cívka	5						

VLASTNOSTI, APLIKACE

Doporučované použití pro čerpadla, míchací zařízení, mlýny apod.

Doporučované použití pro vysoce abrazivní media a/nebo vysoký tlak.

Vysoká adaptabilita a stálost.

Doporučována pro abrazivní media.

Dobrá chemická odolnost.

Výborná mechanická odolnost.

Černá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 924 - 10 x 10 mm

Tento katalog podléhá změnové službě 05/2024