




HENNICH

TĚSNĚNÍ

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ OSTATNÍ SORTIMENT UCPÁVKOVÉ TĚSNICÍ ŠŇŮRY - TYP ICP 925C

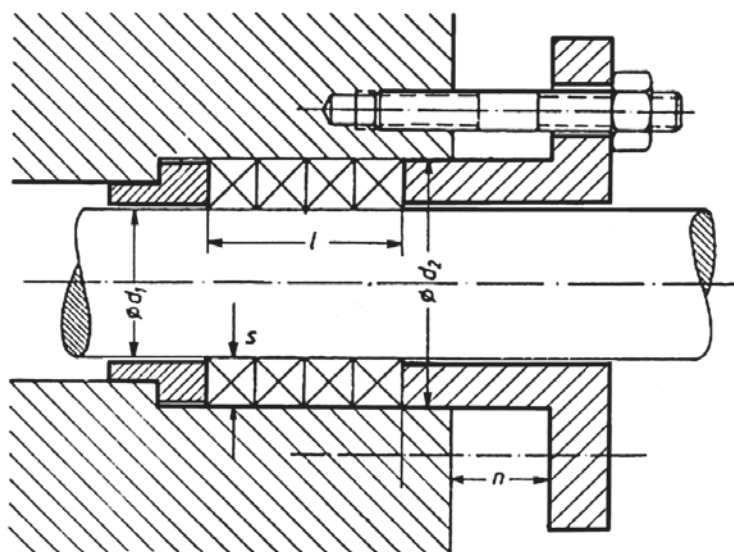

SLOŽENÍ

Kombinovaná pletená ucpávková šňůra s čistým expandovaným grafitovým páskem, rohy zesíleny vysoce kvalitními uhlíkovými vlákny, nízký obsah chloridů, šňůra ošetřená inhibitory koroze.

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	35	300	250
Rychlost [m/s]	20	-	3
pH	0 - 14		
Teplota [°C]	-200 až +650		

VLASTNOSTI, APLIKACE

Umožňuje standardizovat ucpávky u aplikací s vysokými teplotami u ventilů a čerpadel.

Odolná mořskému prostředí.

Velice dobrá adaptabilita.

Samomazná ucpávka.

Černá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 925C - 10 x 10 mm

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"
[g/bm]	20	30	45	55	85	130	155	185	210
m/cívka	75	50	33,3	27,3	29,4	19,2	16,1	13,5	11,9
balení [kg]/ cívka	1,5				2,5				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	255	330	420	470	520	630	815
m/cívka	19,6	15,2	11,9	10,6	9,6	7,9	6,1
balení [kg]/ cívka	5						