

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ


OSTATNÍ SORTIMENT

UCPÁVKOVÉ TĚSNIČÍ ŠŇURY - TYP ICP 936



HENNLICH

TĚSNĚNÍ

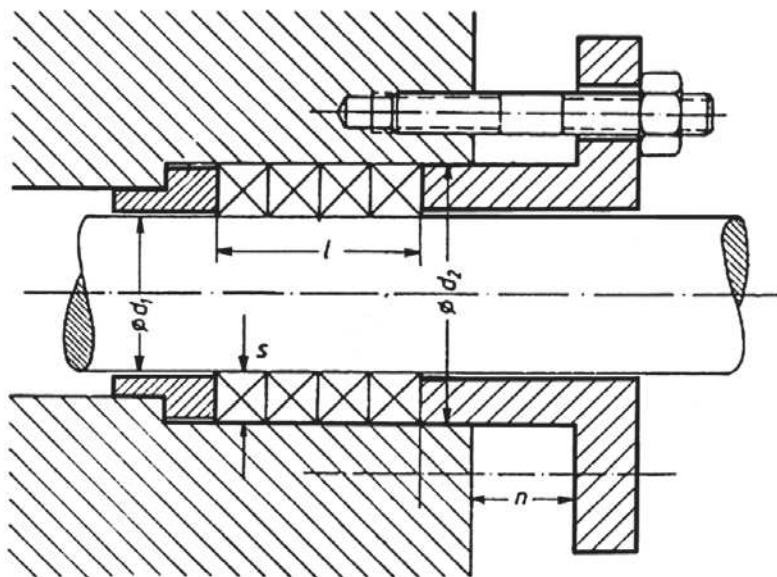

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	50	250	200
Rychlost [m/s]	25	-	3
pH	0 - 14		
Teplota [°C]	-200 až +260		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"
[g/bm]	25	40	55	65	100	160	195	230	260
m/cívka	60	37,5	27,2	23,1	25	15,6	12,8	10,8	9,6
balení [kg]/ cívka	1,5				2,5				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	315	410	520	580	640	775	1000
m/cívka	15,8	12,2	9,6	8,6	7,8	6,5	5
balení [kg]/ cívka	5						

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra vyrobená z expandovaných PTFE vláken s grafitovým mazivem, 100 % K-vlákno, GORE®.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Doporučuje se pro odstředivá a další čerpadla, míchadla, drtiče apod.

Univerzální ucpávka, umožňující u standardních aplikací snížení skladových zásob.

Vysoká tepelná vodivost.

Výborná chemická odolnost.

Dobrá mechanická odolnost.

Černá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 936 - 10 x 10 mm