

Odvzdušňovací filtry

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274

Typ OD1

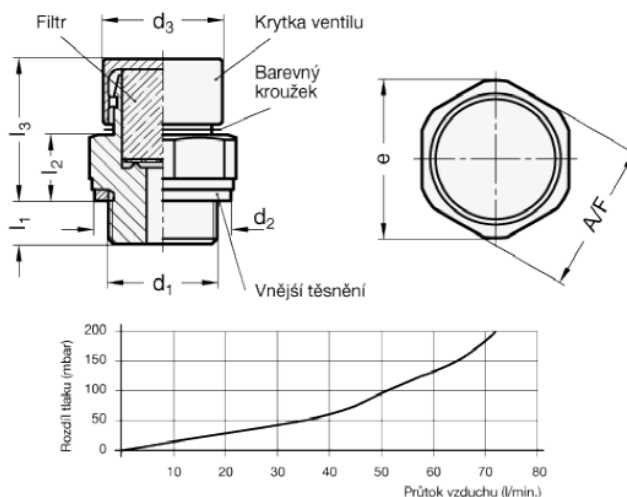
Odvzdušňovací filtry OD1 lze použít tehdy, má-li docházet k průběžné výměně vzduchu mezi vnitřkem nádoby a jejím okolím.

Filtr zabraňuje tomu, aby se malé částice ze vzduchu (např. prach) nedostaly dovnitř nádoby. Rovněž je zajištěno, že např. olejové částice neuniknou z nádoby ven.

Níže uvedený náčrt ukazuje průtok vzduchu jako faktor rozdílu tlaku.

Materiál: Tělo z mosazi, pletivo, krytka i pružina jsou vyrobeny z nerezové oceli, vnější těsnění z kujného železa

Teplotní rozsah použití: od -30°C do +100°C



Příklad objednání

Odvzdušňovací filtr OD1-M24x1,5

Odvzdušňovací filtr OD1-R 3/4" (G 3/4")

Hlavní rozměry								Hmotnost
d ₁	d ₂	d ₃	e ≈	l ₁	l ₂	l ₃	A/F	g
M12x1.5	18	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	40
M14x1.5	20	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	44
M16x1.5	22	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	49
M18x1.5	24	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	53
M20x1.5	26	20	29	8.5	11.5	24.5	27	75
M22x1.5	27	20	29	8.5	11.5	24.5	27	79
M24x1.5	29	20	32.5	8	12	25	30	97
M26x1.5	32	20	34	8	12	25	32	113
M30x1.5	36	20	39	8	12	25	36	148
G1/4	20	20	23.5	7.5	10.5	24.5	22	42
G3/8	23	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	49
G1/2	26	20	29	8	12	25	27	75
G3/4	32	20	34	8	12	25	32	113
G1	39	20	44	8	12	25	41	186

Na přání jsou tyto odvzdušňovací filtry k dispozici také v jiném materiálovém provedení.

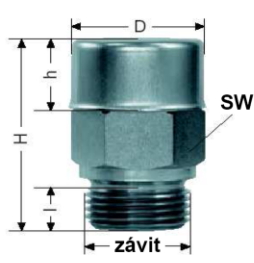
Odvzdušňovací filtry

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274

Typ OB1

- pro běžné provozní podmínky, s ochranou proti kapající a stříkající vodě, s jednou filtrační vložkou z drátěné tkaniny

Materiál: Tělo, filtrační vložka i mřížka jsou vyrobeny z pozinkované oceli

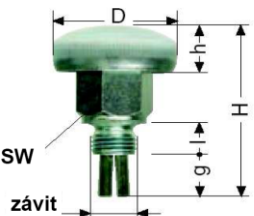
	Objednací číslo	Závit Z	Objednací číslo	Závit Z	Rozměry				
					H [mm]	h [mm]	ØD [mm]	l [mm]	SW [mm]
	92122	M 8x1	92141	R 1/8" (G 1/8")	36	15	19,5	7	17
	92121	M 8x1,25			36	15	19,5	7	17
	92124	M 10x1			38	15	21,5	9	19
	92123	M 10x1,25	92142	R 1/4" (G 1/4")	38	15	21,5	9	19
	92126	M 12x1,5			38	15	21,5	9	19
	92125	M 12x1,75			38	15	21,5	9	19
	92127	M 14x1,5			39	25	25	10	22
	92128	M 16x1,5	92143	R 3/8" (G 3/8")	40	25	25	11	22
	92129	M 18x1,5			40	25	25	11	22
	92130	M 20x1,5	92144	R 1/2" (G 1/2")	50	30	30	13	27
	92131	M 24x1,5	92145	R 3/4" (G 3/4")	63	40,5	40,5	17	36
	92132	M 26x1,5			63	40,5	40,5	17	36
	92133	M 30x1,5	92146	R 1" (G 1")	63	40,5	40,5	17	36
	92134	M 38x1,5	92147	R 1 1/4" (G 1 1/4")	81	52	52	17	46
			92148	R 1 1/2" (G 1 1/4")	101,5	42	72	19,5	65
		92149	R 2" (G 2")	101,5	42	72	19,5	65	

Na přání jsou tyto odvzdušňovací filtry k dispozici také v materiálovém provedení z nerez oceli.

Typ OA1

- pro těžké provozní podmínky, zejména pro prašné provozy a provozy s kapající a stříkající vodou, se dvěma filtračními vložkami z drátěné tkaniny

Materiál: Tělo a spodní filtrační vložka jsou vyrobeny z pozinkované oceli, horní filtrační vložka z hliníku

	Objednací číslo	Závit Z	Objednací číslo	Závit Z	Rozměry					
					H [mm]	h [mm]	ØD [mm]	l [mm]	g [mm]	SW [mm]
	92101	M 14x1,5	92111	R 1/4" (G 1/4")	51	12	34	9	14	19
	92102	M 16x1,5	92112	R 3/8" (G 3/8")	51	12	50	9	14	22
	92103	M 20x1,5	92113	R 1/2" (G 1/2")	56	14	55	12	18	27
	92104	M 24x1,5	92114	R 3/4" (G 3/4")	76	16	62	14	35	32
	92105	M 30x1,5	92115	R 1" (G 1")	85	17	71	17	35	41