
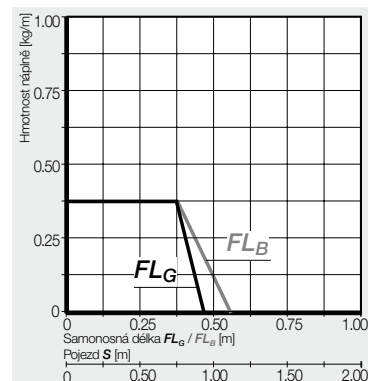



Řetězy e-chain® | Série 05 | Jednodílné, neotevratelné


Číslo dílu e-chain®	Bi [mm]	Ba [mm]	R Dostupné poloměry ohybu [mm]	Hmotnost [kg/m]
05.06.R.0	6	10	018 028 038	≈ 0,06
05.10.R.0	10	14	018 028 038	≈ 0,07
05.16.R.0	16	20	018 028 038	≈ 0,07
05.20.R.0	20	24	018 028 038	≈ 0,08
05.30.R.0	30	34	018 028 038	≈ 0,09
05.64.R.0	64	68	018 028 038	≈ 0,19

© RBR verze (Reverse Bend Radius), některé poloměry dostupné ze skladu. Více informací ► Od strany 130

Vypíšte číslo dílu s požadovaným poloměrem (R). Příklad: 05.10.028.0

Instalační rozměry


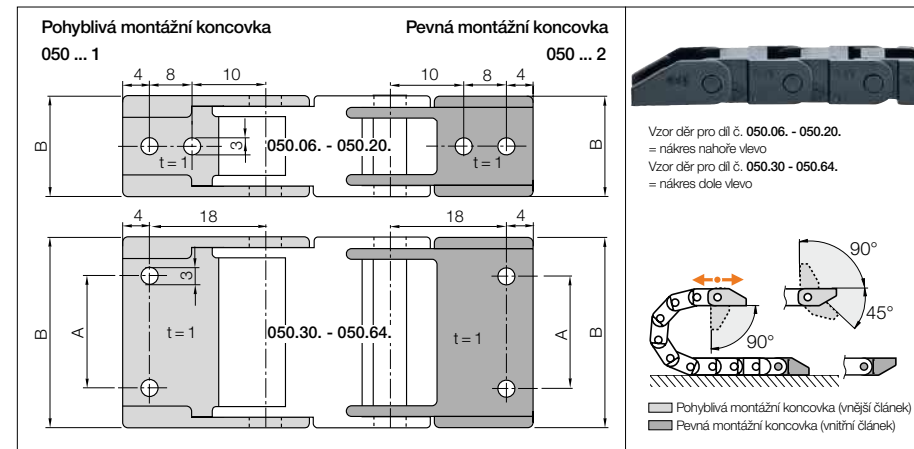
Vnitřní výška [mm]	10
Rozteč čepů [mm/článek]	20
Článků / m	50
odpovídá [mm]	1 000
Délka řetězu e-chain® $L_K = S/2 + K$	

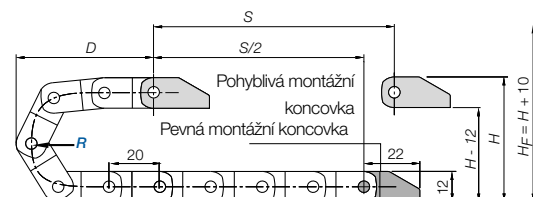

R	018	028	038
H	48	68	88
D	54	64	74
K	100	130	160


Požadovaná světlost výška: $H_F = H + 10$ mm (s hmotností náplně 0,2 kg/m)

284 Více informací ► www.igus.cz/05



Index šířky	Díl č. kompletní sady bez hřeb. odlehčovače tahu	A [mm]	B [mm]	Počet zubů
06. ►	050.06.12	—	10,7	—
10. ►	050.10.12	—	14,7	—
16. ►	050.16.12	—	20,7	—
20. ►	050.20.12	—	24,7	—
30. ►	050.30.12	22	34,7	—
64. ►	050.64.12	56	68,7	—

Materiál montážních koncovek - igumid G, teplota: -40 °C až +120 °C, VDE 0304 IIC UL94-HB

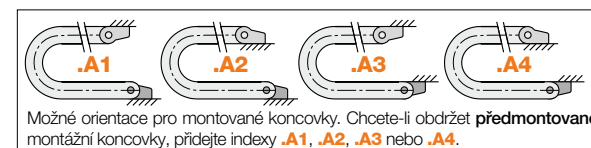

050.10.12.A2 Příklad objednávky
 .A... pro označení volby s předem namontovanými koncovkami
 Úplná sada
 Série

igus 3D CAD, konfiguratory, výpočet životnosti, více na ► www.igus.cz/E2micro

285