





Řetězy e-chain® | Série 06 | Jednodílné, neotevratelné


Číslo dílu e-chain®	Bi [mm]	Ba [mm]	R Dostupné poloměry ohybu [mm]	Hmotnost [kg/m]
06.06.R.0	6	12,5	018 028 038	≈ 0,13
06.10.R.0	10	16,5	018 028 038	≈ 0,14
06.16.R.0	16	22,5	018 028 038	≈ 0,16
06.20.R.0	20	27	018 028 038	≈ 0,17
06.30.R.0	30	37	018 028 038	≈ 0,20
06.40.R.0	40	47	018 028 038	≈ 0,23
06.50.R.0	50	57	018 028 038	≈ 0,26
06.64.R.0	64	71	018 028 038	≈ 0,30

Vyplňte číslo dílu s požadovaným poloměrem (R). Příklad: 06.10.028.0

Instalační rozměry

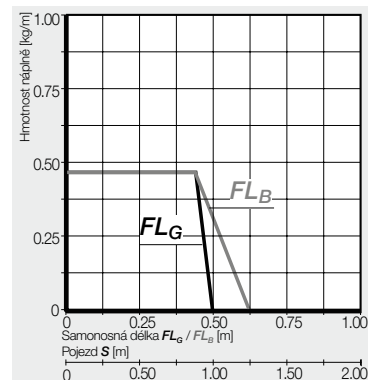


Vnitřní výška [mm] 10,5
Rozteč čepů [mm/článek] 20
Článků / m 50
odpovídá [mm] 1 000
Délka řetězu e-chain® $L_K = S/2 + K$

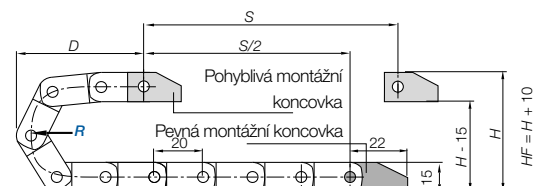

R	018	028	038
H	51	71	91
D	56	66	76
K	100	130	160


Požadovaná světlost výška: $H_F = H + 10$ mm (s hmotností náplně 0,2 kg/m)

290 Více informací ► www.igus.cz/06

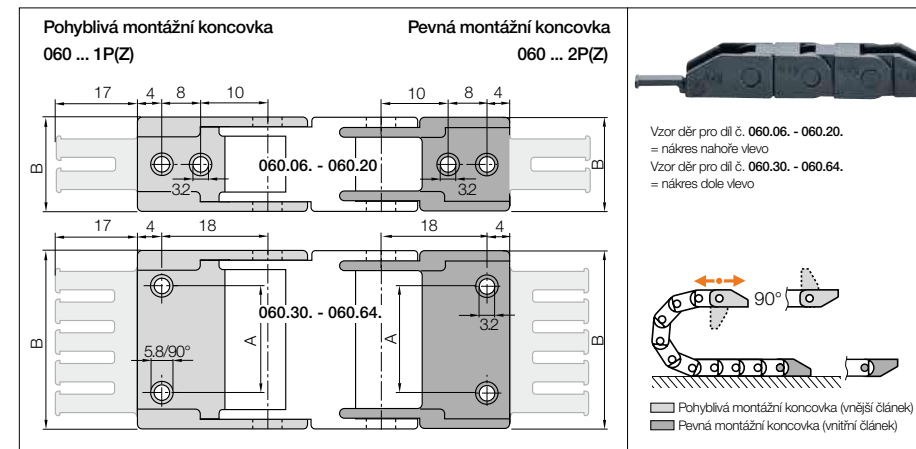

Index šířky	Díl č. kompletní sady s hřeb. odlehčovačem tahu	Díl č. kompletní sady bez hřeb. odlehčovače tahu	A [mm]	B [mm]	Počet zubů
06. ►	060.06.12PZ	060.06.12	—	12,5	1
10. ►	060.10.12PZ	060.10.12	—	16,5	1
16. ►	060.16.12PZ	060.16.12	—	22,5	2
20. ►	060.20.12PZ	060.20.12	—	27,0	2
30. ►	060.30.12PZ	060.30.12	22	37,0	3
40. ►	060.40.12PZ	060.40.12	32	47,0	4
50. ►	060.50.12PZ	060.50.12	42	57,0	5
64. ►	060.64.12PZ	060.64.12	56	71,0	6

Materiál montážních koncovek - igumid G, teplota: -40 °C až +120 °C, VDE 0304 IIC UL94-HB

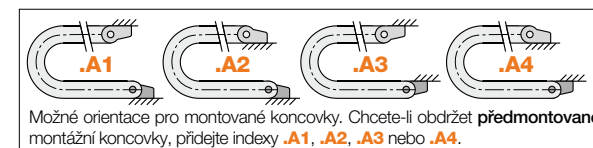

060.10.12PZ.A1 Příklad objednávky
.A... pro označení volby s předem namontovanými koncovkami
S integrovanými hřebcovými odlehčovači tahu
Úplná sada
Série

igus 3D CAD, konfiguratory, výpočet životnosti, více na ► www.igus.cz/E2micro

291