





Řetězy e-chain® | Série 074 | Otevíratelné na vnitřním poloměru z jedné strany s filmovým závěsem


| Číslo dílu e-chain® | Bi [mm] | Ba [mm] | R [mm]          | Dostupné poloměry ohybu | Hmotnost [kg/m] |
|---------------------|---------|---------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 074. 06 .R.0        | 06      | 12,3    | 018   028   038 |                         | ≈ 0,14          |
| 074. 10 .R.0        | 10      | 16,3    | 018   028   038 |                         | ≈ 0,15          |
| 074. 16 .R.0        | 16      | 22,3    | 018   028   038 |                         | ≈ 0,16          |
| 074. 20 .R.0        | 20      | 26,3    | 018   028   038 |                         | ≈ 0,17          |

Vyplňte číslo dílu s požadovaným poloměrem (R). Příklad: 074.10.018.0


## Instalační rozměry

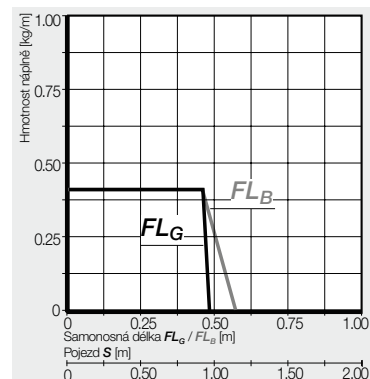

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Vnitřní výška [mm]                    | 11,5  |
| Rozteč čepů [mm/článek]               | 20    |
| Článek / m odpovídá [mm]              | 50    |
| Délka řetězu e-chain® $L_K = S/2 + K$ | 1 000 |

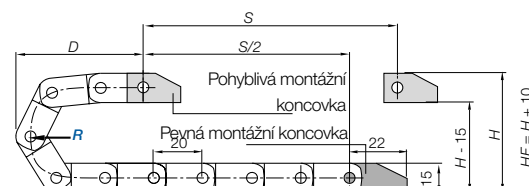


|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| R | 018 | 028 | 038 |
| H | 51  | 71  | 91  |
| D | 56  | 66  | 76  |
| K | 100 | 130 | 160 |

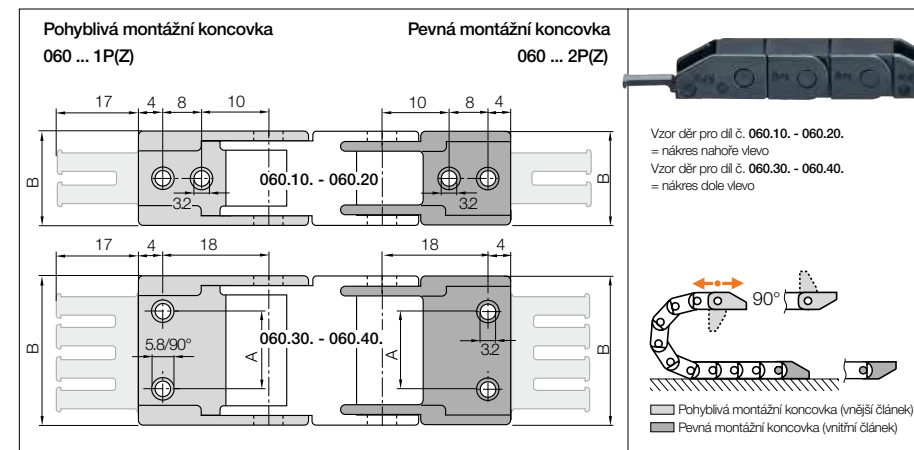Požadovaná světlá výška:  $H_F = H + 10$  mm (s hmotností náplně 0,2 kg/m)

| Index šířky | Díl č. kompletní sady s hřeb. odlehčovačem tahu | Díl č. kompletní sady bez hřeb. odlehčovače tahu | A [mm] | B [mm] | Počet zubů |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| 06. ▶       | 060.06.12PZ                                     | 060.06.12                                        | —      | 12,5   | 1          |
| 10. ▶       | 060.10.12PZ                                     | 060.10.12                                        | —      | 16,5   | 1          |
| 16. ▶       | 060.16.12PZ                                     | 060.16.12                                        | —      | 22,5   | 2          |
| 20. ▶       | 060.20.12PZ                                     | 060.20.12                                        | —      | 27     | 2          |

Materiál montážních koncovek - igumid G, teplota: -40 °C až +120 °C, VDE 0304 IIC UL94-HB

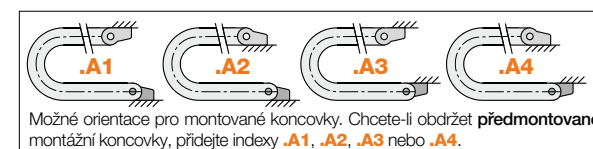

**060.10.12PZ.A1** Příklad objednávky  
 .A... pro označení volby s předem namontovanými koncovkami  
 S integrovanými hřebcovými odlehčovači tahu  
 Úplná sada  
 Série