





Řetězy e-chain® | Série 08 | Jednodílné, neotevratelné

Číslo dílu e-chain®	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Dostupné poloměry ohybu	Hmotnost [kg/m]
08.10.R.0	10	18,2	025 028 038 048		≈ 0,21
08.13.R.0	13	21,2	— 028 038 —		≈ 0,23
08.16.R.0	16	24,2	— 028 038 048		≈ 0,24
08.20.R.0	20	28,2	025 028 038 048		≈ 0,25
08.30.R.0	30	38,2	— 028 038 048		≈ 0,28
08.40.R.0	40	48,2	— 028 038 048		≈ 0,31
08.50.R.0	50	58,2	— 028 038 048		≈ 0,37

● RBR verze (Reverse Bend Radius), některé poloměry dostupné ze skladu. Více informací ▶ Od strany 130

Vyplňte číslo dílu s požadovaným poloměrem (R). Příklad: 08.50.038.0

Instalační rozměry

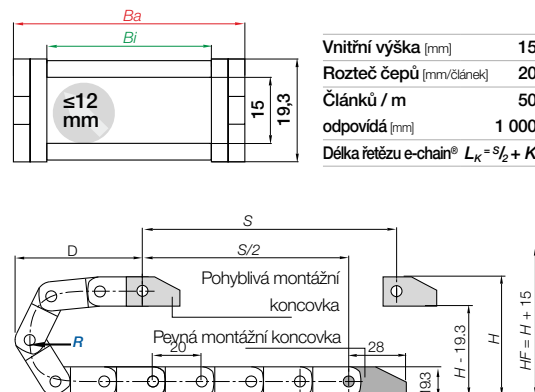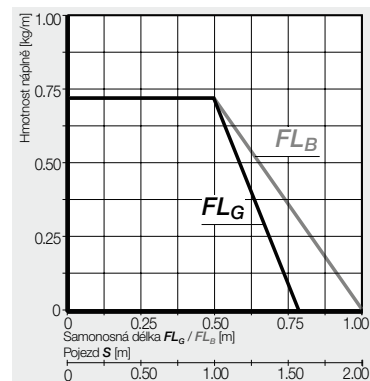


R	025*	028	038	048*
H	69	75	95	115
D	65	68	78	88
K	120	130	160	195

Požadovaná světla výška: $H_F = H + 15 \text{ mm}$ (s hmotností náplně 0,3 kg/m)


Poloměry ohybu pouze pro některé šířky (viz. tabulka produktové řady výše)

300 Více informací ▶ www.igus.cz/08

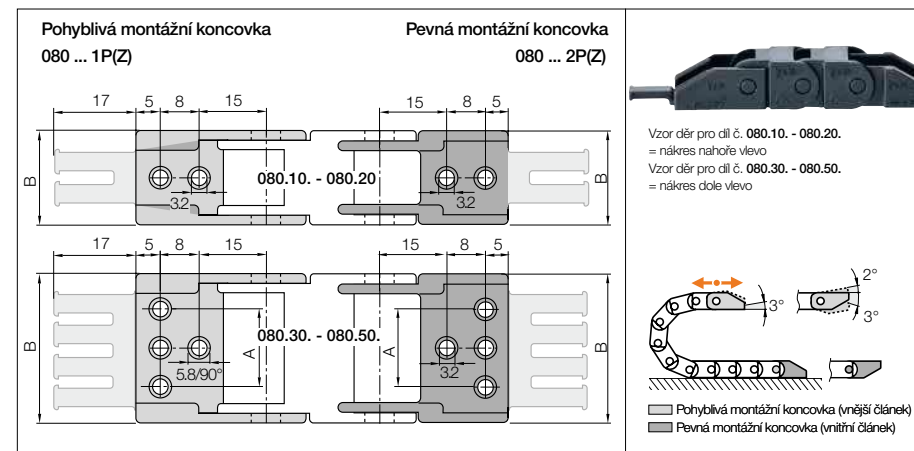



Index šířky	Díl č. kompletní sady s hřeb. odlehčovačem tahu	Díl č. kompletní sady bez hřeb. odlehčovače tahu	A [mm]	B [mm]	Počet zubů
10. ▶	080.10.12PZ	080.10.12	—	18,2	1
13. ▶	—	080.13.12	—	21,2	—
16. ▶	080.16.12PZ	080.16.12	—	24,2	2
20. ▶	080.20.12PZ	080.20.12	—	28,2	2
30. ▶	080.30.12PZ	080.30.12	22	38,2	3
40. ▶	080.40.12PZ	080.40.12	32	48,2	4
50. ▶	080.50.12PZ	080.50.12	42	58,2	5

Materiál montážních koncovek - igumid G, teplota: -40 °C až +120 °C, VDE 0304 IIC UL94-HB

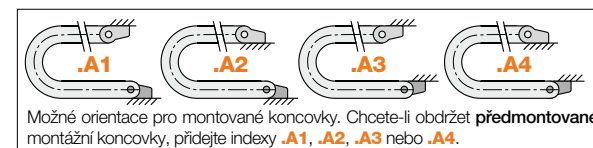


080.50.12PZ.A1 Příklad objednávky
 .A... pro označení volby s předem namontovanými koncovkami
 S integrovanými hřebcovými odlehčovači tahu
 Úplná sada
 Série

igus 3D CAD, konfiguratory, výpočet životnosti, více na ▶ www.igus.cz/E2micro

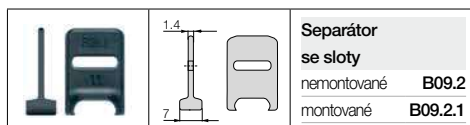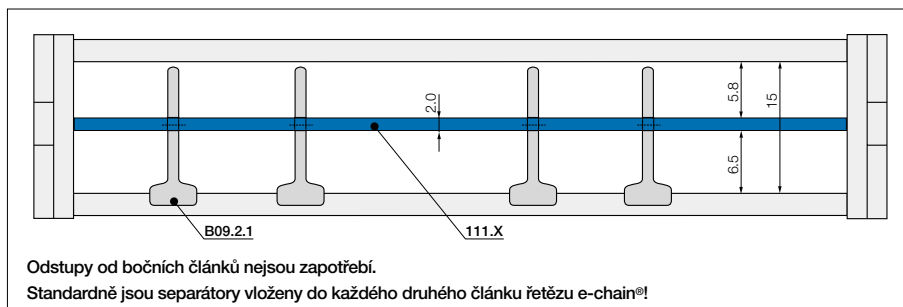**Separátor se sloty**

Vertikální dělení v řetězech e-chain®. Slot umožňuje základní vertikální a horizontální uspořádání mezipodlážek.

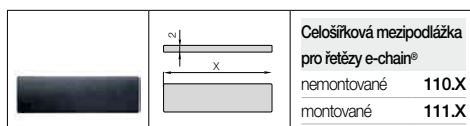**Celošířková mezipodlážka**

Tato možnost je užitečná pro aplikace s mnoha tenkými kabely podobných průměrů. Pro oddělení celé šířky řetězu.

Celošířkové mezipodlážky
Šířka = X [mm]

X [mm]	nemontované	montované	X [mm]	nemontované	montované	X [mm]	nemontované	montované
010	110.10	111.10	020	110.20	111.20	050	110.50	111.50
013	110.13	111.13	030	110.30	111.30			
016	110.16	111.16	040	110.40	111.40			



Série 03 - extrémně malý zástavbový prostor na stroji na střikání barev