





Řetězy e-chain® | Série 11.080 | Neotevratelné, s lisovanými vertikálními separátory


Číslo dílu	Bi	Ba	R	Dostupné poloměry ohybu	Komorový systém	A	B	Hmotnost
e-chain®	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[kg/m]
11.080.R.0	80	93	038 065			46	32	≈ 0,73

Vyplňte číslo dílu s požadovaným poloměrem (R). Příklad: 11.080.038.0

Instalační rozměry

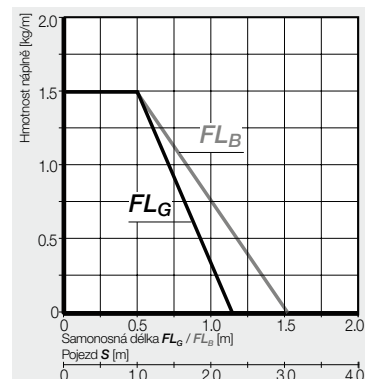


Vnitřní výška [mm]	28
Rozteč čepů [mm/článek]	30,5
Článků / m	33
odpovídá [mm]	1 006,5
Délka řetězu e-chain® $L_K = S/2 + K$	

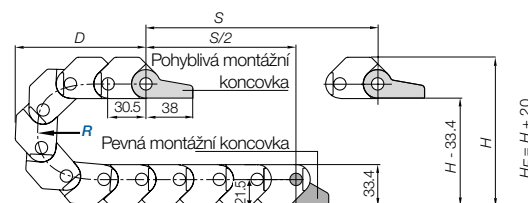

R	038	065
H	119	173
D	105	132
K	185	270

Požadovaná světlá výška: $H_F = H + 20$ mm (s hmotností náplně 0,5 kg/m)

316 Více informací ► www.igus.cz/11.080

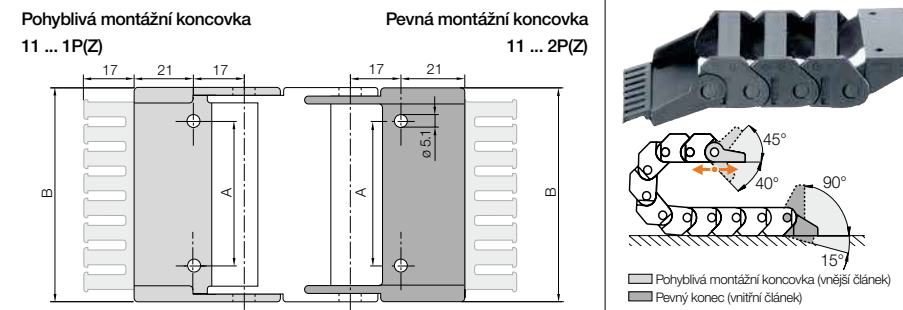

Index	Díl č. kompletní sady	Díl č. kompletní sady	A	B	Počet
šířky	s hřeb. odlehčovačem tahu	bez hřeb. odlehčovače tahu	[mm]	[mm]	zubů
080. ►	11.080.12PZ	11.080.12P	65	93	8



Možné orientace pro montované koncovky. Chcete-li obdržet předmontované montážní koncovky, přidejte index .A2

11.080.12PZ.A2 Příklad objednávky
 A... pro označení volby s předem namontovanými koncovkami
 S integrovanými hřebcovými odlehčovači tahu
 Úplná sada
 Série

igus 3D CAD, konfiguratory, výpočet životnosti, více na ► www.igus.cz/E2mini

317