





Řetězy e-chain® | Série 14 | Otevíratelné na vnitřním poloměru z jedné strany s filmovým závěsem


Číslo dílu e-chain®	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Dostupné poloměry ohybu	Hmotnost [kg/m]
14.1.R.0	15	26	028 038 048 075 100 125		≈ 0,31
14.2.R.0	25	36	028 038 048 075 100 125		≈ 0,32
14.3.R.0	38	49	028 038 048 075 100 125		≈ 0,40
14.4.R.0	50	61	028 038 048 075 100 125		≈ 0,41

Vypíšte číslo dílu s požadovaným poloměrem (R). Příklad: 14.2.038.0

Instalační rozměry

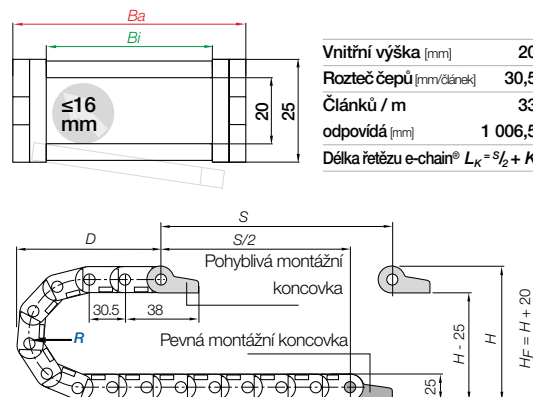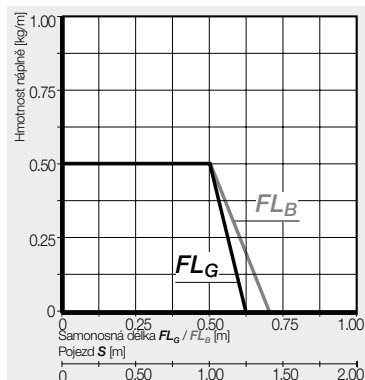


R	028	038	048	075	100	125
H	81	101	121	175	225	275
D	86	96	106	133	158	183
K	150	185	215	300	380	455

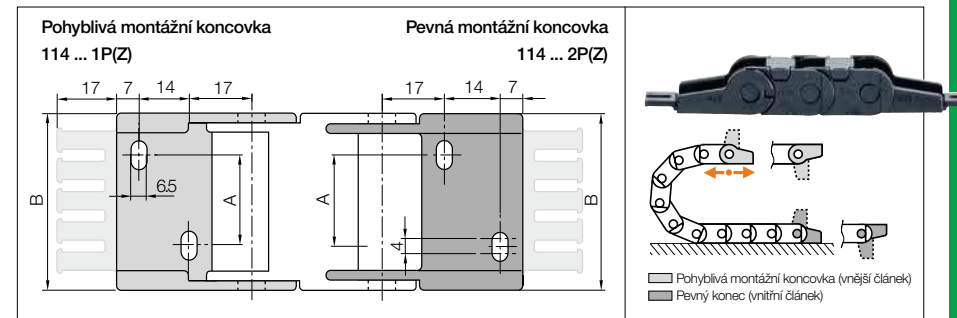Požadovaná světlá výška: $H_F = H + 20 \text{ mm}$ (s hmotností náplně 0,5 kg/m)320 Více informací ► www.igus.cz/14

Index šířky	Díl č. kompletní sady s hřeb. odlehčovačem tahu	Díl č. kompletní sady bez hřeb. odlehčovače tahu	A [mm]	B [mm]	Počet zubů
1.	114.1.12PZ	114.1.12P	—	26,3	2
2.	114.2.12PZ	114.2.12P	10	36,3	3
3.	114.3.12PZ	114.3.12P	23	49,3	4
4.	114.4.12PZ	114.4.12P	35	61,3	5

Materiál montážních koncovek - igumid G, teplota: -40 °C až +120 °C, VDE 0304 IIC UL94-HB

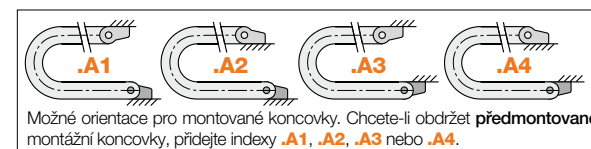

114.2.12PZ.A1 Příklad objednávky
 .A... pro označení volby s předem namontovanými koncovkami
 S integrovanými hřebcovými odlehčovači tahu
 Úplná sada
 Série

igus 3D CAD, konfiguratory, výpočet životnosti, více na ► www.igus.cz/E2mini

321