





Řetězy e-chain® | Série B07 | Otevíratelné na vnějším poloměru z jedné strany


Číslo dílu e-chain®	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Dostupné poloměry ohybu	Hmotnost [kg/m]
B07.16.R.0	16	22,5	018 028 038		≈ 0,16
B07.20.R.0	20	27	018 028 038		≈ 0,17
B07.30.R.0	30	37	018 028 038		≈ 0,20
B07.40.R.0	40	47	018 028 038		≈ 0,23

Vyplňte číslo dílu s požadovaným poloměrem (R). Příklad: B07.40.038.0

Instalační rozměry

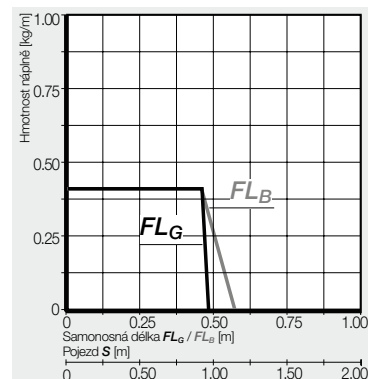


Vnitřní výška [mm] 10,3
Rozteč čepů [mm/článek] 20
Článek / m 50
odpovídá [mm] 1 000
Délka řetězu e-chain® $L_K = S/2 + K$

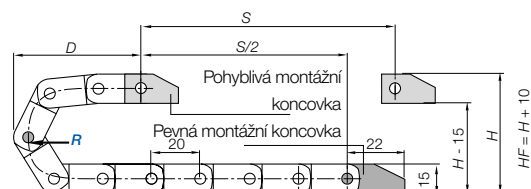

R	018	028	038
H	51	71	91
D	56	66	76
K	100	130	160


Požadovaná světlost: $H_F = H + 10$ mm (s hmotností náplně 0,2 kg/m)

288 Více informací ► www.igus.cz/B07

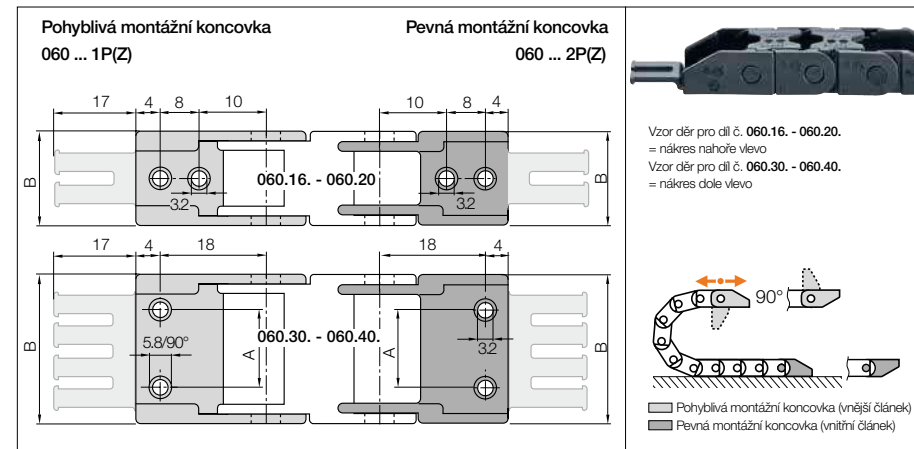

Index šířky	Díl č. kompletní sady s hřeb. odlehčovačem tahu	Díl č. kompletní sady bez hřeb. odlehčovače tahu	A [mm]	B [mm]	Počet zubů
16. ►	060.16.12PZ	060.16.12	—	22,5	2
20. ►	060.20.12PZ	060.20.12	—	27,0	2
30. ►	060.30.12PZ	060.30.12	22	37,0	3
40. ►	060.40.12PZ	060.40.12	32	47,0	4

Materiál montážních koncovek - igumid G, teplota: -40 °C až +120 °C, VDE 0304 IIC UL94-HB

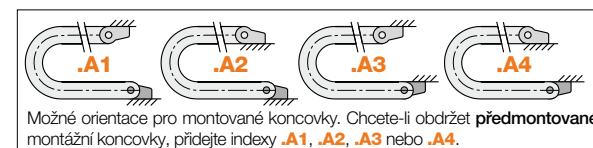

060.40.12PZ.A1 Příklad objednávky
A... pro označení volby s předem namontovanými koncovkami
S integrovanými hřebcovými odlehčovači tahu
Úplná sada
Série

igus 3D CAD, konfiguratory, výpočet životnosti, více na ► www.igus.cz/E2micro

289