





Řetězy e-chain® | Série B09 | Otevíratelné na vnějším poloměru z jedné strany


Číslo dílu e-chain®	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Dostupné poloměry ohybu	Hmotnost [kg/m]
B09.16.R.0	16	24,2	028 038 048		≈ 0,24
B09.20.R.0	20	28,2	028 038 048		≈ 0,25
B09.30.R.0	30	38,2	028 038 048		≈ 0,28
B09.40.R.0	40	48,2	028 038 048		≈ 0,31

Vyplňte číslo dílu s požadovaným poloměrem (R). Příklad: B09.40.038.0

Instalační rozměry

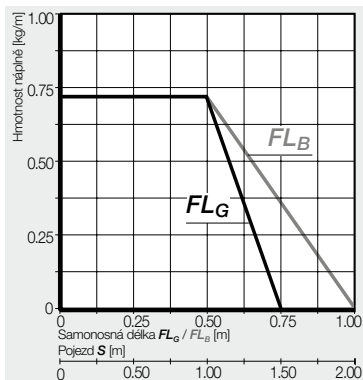


Vnitřní výška [mm] 14,3
Rozteč čepů [mm/článek] 20
Článků / m 50
odpovídá [mm] 1 000
Délka řetězu e-chain® $L_K = S/2 + K$

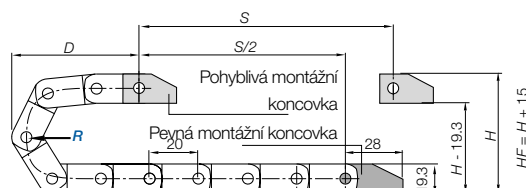


R	028	038	048
H	75	95	115
D	68	78	88
K	130	160	195

Požadovaná světlost: $H_F = H + 15$ mm (s hmotností náplně 0,3 kg/m)


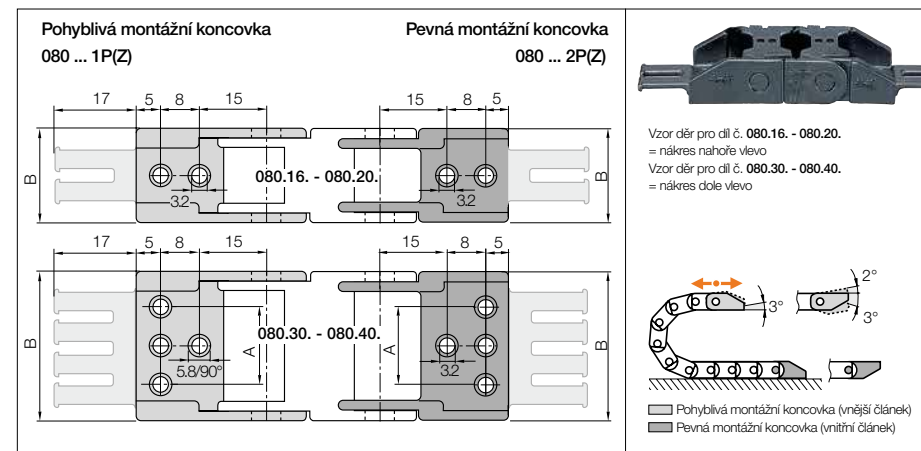


Index šířky	Díl č. kompletní sady s hřeb. odlehčovačem tahu	Díl č. kompletní sady bez hřeb. odlehčovače tahu	A [mm]	B [mm]	Počet zubů
16. ▶	080.16.12PZ	080.16.12	—	24,2	2
20. ▶	080.20.12PZ	080.20.12	—	28,2	2
30. ▶	080.30.12PZ	080.30.12	22	38,2	3
40. ▶	080.40.12PZ	080.40.12	32	48,2	4

Materiál montážních koncovek - igumid G, teplota: -40 °C až +120 °C, VDE 0304 IIC UL94-HB

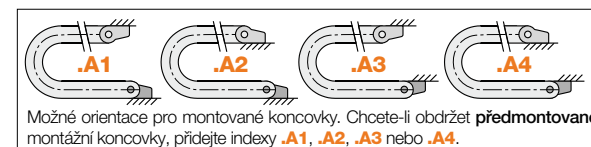

080.40.12PZ.A1 Příklad objednávky
A... pro označení volby s předem namontovanými koncovkami
S integrovanými hřebcovými odlehčovači tahu
Úplná sada
Série

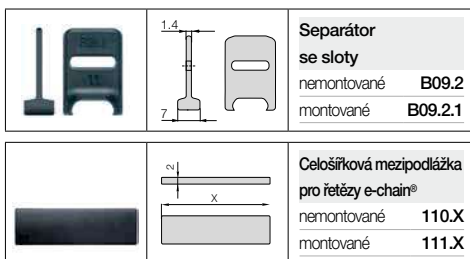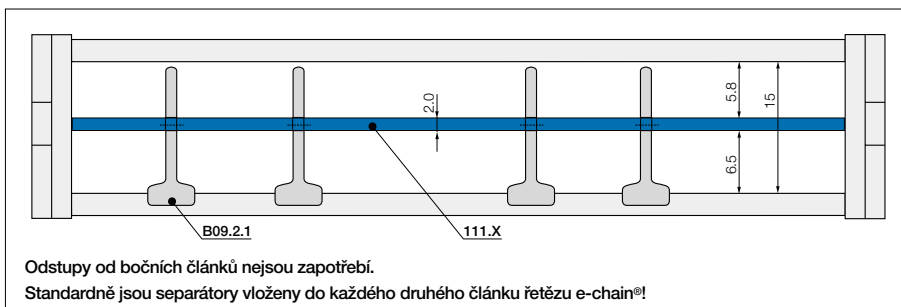**Separátor se sloty**

Vertikální dělení v řetězech e-chain®. Slot umožňuje základní vertikální a horizontální uspořádání mezipodlážek.

Celošířková mezipodlážka

Tato možnost je užitečná pro aplikace s mnoha tenkými kabely podobných průměrů. Pro oddělení celé šířky řetězu.

Celošířkové mezipodlážky
Šířka = X [mm]

X [mm]	nemontované	montované	X [mm]	nemontované	montované	X [mm]	nemontované	montované
010	110.10	111.10	020	110.20	111.20	050	110.50	111.50
013	110.13	111.13	030	110.30	111.30			
016	110.16	111.16	040	110.40	111.40			



Řetěz e-chain® E2 micro v prostorově úsporné cik-cak aplikaci na mobilním operačním stole