


VERLADEGARNITUR NZK300E

- **STAUBFREIE VERLADUNG IN
GESCHLOSSENE UND OFFENE
TRANSPORTMITTEL**
- **ANSCHLUSS AN EINE EXTERNE
ABSAUGUNG**

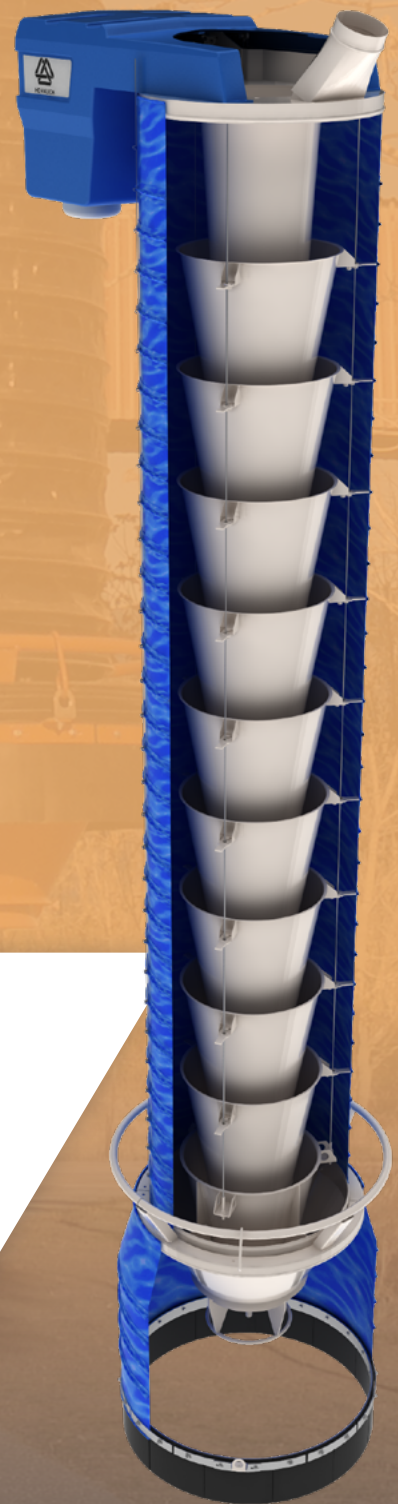

VERLADEGARNITUR FÜR DIE BELADUNG OFFENER UND GESCHLOSSENER TRANSPORTMITTEL BAUREIHE EKONOMIK

TYP NZK300E

Die teleskopische Verladegarnitur **NZK300E** mit Staubschutzglocke, Dichtkegel und Füllstandsensor ermöglicht eine kombinierte staubfreie Verladung trockener Schüttgüter in offene LKW, offene Bahnwaggons sowie geschlossene Transportmittel.

TECHNISCHE DATEN

- Max. Verladeleistung: **250 m³/h**
- Korngröße: **0–40 mm**
- Einlaufflansch: **DN300**
- Absaugstutzen Ø 125 mm zum Anschluss an eine externe Absaugung
- Standard-Betriebstemperatur: **-20 °C bis +80 °C**
- Getriebemotor: **0,55–0,75 kW**
- Materialführung bestehend aus innenliegenden konischen Schalen und einem äußeren Entstaubungsbalg

AUSFÜHRUNG

- Elektroseilwinde mit integrierten End- und Notendschaltern (obere und untere Arbeitsposition, obere und untere Notposition)
- Seilentspannungsschalter
- Füllstandsensor – Drehflügelmelder / Vibrationssensor / kapazitiver Sensor
- Staubsichte Verladeglocke mit Gummischürze, die den Schüttkegel umschließt und den Austritt von Staub in die Umgebung verhindert, manuelles oder automatisches Anheben der Glocke
- Dichtkegel zur perfekten Abdichtung des unteren Teils der Verladegarnitur auf dem Silofahrzeug
- Prallkegel zum Schutz des Füllstandssensors

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Elektrischer Steuerschaltschrank
- Hängetaster / Fernbedienung
- Abklopfvibrator
- Absperrschieber (manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigt)
- Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich: **-40 °C bis +150 °C**

Lmin (min. Länge) (mm)	Lmax (max. Länge) (mm)	Lmax (Max. Länge für offene Verladung) (mm)	Hubweg (mm)
1 500	4 500	4 689	3 000
1 700	4 800	4 916	3 100
1 700	5 700	5 884	4 000

