

Rotationsdämpfer mit hohem Drehmoment (360°)
Rotary Dampers high-torque range (360°)

Amortisseurs Rotatifs avec couple de rotation élevé (360°)
Ammortizzatore rotante con elevata coppia (360°)
Amortiguadores rotativos de par elevado (360°)



D

Kontrollierte Dämpfung bei kontinuierlichen Drehbewegungen
Hohe Drehmomente bis zu 110 Nm
Dämpfung rechtsdrehend oder linksdrehend, einstellbar

Material Aluminium, Stahl
Temperaturbereich -10°C - +60°C
RoHS konform Richtlinie 2002/95/EG

GB

Controlled damping with continuous rotary movements
High torques up to 110 Nm
Damping clockwise or counter-clockwise, adjustable

Material Aluminium, Steel
Temperature -10°C - +60°C
RoHS compliant Directive 2002/95/EC

F

Amortissement contrôlé lors de mouvements rotatifs continu
Couples de rotation élevés jusqu'à 110 Nm
Amortissement rotation vers la droite ou la gauche, réglable

Matière Aluminium, Acier
Températures -10°C - +60°C
RoHS compliantes Directive 2002/95/EC

I

Ammortizzazione controllata in rotazione continuo
Elevate coppie fino a 110 Nm
Ammortizzazione verso sinistra o destra, regolabile


Materiale Alluminio, Acciaio
Temperatura -10°C - +60°C
RoHS compliant Direttiva 2002/95/EC

E

Amortiguación controlada de los movimientos rotativo continuo
Pares elevados de hasta 110 Nm
Amortiguación dextrógiro o levógiro, regulable

Material Aluminio, Acero
Temperaturas -10°C - +60°C
RoHS y que cumplan Directiva 2002/95/CE

WRD-HK 3515 / 5550 / 10060

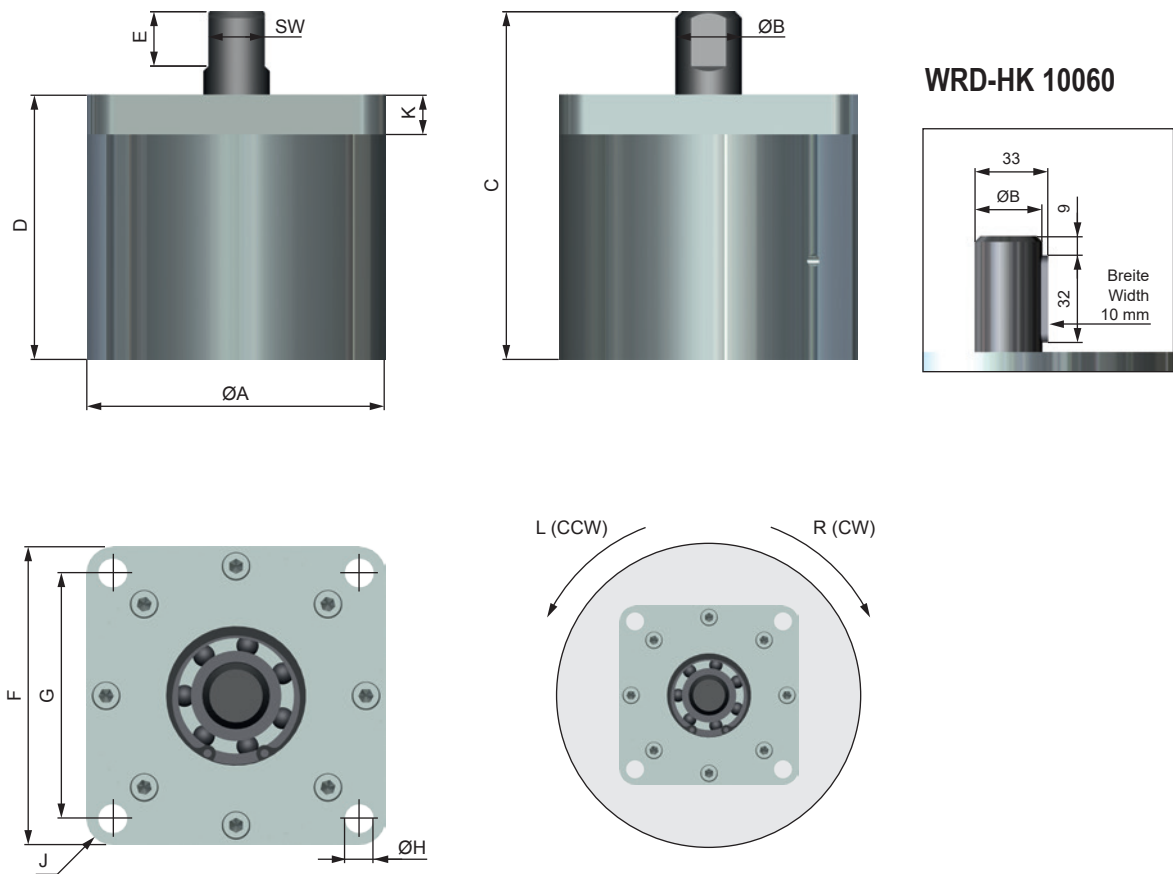

R (CW)*	L (CCW)*	M* max. (Nm)	M* min. (Nm)	M* Rücklauf L/R M* Reverse Running L/R	Drehzahl Rotational speed Nombre de tours Velocità di rotazione Velocidad de rotación	Material Material Matière Materiale Material	Gewicht Weight Poids Peso Peso
WRD-HK 3515-R	WRD-HK 3515-L	8	1	0,5 - 1,0	30 U/min (rpm) max.	Aluminium / Stahl Aluminium / Steel Aluminium / Acier Alluminio / Acciaio Aluminio / Acero	270 g
WRD-HK 5550-R	WRD-HK 5550-L	40	5	1,0 - 3,0			1950 g
WRD-HK 10060-R	WRD-HK 10060-L	110	10	5,0 - 7,0			7400 g

	ØA	ØB	C	D	E	F	G	ØH	J	K	SW
WRD-HK 3515	45	10 f7	60	45	10	47	38	5,5	2,5	10	8
WRD-HK 5550	90	20 f7	105	80	16,5	90	74	8,5	8,0	12	17
WRD-HK 10060	150	30 f7	160	110	-	150	126	13	10	20	-

* R (CW): Rechtsdrehend • Clockwise • Sens horaire • Senso orario • Dextrógiro
L (CCW): Linksdrehend • Counter-clockwise • Sens anti-horaire • Senso antiorario • Levógiro
M: Drehmoment • Torque • Couple • Coppia • Par

