


VERLADEGARNITUR NZO300E

- **STAUBFREIE VERLADUNG
IN OFFENE TRANSPORTMITTEL
UND AUF HALDEN**
- **ANSCHLUSS AN EINE EXTERNE
ABSAUGUNG**

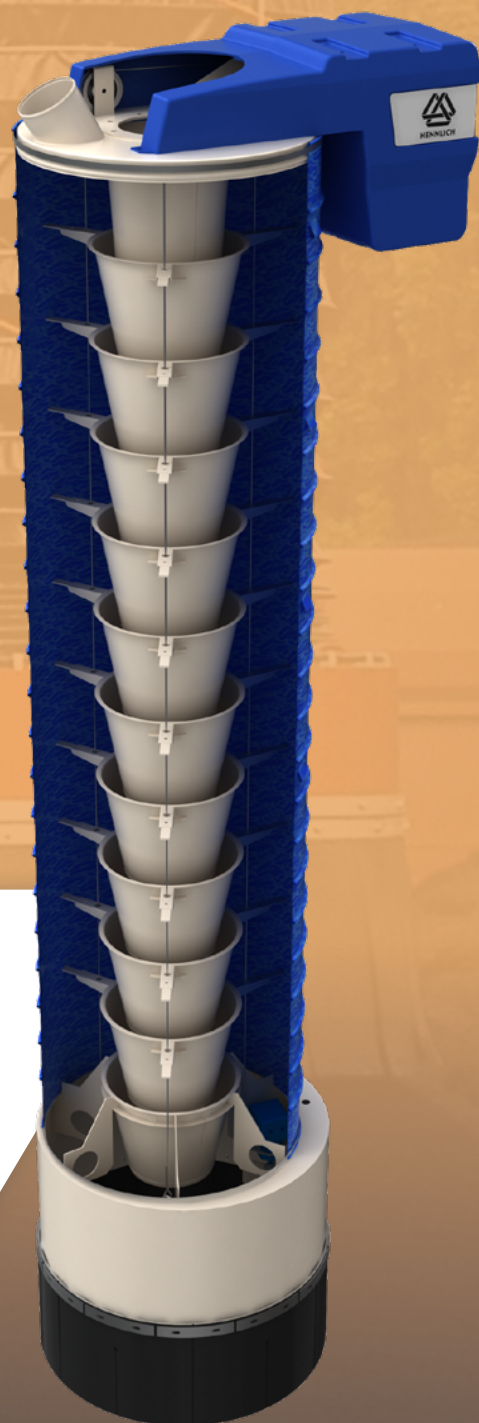

VERLADEGARNITUR FÜR OFFENE TRANSPORTMITTEL UND HALDEN BAUREIHE EKONOMIK

TYP NZO300E

Die teleskopische Verladegarnitur **NZO300E** mit staubdichter Verladeglocke und Füllstandsensoren ermöglicht die zuverlässige und staubfreie Verladung trockener Schüttgüter auf Halden sowie in offene LKW und Eisenbahnwaggons.

TECHNISCHE DATEN


- Max. Verladeleistung: **250 m³/h**
- Korngröße: **0–80 mm**
- Einlaufflansch: **DN300**
- Absaugstutzen Ø 125 mm zum Anschluss an eine externe Entstaubungsanlage
- Standard-Betriebstemperatur: **-20 °C bis +80 °C**
- Getriebemotor: **0,55 kW**
- Materialführung bestehend aus innenliegenden konischen Schalen und einem äußeren Entstaubungsbalg

AUSFÜHRUNG

- Elektroseilwinde mit integrierten End- und Notendschaltern (obere und untere Arbeitsposition, obere und untere Notposition)
- Seilentspannungsschalter
- Füllstandsensoren – Drehflügelmelder / Vibrationssensoren
- Staubdichte Verladeglocke mit Gummischürze, die den Schüttkegel umschließt und den Austritt von Staub in die Umgebung verhindert

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Elektrischer Steuerschaltschrank
- Hängetaster / Fernbedienung
- Abklopfvibrator
- Absperrschieber (manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigt)
- Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +150 °C

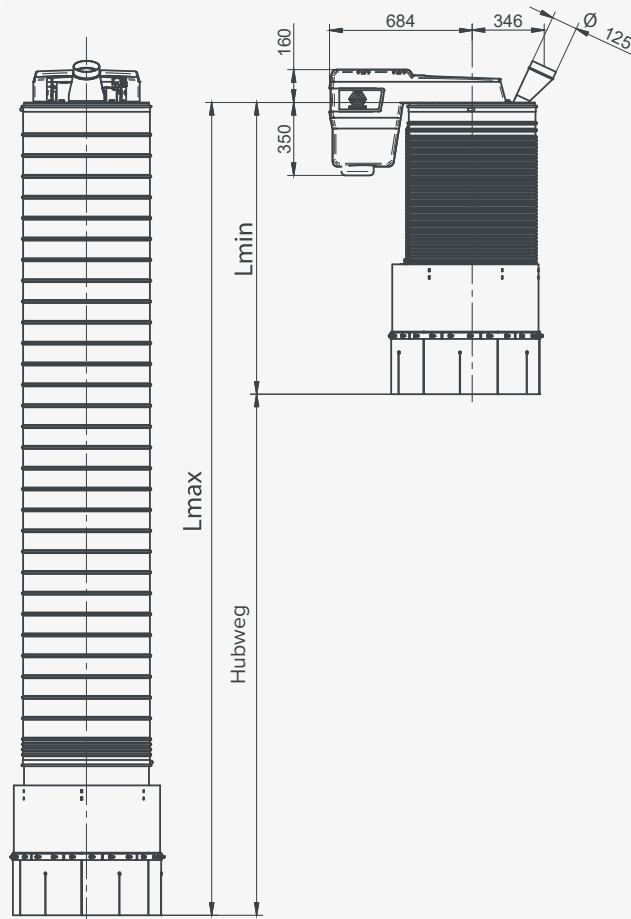

Lmin (min. Länge) (mm)	Lmax (max. Länge) (mm)	Hubweg (mm)	Gewicht (kg)
1 300	3 300	2 000	145
1 400	3 900	2 500	156
1 500	4 500	3 000	167
1 600	5 100	3 500	195
1 700	5 700	4 000	189
1 800	6 300	4 500	229
1 900	6 500	4 600	238
2 100	7 000	4 900	307

