

Typ čerpadla

NF15-B32-S



Hadicová čerpadla **Nexaflow** jsou odolná proti chodu nasucho a absolutně odolná vůči pevným látkám. Díky nízkým smykovým silám jsou citlivá média přepravována šetrně. Vzhledem k absenci ventilů a těsnění lze velmi dobře přepravovat viskózní i abrazivní média.

Technické údaje

Průtok při tlaku, max.	15 bar	10 bar	7,5 bar	5 bar	
Krátkodobý provoz	2980				l/h ^{*1}
Trvalý provoz	1300	1675	2045	2230	l/h ^{*1}
Protitlak, max.	15				bar
Výška sání, max.	7				m/H ₂ O
Výkon motoru, max.	2,2				kW
Otáčky, max.	80				min ⁻¹
Jmenovitá světlost potrubí - DN	32				mm
Připojení příruba (DIN ^{*6})	32				DN
Hmotnost	145				kg

^{*1}Hodnoty založené na čerpaném médiu „voda“ ^{*6}Příruba podle DIN 2642

Materiály / lakování

Těleso čerpadla	Litina	RAL9006 ^{*2}
Kryt čerpadla	Ocel	RAL9006 ^{*2}
Segmenty rotoru	Litina	-
Připojení	1.4401 / AISI 316 ^{*3}	-
Základový rám	Ocel ^{*3}	RAL7021 ^{*2}

^{*2}Speciální lakování na vyžádání ^{*3}Jiné materiály na vyžádání

Materiál hadice

✓	NR	✓	NBR	✓	EPDM
X	NR-A ^{*4}	✓	NBR -A ^{*4}	✓	CSM

^{*4} Hadice čerpadla splňuje požadavky pro tekuté potraviny.





HENNLICH

HYDRO-TECH

TYP ČERPADLA NF15-B32-S


Rozměry v mm

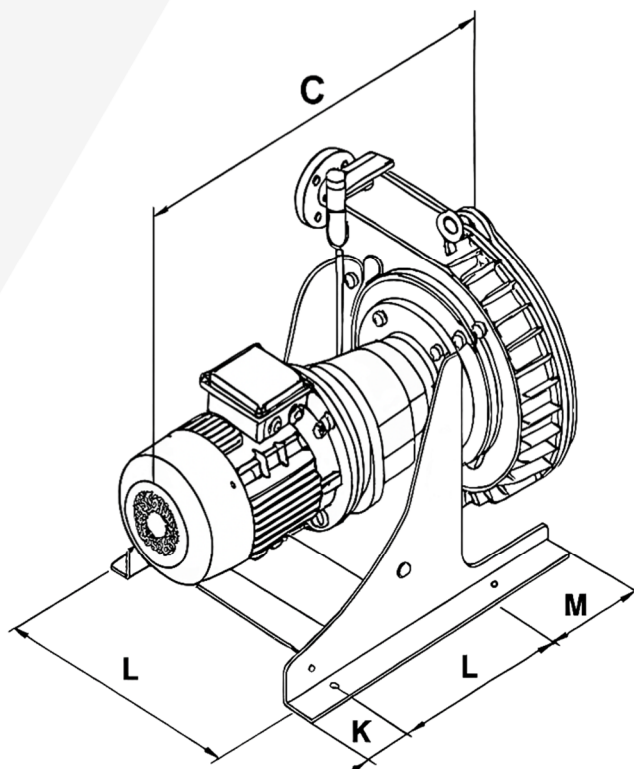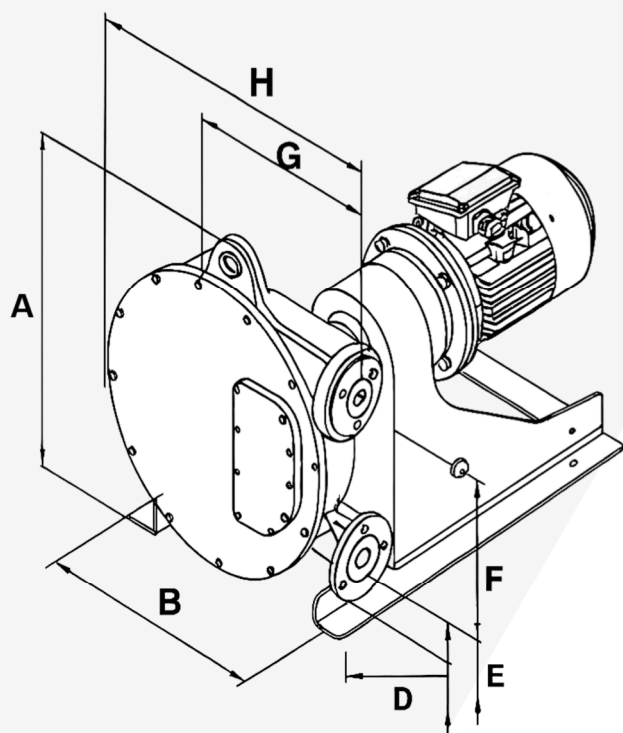

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
580	440	*5	78	126	300	317	556	400	95	345	170

*5 V závislosti na typu pohonu a výkonu pohonu.

Charakteristika

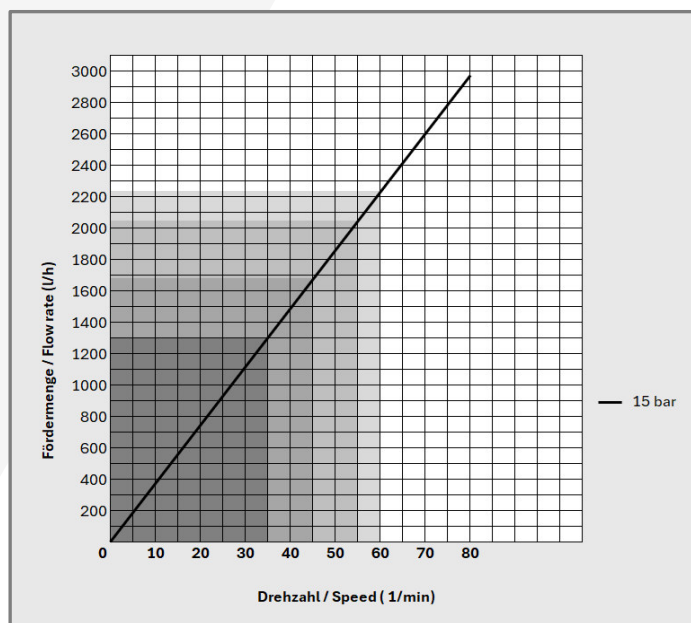

Údaje v charakteristické křivce jsou orientační a znázorňují závislost průtoku vody na protitlaku. Provozní body v šedě zvýrazněné oblasti umožňují nepřetržitý provoz. Mimo tuto oblast se doporučuje pouze krátkodobý provoz.

- Trvalý provoz při 15 bar
- Trvalý provoz při 10 bar
- Trvalý provoz při 7,5 bar
- Trvalý provoz při 5,0 bar
- Krátkodobý provoz

Technické změny a chyby vyhrazeny.