



HENNLICH

HYDRO-TECH

Typ čerpadla NF15-B60



Hadicová čerpadla **Nexaflow** jsou odolná proti chodu nasucho a absolutně odolná vůči pevným látkám. Díky nízkým smykovým silám jsou citlivá média přepravována šetrně. Vzhledem k absenci ventilů a těsnění lze velmi dobře přepravovat viskózní i abrazivní média.

Technické údaje

Průtok při tlaku, max.	15 bar	10 bar	7,5 bar	5 bar	
Krátkodobý provoz	1 3380				l/h *1
Trvalý provoz	5690	7200	8340	9480	l/h *1
Protitlak, max.	15				bar
Výška sání, max.	8				m/H2O
Výkon při tlaku, max.	7,5				kW
Otáčky, max.	70				min ⁻¹
Jmenovitá světlost potrubí – DN	57				mm
Připojení příruba (DIN *6)	50				DN
Hmotnost	346				kg

*1Hodnoty založené na čerpaném médiu „voda“ *6Příruba podle DIN 2642

Materiály / lakování

Těleso čerpadla	Litina	RAL9006 *2
Kryt čerpadla	Ocel	RAL9006 *2
Segmenty motoru	Litina	-
Připojení	1.4401 / AISI 316 *3	-
Základní deska	Ocel *3	RAL7021 *2

*2Speciální lakování na vyžádání *3Jiné materiály na vyžádání

Materiál hadice

✓	NR	✓	NBR	✓	EPDM
X	NR-A *4	X	NBR -A *4	X	CSM

*4 Hadice čerpadla splňuje požadavky pro tekuté potraviny.




HENNLICH

HYDRO-TECH

TYP ČERPADLA NF15-B60


Rozměry v mm

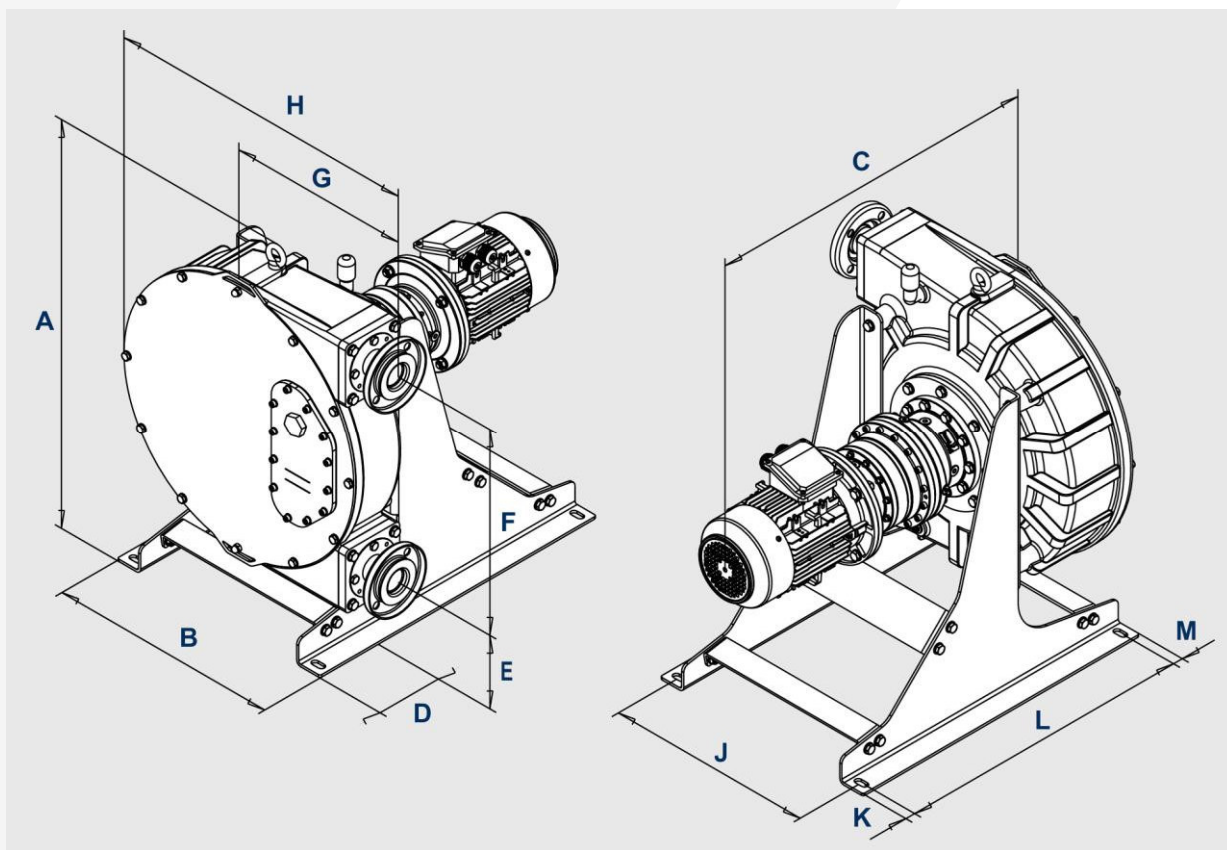

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
850	580	*5	136	212	510	379	708	520	25	740	25

*5 V závislosti na typu pohonu a výkonu pohonu.

Charakteristika

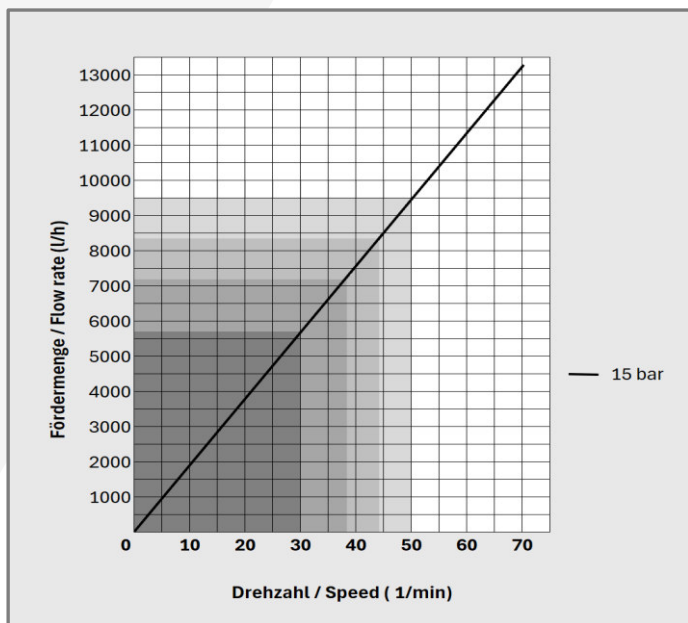

Údaje v charakteristické křivce jsou orientační a znázorňují závislost průtoku vody na protitlaku. Provozní body v šedě zvýrazněné oblasti umožňují nepřetržitý provoz. Mimo tuto oblast se doporučuje pouze krátkodobý provoz.

- Trvalý provoz při 15 bar
- Trvalý provoz při 10 bar
- Trvalý provoz při 7,5 bar
- Trvalý provoz při 5,0 bar
- Krátkodobý provoz

Technické změny a chyby vyhrazeny.