


Typ čerpadla

NF2-15-S

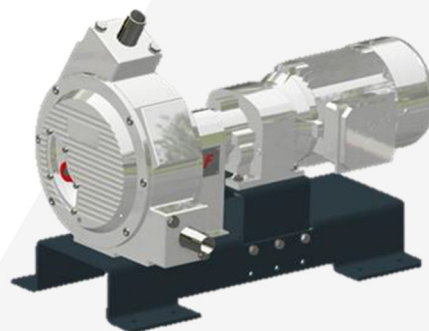

Hadicová čerpadla **Nexaflow** jsou odolná proti chodu nasucho a absolutně odolná vůči pevným látkám. Díky nízkým smykovým silám jsou citlivá média přepravována šetrně. Vzhledem k absenci ventilů a těsnění lze velmi dobře přepravovat viskózní i abrazivní média.

Technická data

Průtok, max.	
Krátkodobý provoz	500 l/h ^{*1}
Trvalý provoz	320 l/h ^{*1}
Protitlak, max.	2 bar
Výška sání, max.	7 m/H ₂ O
Výkon motoru, max.	0,37 kW
Otáčky, max.	165 min ⁻¹
Jmenovitá světlost potrubí - DN	15 mm
Průměr připojení (vnější) – DA	25 mm
Hmotnost	33 kg ^{*5}

^{*1} Hodnoty založené na čerpaném médiu „voda“ ^{*5} pro standardní provedení

Materiály / Lakování

Těleso čerpadla	Hliník	RAL9006 ^{*2}
Rotor	Hliník	RAL3020 ^{*2}
Vložky / rolny	PTFE	-
Připojení	PP / 1.4571 ^{*3}	-
Základový rám	Ocel	RAL7021 ^{*2}

^{*2} Speciální lakování na vyžádání ^{*3} Jiné materiály na vyžádání

Materiál hadice

Přírodní kaučuk ^{*4}	NR	✓
neopren	CR	✓

^{*4} Hadice čerpadla z přírodního kaučuku splňuje požadavky FDA 21 CFR § 177.2600 pro potravinářství.




HENNLICH


HYDRO-TECH

TYP ČERPADLA NF2-15-S

Rozměry v mm

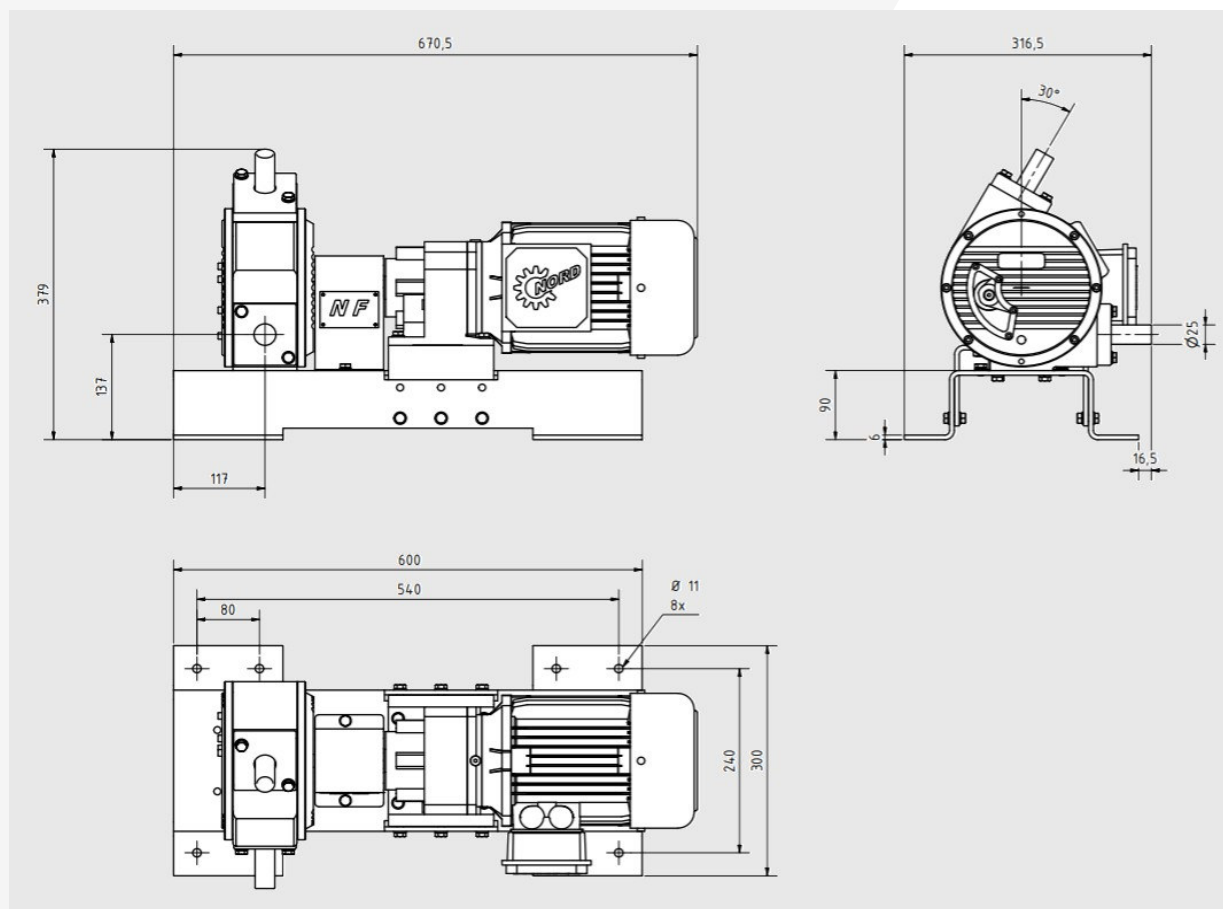

Charakteristika

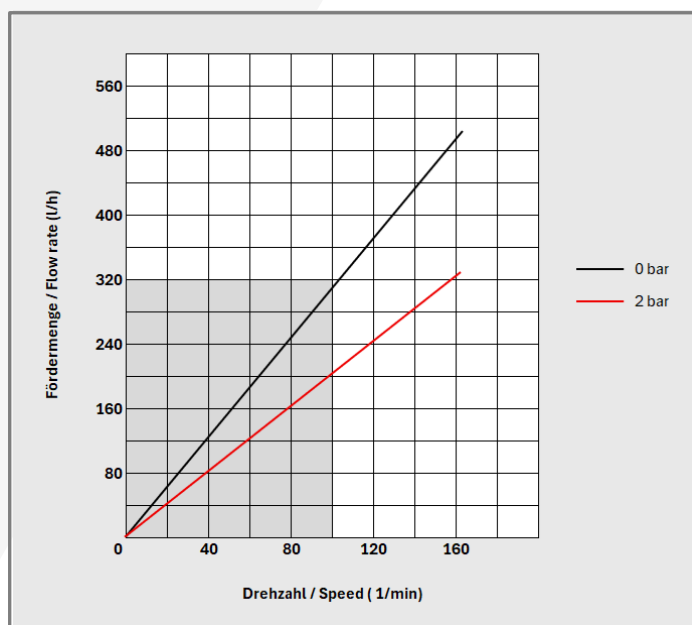

Údaje v charakteristické křivce jsou orientační a znázorňují závislost průtoku vody na protitlaku. Provozní body v šedě zvýrazněné oblasti umožňují nepřetržitý provoz. Mimo tuto oblast se doporučuje pouze krátkodobý provoz.

Trvalý provoz
Krátkodobý provoz

Technické změny a chyby vyhrazeny.

o. z. HYDRO-TECH | HENNLICH s.r.o. | tel.: +420 416 711 222 | e-mail: hydro-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz/hydro-tech