


**HENNLICH****HYDRO-TECH**

TYP ČERPADLA - NF2-15-T

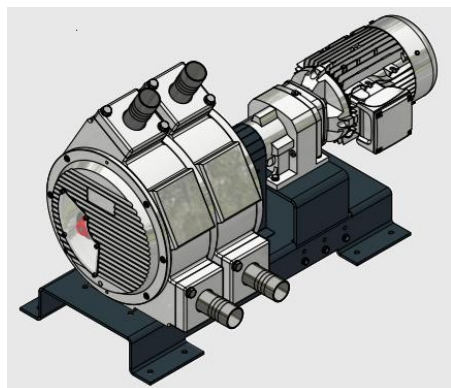

Peristaltické čerpadlo **Nexaflow** je odolné proti chodu nasucho a absolutně odolné vůči pevným částicím. Díky nízkým stříhovým silám jsou citlivá média přepravována šetrně. Vzhledem k absenci ventilů a těsnění lze velmi dobře přepravovat viskózní i abrazivní média.

Technické údaje

Průtok, max.	930 l/h ^{*1}
Krátkodobý provoz Trvalý	580 l/h ^{*1}
provoz Protitlak, max.	2 bar
Sací výška, max.	7 m/H ₂ O
Výkon motoru, max.	0,55 kW
Otáčky, max.	165 min ⁻¹
Jmenovitá světlost potrubí –DN	15 mm
Průměr přípojení (vnější) – DA	25 mm
Hmotnost	48 kg ^{*5}

^{*1} Hodnoty založené na čerpaném médiu „voda“ ^{*5} pro standardní provedení

Materiály

Kompletní těleso čerpadla	Hliník	RAL9006 ^{*2}
Rotor	Hliník	RAL3020 ^{*2}
Vložky / válečky	PTFE	-
Přípojení	PP / 1.4571 ^{*3}	-
Kompletní základová deska	Ocel	RAL7021 ^{*2}

^{*2} Speciální lakování na vyžádání ^{*3} Jiné materiály na vyžádání

Materiál hadice

Přírodní kaučuk ^{*4}	NR	✓
neopren	CR	✓

^{*4} Čerpací hadice z přírodního kaučuku splňuje požadavky normy FDA 21 CFR § 177.2600 pro potravinářství.




HENNlich


HYDRO-TECH

TYP ČERPADLA - NF2-15-T

Rozměry v mm

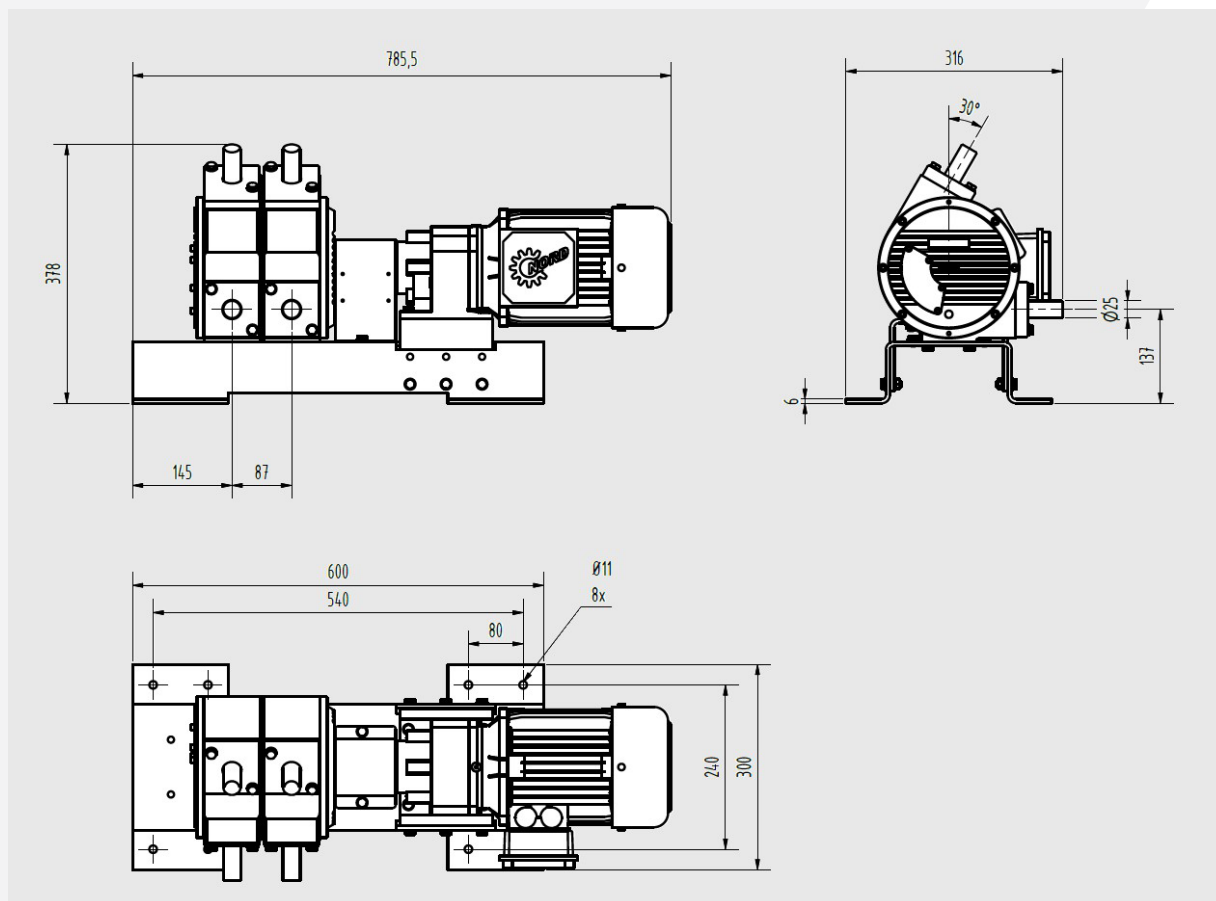

Charakteristika

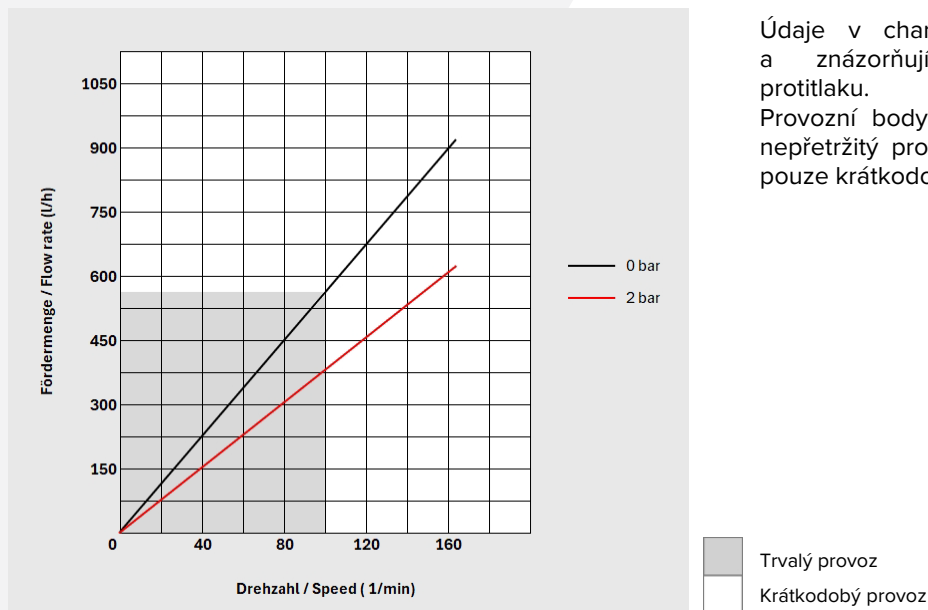

Údaje v charakteristické křivce jsou orientační a znázorňují čerpací závislost průtoku vody na protitlaku. Provozní body v šedě zvýrazněné oblasti umožňují nepřetržitý provoz. Mimo tuto oblast se doporučuje pouze krátkodobý provoz.

Technické změny a chyby vyhrazeny.