


**HENNLICH****HYDRO-TECH**

TYP ČERPADLA - NF2-27-S

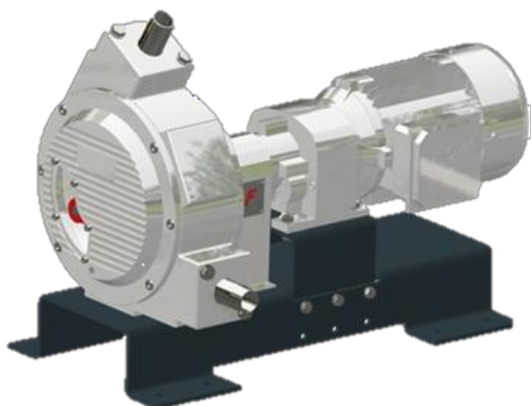

Peristaltické čerpadlo Nexaflow je odolné proti chodu nasucho a absolutně odolné vůči pevným částicím. Díky nízkým stříhovým silám jsou citlivá média přepravována šetrně. Vzhledem k absenci ventilů a těsnění lze velmi dobře přepravovat viskózní i abrazivní média.

Technické údaje

Průtok, max.	
Krátkodobý provoz	2200 l/h ^{*1}
Trvalý provoz	1400 l/h ^{*1}
Protitlak, max.	2 bar
Sací výška, max.	7 m/H ₂ O
Výkon motoru, max.	0,37 kW
Otáčky, max.	165 min ⁻¹
Jmenovitá světlost potrubí – DN	27 mm
Průměr přípojky (vnější) – DA	33 mm
Hmotnost	45 kg ^{*5}

^{*1} Hodnoty založené na čerpaném médiu „voda“ ^{*5} pro standardní provedení

Materiály

Těleso čerpadla	Hliník	RAL9006 ^{*2}
Rotor	Hliník	RAL3020 ^{*2}
Vložky / rolny	PTFE	-
Připojení	PP / 1.4571 ^{*3}	-
Základový rám	Ocel	RAL7021 ^{*2}

^{*2} Speciální lakování na vyžádání ^{*3} Jiné materiály na vyžádání

Materiál hadice

Přírodní kaučuk ^{*4}	NR	✓
neopren	CR	✓


^{*4} Čerpací hadice z přírodního kaučuku splňuje požadavky normy FDA 21 CFR § 177.2600 pro potravinářství




HENNlich

HYDRO-TECH


TYP ČERPADLA - NF2-27-S

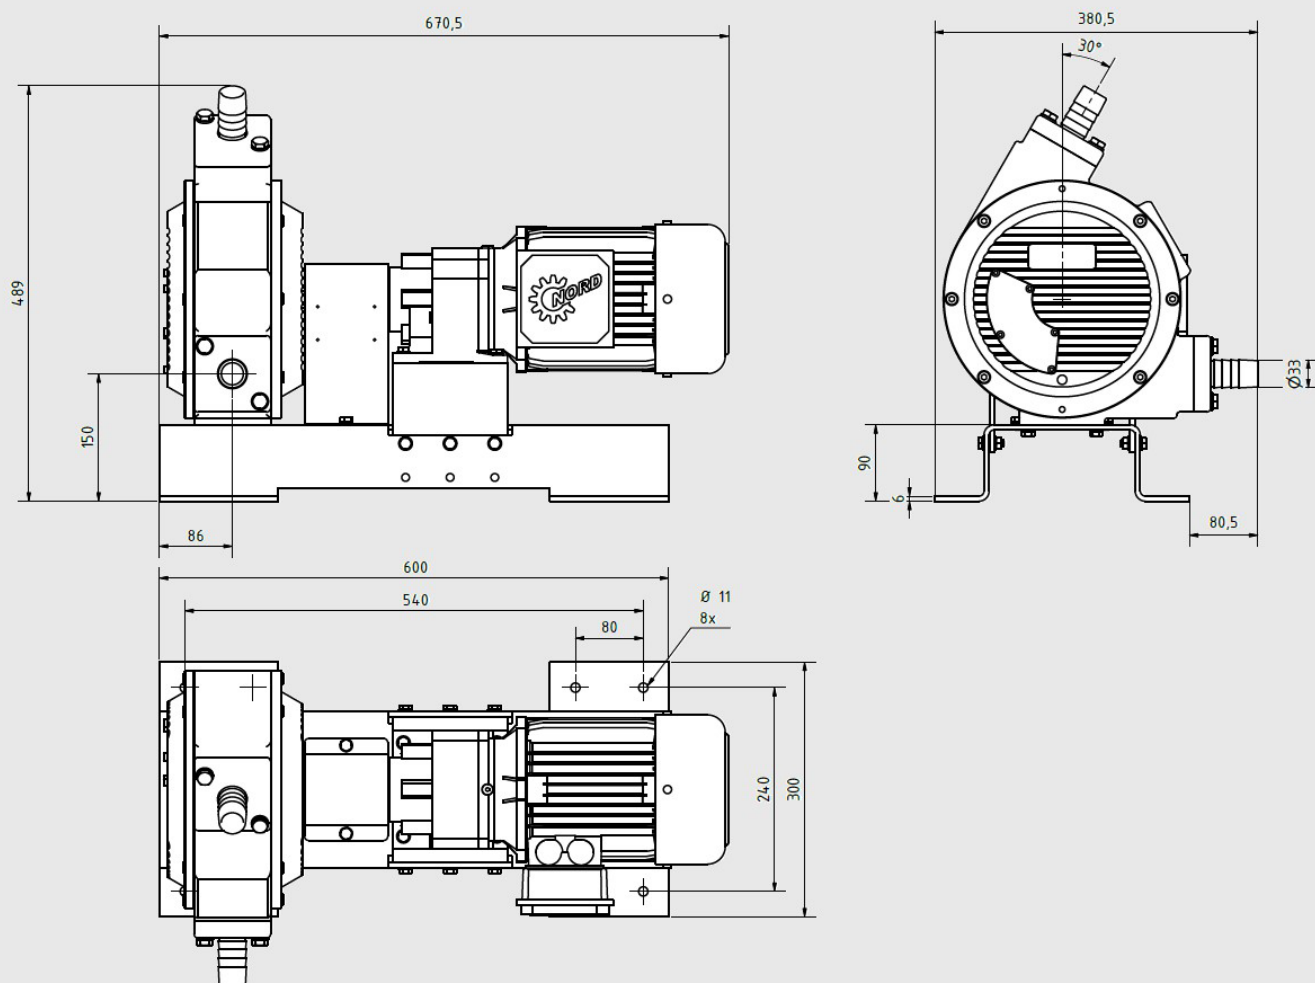

Charakteristická

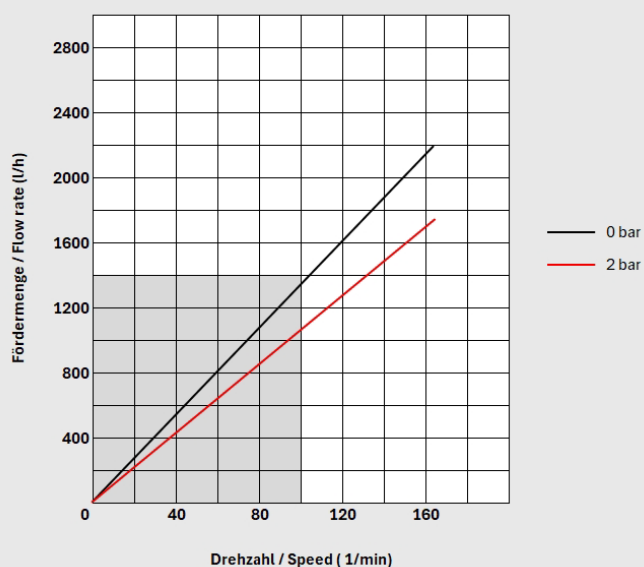

Hodnoty uvedené v charakteristické křivce jsou orientační a znázorňují závislost průtoku vody na protitlaku. Provozní body v šedě zvýrazněné oblasti umožňují nepřetržitý provoz. Mimo tuto oblast se doporučuje pouze krátkodobý provoz.



Technické změny a chyby vyhrazeny.