




HENNLICH

HYDRO-TECH

Typ čerpadla

NF2-FP35-S

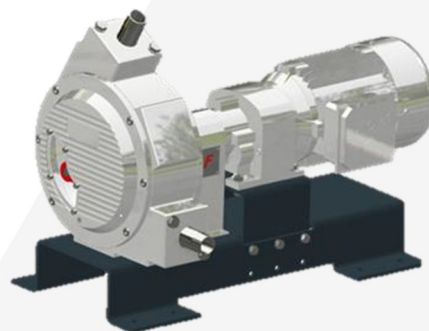

Hadicová čerpadla **Nexaflow** jsou odolná proti chodu nasucho a absolutně odolná vůči pevným látkám. Díky nízkým smykovým silám jsou citlivá média přepravována šetrně. Vzhledem k absenci ventilů a těsnění lze velmi dobře přepravovat viskózní i abrazivní média.

Technické údaje

Průtok, max.	
Krátkodobý provoz	4000 l/h ^{*1}
Trvalý provoz	2400 l/h ^{*1}
Protitlak, max.	2 bar
Výška sání, max.	7 m/H ₂ O
Výkon motoru, max.	1,5 kW
Otáčky, max.	165 min ⁻¹
Jmenovitá světlost potrubí – DN	30 mm
Průměr připojení (vnější) – DA	51 mm
Hmotnost	94 kg ^{*5}

^{*1} Hodnoty založené na čerpaném médiu „voda“ ^{*5} pro standardní provedení

Materiály / Lakování

Těleso čerpadla	Hliník	RAL9006 ^{*2}
Rotor	Hliník	RAL3020 ^{*2}
Vložky / rolly	PTFE	-
Připojení	PP / 1.4571 ^{*3}	-
Základový rám	Ocel	RAL7021 ^{*2}

^{*2}Speciální lakování na vyžádání ^{*3}Jiné materiály na vyžádání

Materiál hadice

Nexaprene ^{*4}**NP**

^{*4} Hadice čerpadla z materiálu Nexaprene splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1935/2004, (EU) č. 10/2011 a FDA 21 CFR § 177.2600 pro potravinářství.




HENNlich


HYDRO-TECH

TYP ČERPADLA NF2-FP35-S

Rozměry v mm

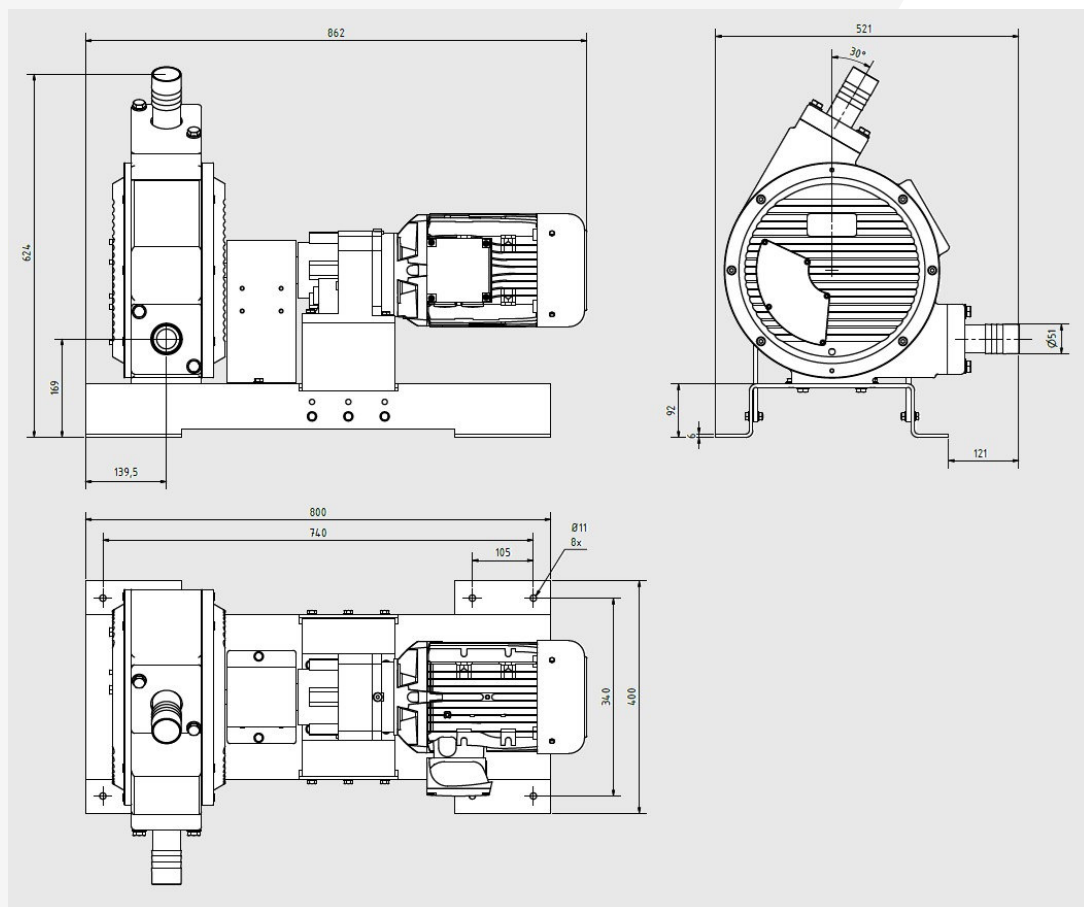

Charakteristika

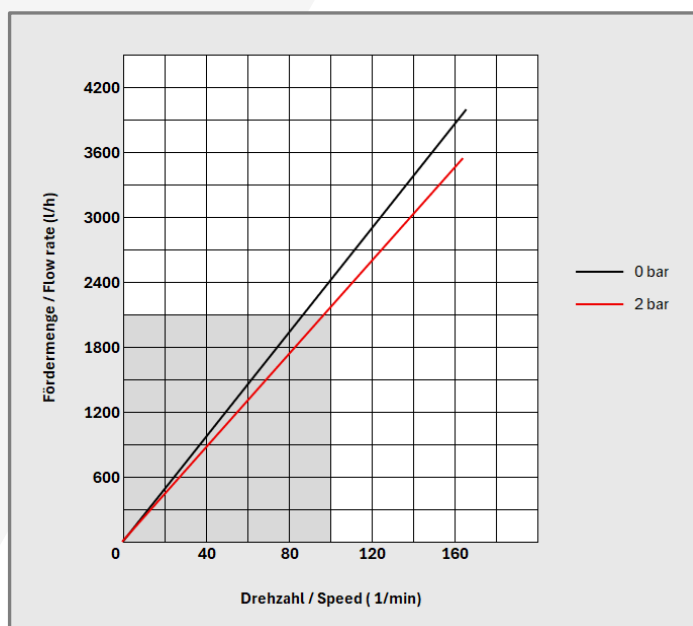

Údaje v charakteristické křivce jsou orientační a znázorňují závislost průtoku vody na protitlaku. Provozní body v šedě zvýrazněné oblasti umožňují nepřetržitý provoz. Mimo tuto oblast se doporučuje pouze krátkodobý provoz.

Trvalý provoz
Krátkodobý provoz

Technické změny a chyby vyhrazeny.