


Typ čerpadla

NF4-35-T

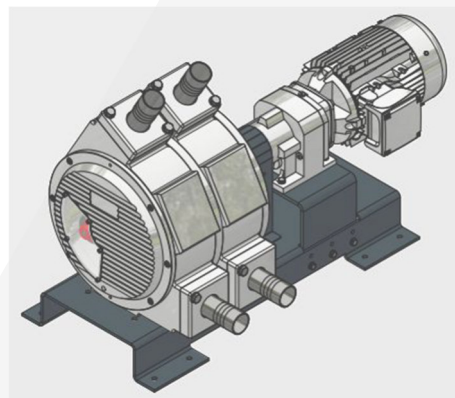

Hadicová čerpadla **Nexaflow** jsou odolná proti chodu nasucho a absolutně odolná vůči pevným látkám. Díky nízkým smykovým silám jsou citlivá média přepravována šetrně. Vzhledem k absenci ventilů a těsnění lze velmi dobře přepravovat viskózní i abrazivní média.

Technické údaje

Průtok, max.	
Krátkodobý provoz	10000 l/h *1
Trvalý provoz	6200 l/h *1
Protitlak, max.	4 bar
Výška sání, max.	8 m/H ₂ O
Výkon motoru, max.	3,0 kW
Otáčky, max.	165 min ⁻¹
Jmenovitá světlost potrubí – DN	35 mm
Průměr připojení (vnější) – DA	51 mm
Hmotnost	117 kg *5

*1 Hodnoty založené na čerpaném médiu „voda“ *5 pro standardní provedení

Materiály / Lakování

Těleso čerpadla	Hliník	RAL9006 *2
Rotor	Hliník	RAL3020 *2
Vložky / Rolny	PTFE	-
Připojení	PP / 1.4571 *3	-
Základový rám	Ocel	RAL7021 *2

*2Speciální lakování na vyžádání *3Jiné materiály na vyžádání

Materiál hadice

Přírodní kaučuk

NR






HENNLICH


HYDRO-TECH

TYP ČERPADLA NF4-35-T

Rozměry v mm

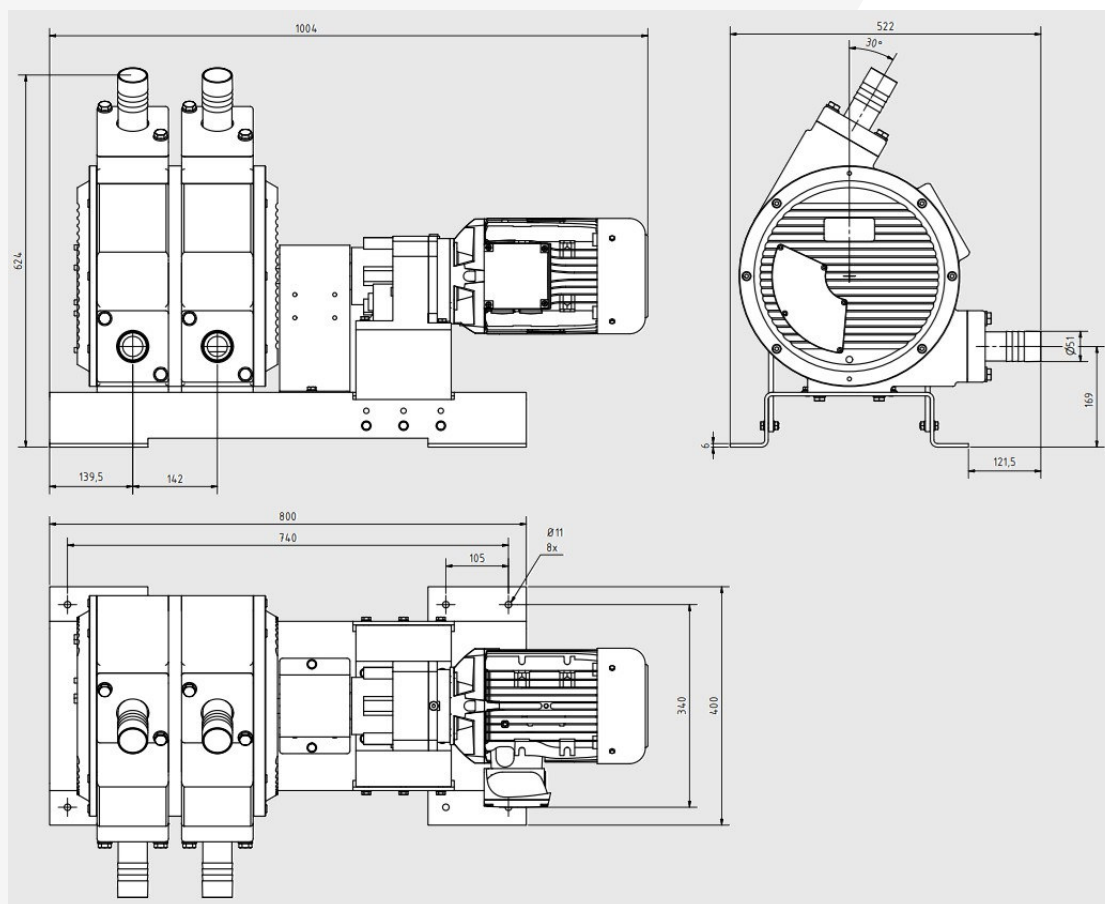

Charakteristika

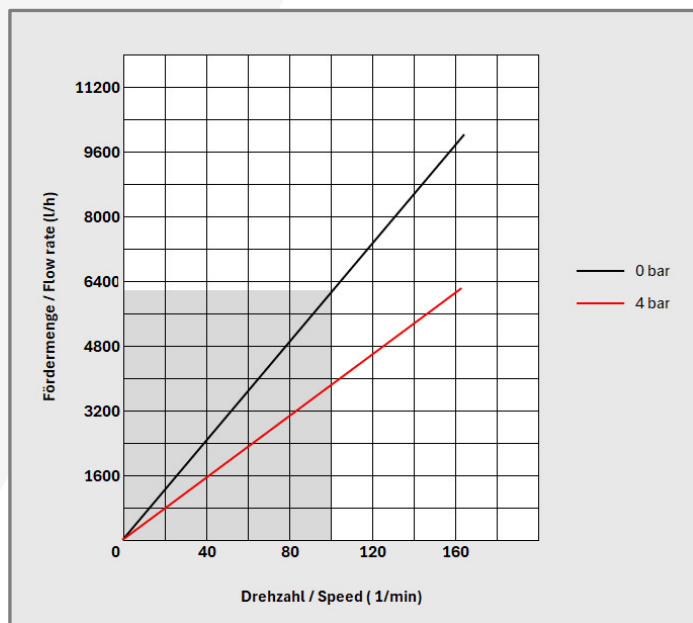

Údaje v charakteristické křivce jsou orientační a znázorňují závislost průtoku vody na protitlaku. Provozní body v šedě zvýrazněné oblasti umožňují nepřetržitý provoz. Mimo tuto oblast se doporučuje pouze krátkodobý provoz.

Trvalý provoz
Krátkodobý provoz

Technické změny a chyby vyhrazeny.