



HENNLICH

HYDRO-TECH

Typ čerpadla NF8-B10-S



Hadicová čerpadla **Nexaflow** jsou odolná proti chodu nasucho a absolutně odolná vůči pevným látkám. Díky nízkým smykovým silám jsou citlivá média přepravována šetrně. Vzhledem k absenci ventilů a těsnění lze velmi dobře přepravovat viskózní i abrazivní média.

Technické údaje

Průtok při tlaku, max.	8 bar	6 bar	4 bar	1 bar	
Krátkodobý provoz	138				l/h *1
Trvalý provoz	41	55	83	97	l/h *1
Protitlak, max.	8				bar
Výška sání, max.	7				m/H2O
Výkon motoru, max.	0,25				kW
Otáčky, max.	1 00				min ⁻¹
Jmenovitá světlost potrubí - DN	1 0				mm
Průměr připojení (vnější) – DA	G 3/8				" DIN228
Hmotnost	14				kg *5

*1 Hodnoty založené na čerpaném médiu „voda“ *5 pro standardní provedení

Materiály / Lakování

Těleso čerpadla	Hliník	RAL9006 *2
Rotor	Litina	kataforéza
Rolny	Ocel	černění
Připojení	1.4401 / AISI 316 *3	-
Základový rám	Ocel *3	RAL7021 *2

*2 Speciální lakování na vyžádání *3 Jiné materiály na vyžádání

Materiál hadice

✓	NR	✓	NBR	✓	EPDM
✓	NR-A *4	✓	NBR -A *4	✓	Norprene (max. 2 bar)

*4 Hadice čerpadla splňuje požadavky pro potravinářství.




HENNLICH

HYDRO-TECH

TYP ČERPADLA NF8-B10-S


Rozměry v mm

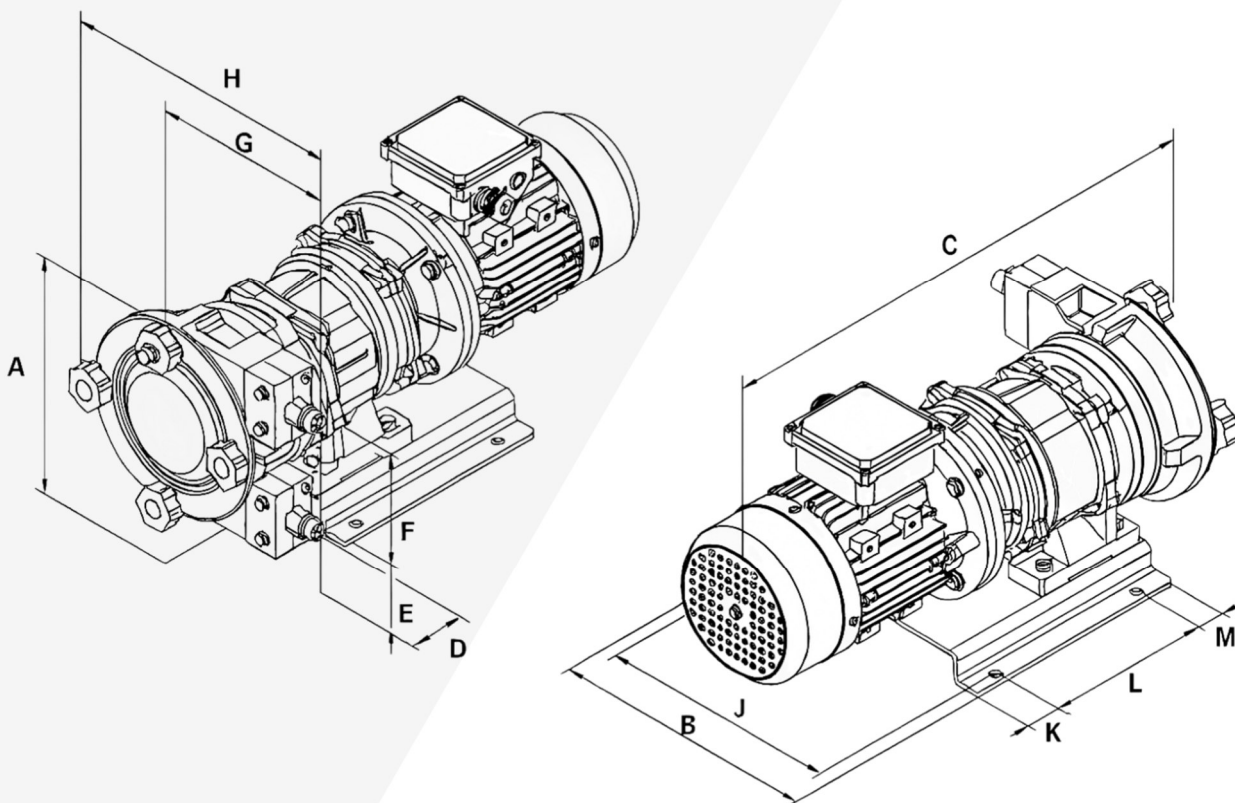

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
202	210	*5	39	52	107	141	238	187	30	160	30

*5 V závislosti na typu pohonu a výkonu pohonu

Charakteristika

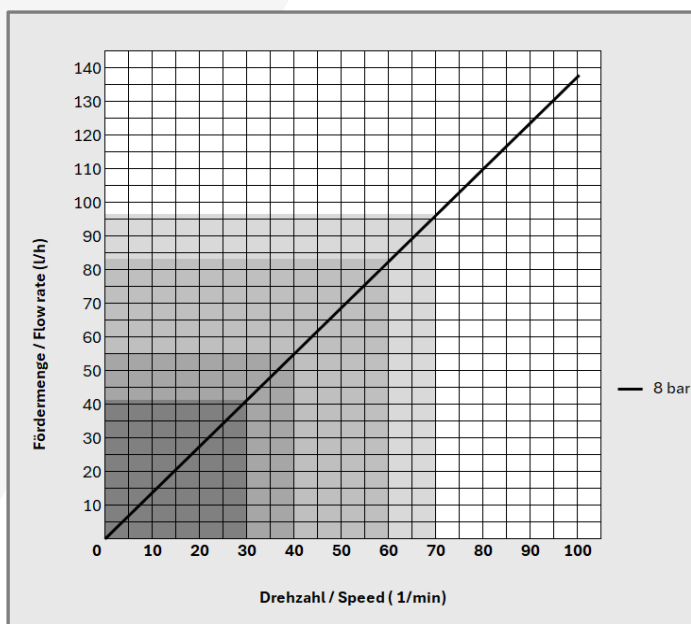

Údaje v charakteristické křivce jsou orientační a znázorňují závislost průtoku vody na protitlaku. Provozní body v šedě zvýrazněné oblasti umožňují nepřetržitý provoz. Mimo tuto oblast se doporučuje pouze krátkodobý provoz.

- Trvalý provoz při 8 bar
- Trvalý provoz při 6 bar
- Trvalý provoz při 4 barech
- Trvalý provoz při 1 bar
- Krátkodobý provoz

Technické změny a chyby vyhrazeny.