

Typ čerpadla NF8-B13-S



Hadicová čerpadla **Nexaflow** jsou odolná proti chodu nasucho a absolutně odolná vůči pevným látkám. Díky nízkým smykovým silám jsou citlivá média přepravována šetrně. Vzhledem k absenci ventilů a těsnění lze velmi dobře přepravovat viskózní i abrazivní média.

Technické údaje

Průtok při tlaku, max.	8 bar	6 bar	4 bar	1 bar	
Krátkodobý provoz	228				l/h ^{*1}
Trvalý provoz	68	91	137	160	l/h ^{*1}
Protitlak, max.	8				bar
Výška sání, max.	7				m/H ₂ O
Výkon motoru, max.	0,37				kW
Otáčky, max.	1 00				min ⁻¹
Jmenovitá světlost potrubí - DN	13				mm
Průměr připojení (vnější) – DA	G 3/8				" DIN228
Hmotnost	14				kg ^{*5}

^{*1} Hodnoty založené na čerpaném médiu „voda“ ^{*5} pro standardní provedení

Materiály / Lakování

Těleso čerpadla	Hliník	RAL9006 ^{*2}
Rotor	Litina	kataforéza
Rolny	Ocel	černění
Připojení	1.4401 / AISI 316 ^{*3}	-
Základový rám	Ocel ^{*3}	RAL7021 ^{*2}

^{*2}Speciální lakování na vyžádání ^{*3}Jiné materiály na vyžádání

Materiál hadice

✓	NR	✓	NBR	✓	EPDM
✓	NR-A ^{*4}	✓	NBR -A ^{*4}	✓	CSM

^{*4} Hadice čerpadla splňuje požadavky pro potravinářství.




HENNLICH

HYDRO-TECH

TYP ČERPADLA NF8-B13-S


Rozměry v mm

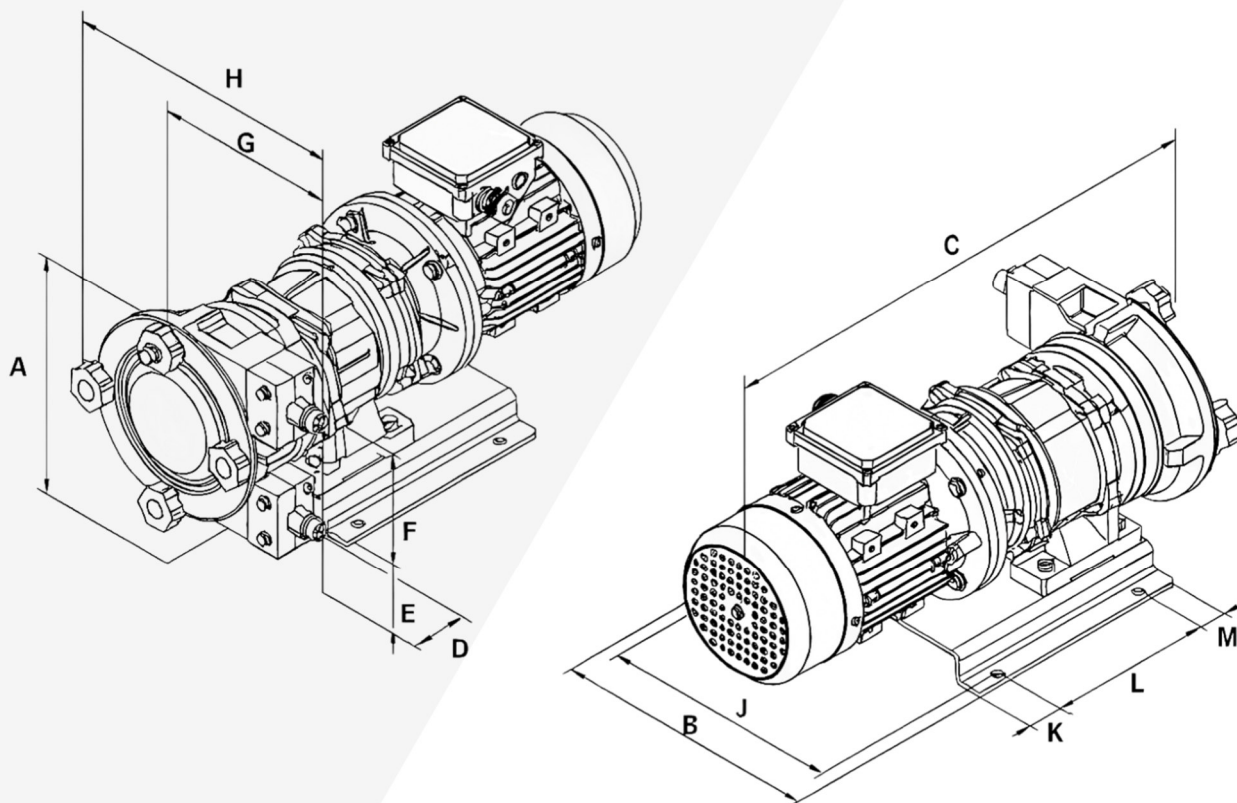

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
202	210	*5	39	52	107	141	238	187	30	160	30

*5 V závislosti na typu pohonu a výkonu pohonu

Charakteristika

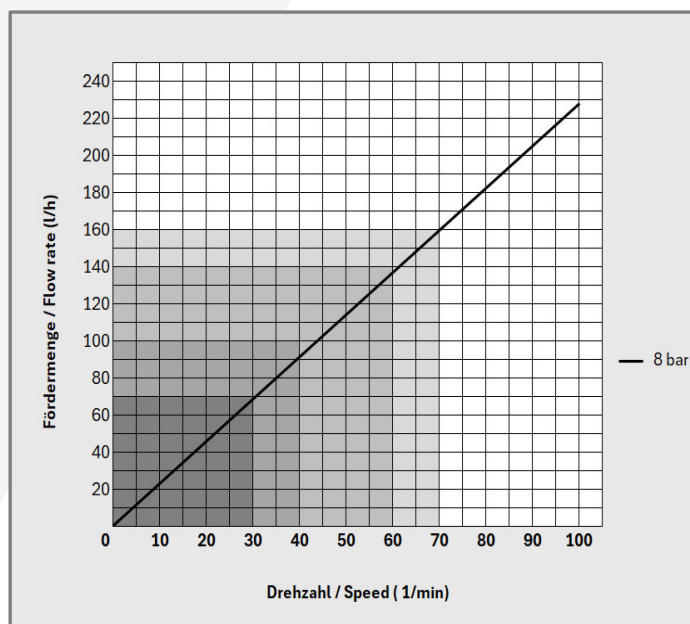

Hodnoty uvedené v charakteristické křivce jsou orientační hodnoty, které představují čerpací chování vody v závislosti na protitlaku. Provozní body v šedě zvýrazněné oblasti umožňují nepřetržitý provoz. Mimo tuto oblast se doporučuje pouze krátkodobý provoz.

- Trvalý provoz při 8 bar
- Trvalý provoz při 6 bar
- Trvalý provoz při 4 bar
- Trvalý provoz při 1 bar
- Krátkodobý provoz

Technické změny a chyby vyhrazeny.