



HENNLICH

HYDRO-TECH

Typ čerpadla NF8-B40-S



Hadicová čerpadla **Nexaflow** jsou odolná proti chodu nasucho a absolutně odolná vůči pevným látkám. Díky nízkým smykovým silám jsou citlivá média přepravována šetrně. Vzhledem k absenci ventilů a těsnění lze velmi dobře přepravovat viskózní i abrazivní média.

Technické údaje

Průtok při tlaku, max.	8 bar	6 bar	4 bar	1 bar	
Krátkodobý provoz	4100				l/h *1
Trvalý provoz	1290	1806	2580	3096	l/h *1
Protitlak, max.	8				bar
Výška sání, max.	8				m/H ₂ O
Výkon motoru, max.	2,2				kW
Otáčky, max.	80				min ⁻¹
Jmenovitá světlost potrubí - DN	35				mm
Průměr připojení (vnější) – DA	G 1 1/2				“ DIN228
Hmotnost	122				kg *5

*1 Hodnoty založené na čerpaném médiu „voda“ *5 pro standardní provedení

Materiály / Lakování

Těleso čerpadla	Litina	RAL9006 *2
Rotor	Litina	kataforéza
Rolny	Ocel	černění
Připojení	1.4401 / AISI 316	*3 -
Základový rám	Ocel *3	černá *2

*2 Speciální lakování na vyžádání *3 Jiné materiály na vyžádání

Materiál hadice

✓	NR	✓	NBR	✓	EPDM
X	NR-A *4	✓	NBR -A *4	✓	CSM

*4 Hadice čerpadla splňuje požadavky pro potravinářství.




HENNLICH

HYDRO-TECH

TYP ČERPADLA NF8-B40-S


Rozměry v mm

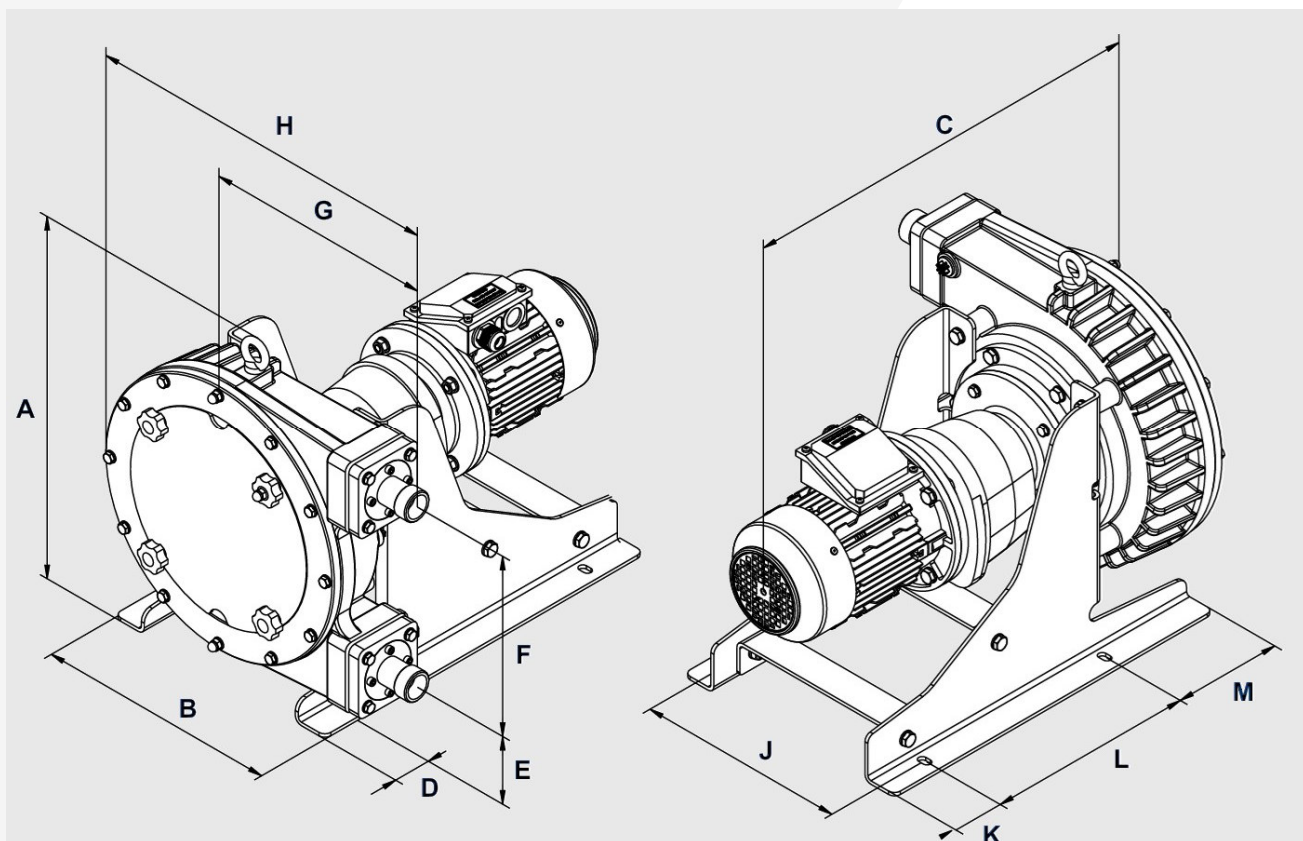

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
580	440	*5	78	126	330	316	555	400	95	345	170

*5 V závislosti na typu pohonu a výkonu pohonu.

Charakteristika

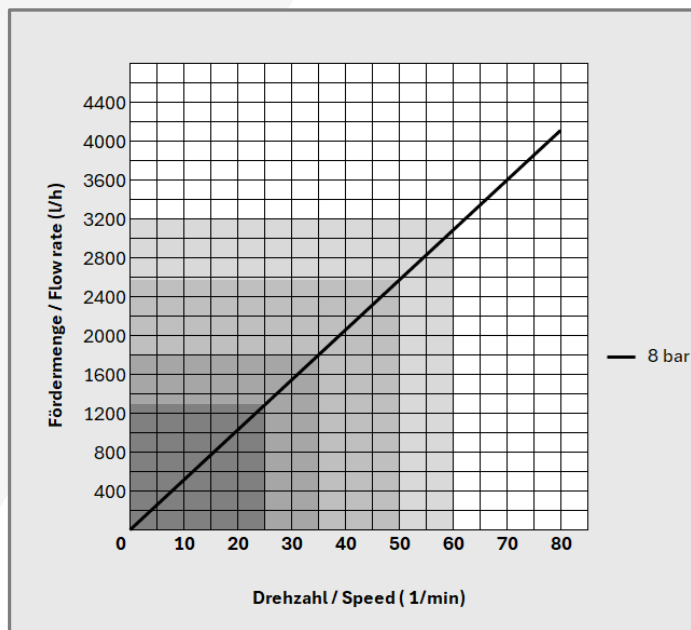

Hodnoty uvedené v charakteristické křivce jsou orientační hodnoty, které představují čerpací chování vody v závislosti na protitlaku. Provozní body v šedě zvýrazněné oblasti umožňují nepřetržitý provoz. Mimo tuto oblast se doporučuje pouze krátkodobý provoz.

Technické změny a chyby vyhrazeny.