


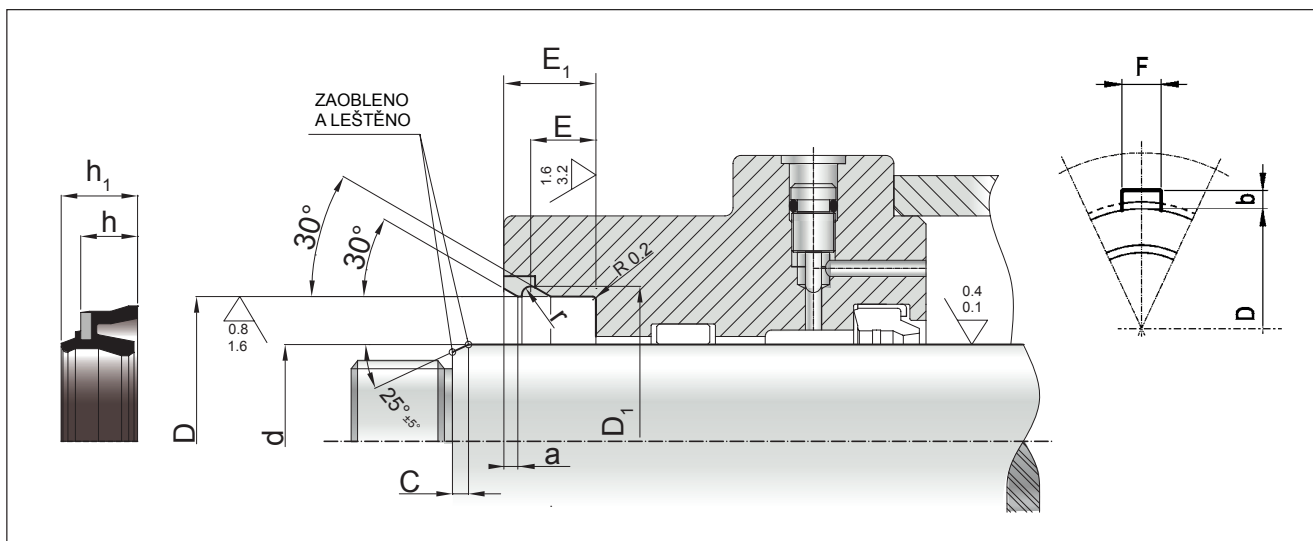

Stírací kroužek PA 3

je dvojčinný stírací kroužek s kovovou výstuhou uvnitř. Je kombinací pístnicového těsnění a stíracího kroužku a je určen do axiálně otevřené zástavby usnadňující montáž. Proti vysunutí se zajišťuje ocelovým pojistným kroužkem - k dodání na vyžádání.

Výhody

- Kovová výztuha.
- Snadná a rychlá montáž do axiálně otevřené zástavby.
- Velmi snadná výměna.



Doporučené technické podmínky

Tlak: < 16 bar
Rychlost: < 1 m/s
Teplota: -30 až +100 °C pro směs NBR
-15 až +150 °C pro směs FPM
Médium: vzduch mazaný, minerální oleje nebo tuky

Materiál

Standardně NBR 75 ShA (černý). Označení směsi: NG
Na přání FPM 75 ShA (hnědý). Označení směsi: F2

Montáž


Nejprve vložit stírací kroužek do drážky. Potom zajistit pojistným kroužkem. Zástavbu je vhodné před montáží těsnění promazat. Aby nedošlo k poškození stíracího kroužku, odstranit otěpy a ostré hrany, zejména ze zástavbového prostoru. Pístnice musí být bez otřepů a s úkosem podle montážních pokynů v úvodu katalogu.

Verze 1/2015

PNEUMATICKÁ TĚSNĚNÍ

STÍRACÍ KROUŽKY

PA 3

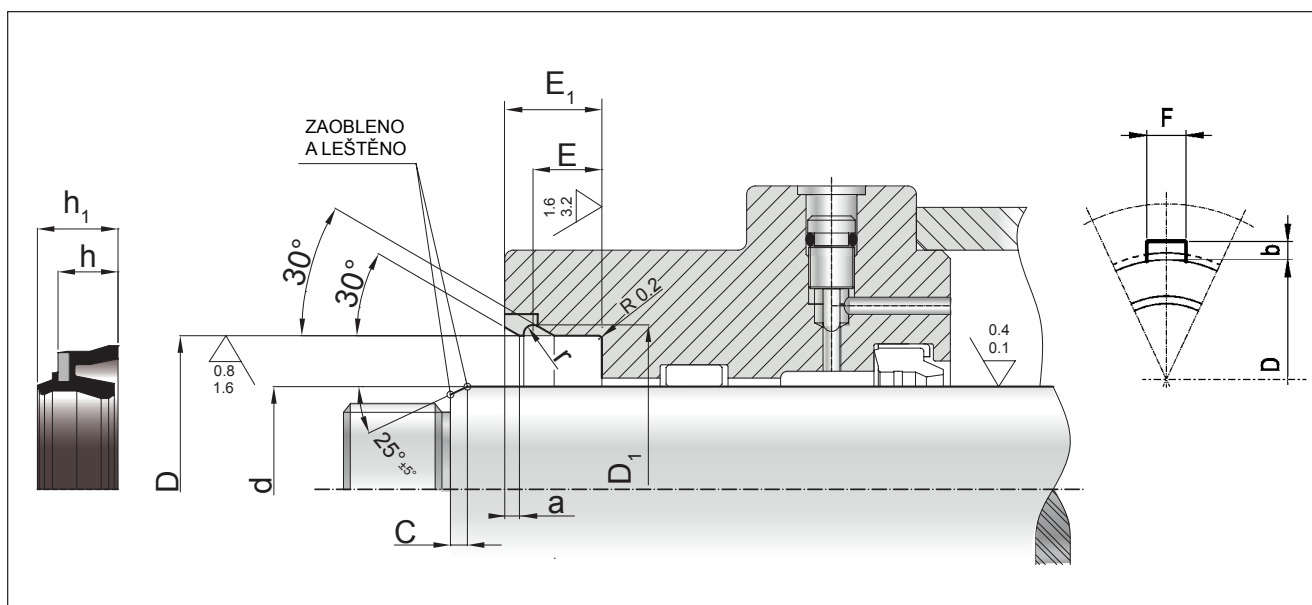

d_{f9}	D_{H10}	h	h_1	D_1	$E_{+0.2}$	$E_{+0.5}$	r	a	b	F	Objednací číslo			
10,0	20,0	7,0	9,5	22,00	8,50	13	1,10	1,5	1,8	4,0	PA3	0100	0200	070 NG
12,0	20,0	6,0	8,5	22,00	7,50	13	1,10	1,5	1,8	4,0	PA3	0120	0200	060 NG
12,0	22,0	7,0	9,5	24,00	8,50	13	1,10	1,5	1,8	4,0	PA3	0120	0220	070 NG
14,0	24,0	7,0	9,5	26,00	8,50	13	1,10	1,5	1,8	5,0	PA3	0140	0240	070 NG
16,0	26,0	7,0	9,5	28,00	8,50	13	1,10	1,5	1,8	5,0	PA3	0160	0260	070 NG
18,0	26,0	6,0	8,5	28,00	7,50	13	1,10	1,5	1,8	5,0	PA3	0180	0260	060 NG
18,0	28,0	7,0	9,5	30,00	8,50	13	1,10	1,5	1,8	5,0	PA3	0180	0280	070 NG
20,0	30,0	7,0	9,5	32,00	8,50	13	1,10	1,5	1,8	5,0	PA3	0200	0300	070 NG
22,0	32,0	7,0	9,5	34,50	8,80	14	1,40	2,0	2,0	7,5	PA3	0220	0320	070 NG
25,0	35,0	7,0	9,5	37,50	8,80	14	1,40	2,0	2,0	7,5	PA3	0250	0350	070 NG
30,0	40,0	7,0	9,5	42,50	8,80	14	1,40	2,0	2,0	7,5	PA3	0300	0400	070 NG
32,0	42,0	7,0	9,5	44,50	8,80	14	1,40	2,0	2,0	7,5	PA3	0320	0420	070 NG
40,0	50,0	7,0	9,5	52,50	8,80	14	1,40	2,0	2,0	7,5	PA3	0400	0500	070 NG
50,0	60,0	7,0	9,0	62,50	8,30	15	1,40	2,0	2,5	10,0	PA3	0500	0600	070 NG

Stírací kroužek je standardně dodáván s pojistným kroužkem z pružinové oceli.
Pojistný kroužek z nerezové oceli (A2) na přání.

V případě objednávky alternativního materiálu změnit koncové dva znaky v objednacím čísle.