


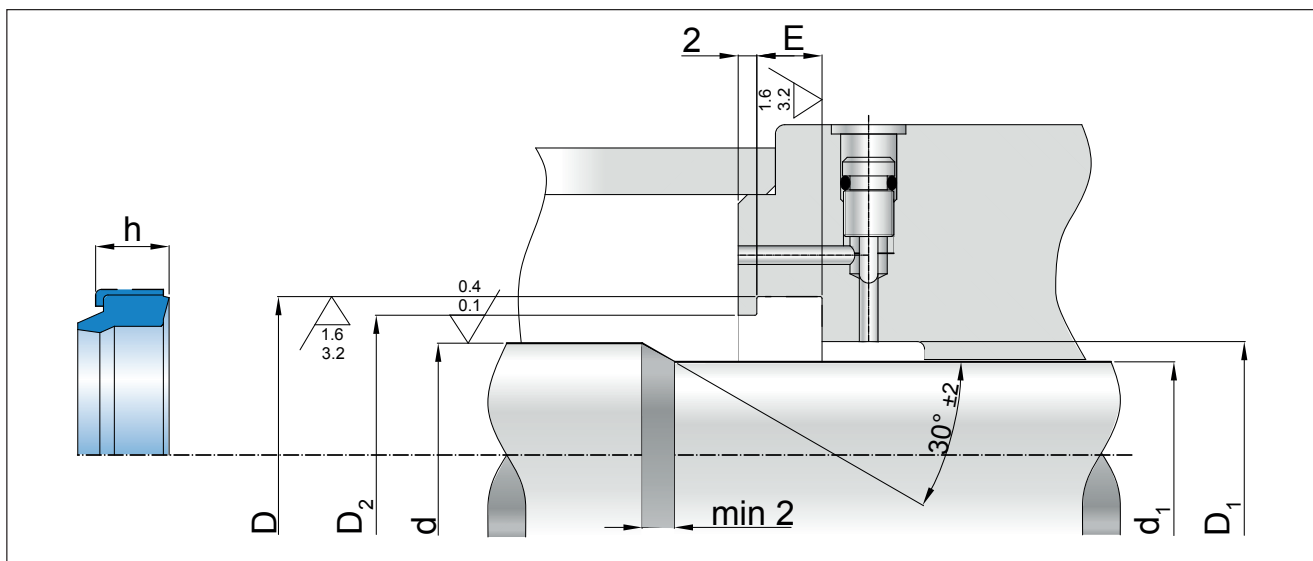


Těsnění PD 1

je tlumicí těsnicí element, který je navržen pro zbrždění pohybujících se částí pneumatického válce na konci zdvihu. Několik tvarových řešení přispívá ke zvýšení účinku tohoto pneumatického elementu.

Výhody

- Stírací profil s náběhovým úkosem zlepšuje najíždění nákrůžku.
- Vnější drážkování zajišťuje automatické vystředování.
- Polyuretan s vysokým modulem pružnosti zvyšuje životnost a rázovou odolnost.

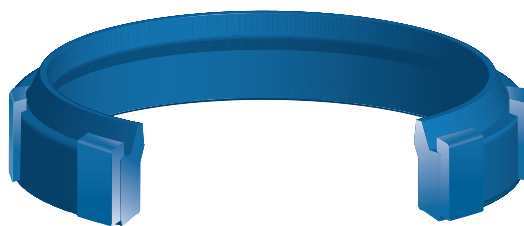

Doporučené technické podmínky

Tlak: < 20 bar

Rychlost: < 1 m/s

Teplota: -30 až +90 °C

Médium: vzduch (mazaný i nemazaný), minerální oleje, minerální tuky

Materiál

Standardně polyuretan 90 ShA Označení směsi: B0

Alternativně polyuretan 93 ShA Označení směsi: C0

Montáž

Montáž do polootevřeného zástavbového prostoru je snadná. Odstranit otřepy a ostré hrany, aby nedošlo k poškození, zkrácení životnosti, případně ke snížení účinnosti.

Namazání tukem zvyšuje životnost těsnění.

PNEUMATICKÁ TĚSNĚNÍ

TLUMICÍ TĚSNĚNÍ

PD 1

d_{H10}	D_{H11}	D_1	D_2	d_1	h	$E_{+0,2}$	Objednací číslo
6,0	10,0	6,5	8,0	4,5	3,4	3,7	PD1 0060 0100 034 B0
8,0	11,6	8,5	10,0	7,0	3,0	3,3	PD1 0080 0116 030 B0
9,5	15,0	10,0	12,0	8,0	4,0	4,5	PD1 0095 0150 040 B0
10,0	18,0	11,0	15,0	8,0	6,5	7,0	PD1 0100 0180 065 B0
12,0	18,0	13,0	15,5	10,0	4,3	4,8	PD1 0120 0180 043 B0
12,0	20,0	13,0	17,0	10,0	6,5	7,0	PD1 0120 0200 065 B0
14,0	22,0	15,0	19,0	12,0	6,5	7,0	PD1 0140 0220 065 B0
16,0	22,0	17,0	19,5	14,0	4,7	5,2	PD1 0160 0220 047 B0
16,0	24,0	17,0	21,0	14,0	6,5	7,0	PD1 0160 0240 065 B0
18,0	26,0	19,0	23,0	16,0	6,5	7,0	PD1 0180 0260 065 B0
20,0	28,0	21,0	24,0	17,5	6,5	7,0	PD1 0200 0280 065 B0
22,0	30,0	23,0	26,0	19,5	6,5	7,0	PD1 0220 0300 065 B0
25,0	33,0	26,0	29,0	22,5	6,5	7,0	PD1 0250 0330 065 B0
28,0	36,0	29,0	32,0	25,5	6,5	7,0	PD1 0280 0360 065 B0
30,0	40,0	31,5	35,0	27,5	6,5	7,0	PD1 0300 0400 065 B0
32,0	42,0	33,5	37,0	29,0	6,5	7,0	PD1 0320 0420 065 B0
36,0	46,0	37,5	41,0	33,0	6,5	7,0	PD1 0360 0460 065 B0
40,0	50,0	41,5	45,0	37,0	6,5	7,0	PD1 0400 0500 065 B0
50,0	60,0	51,5	55,0	47,0	6,5	7,0	PD1 0500 0600 065 B0
57,0	74,0	60,0	65,0	54,0	12,0	12,5	PD1 0570 0740 120 B0
70,0	87,0	73,0	78,0	66,0	12,0	12,5	PD1 0700 0870 120 B0
78,0	95,0	81,0	86,0	74,0	12,0	12,5	PD1 0780 0950 120 B0

V případě objednávky alternativního materiálu změnit koncové dva znaky v objednacím čísle.