


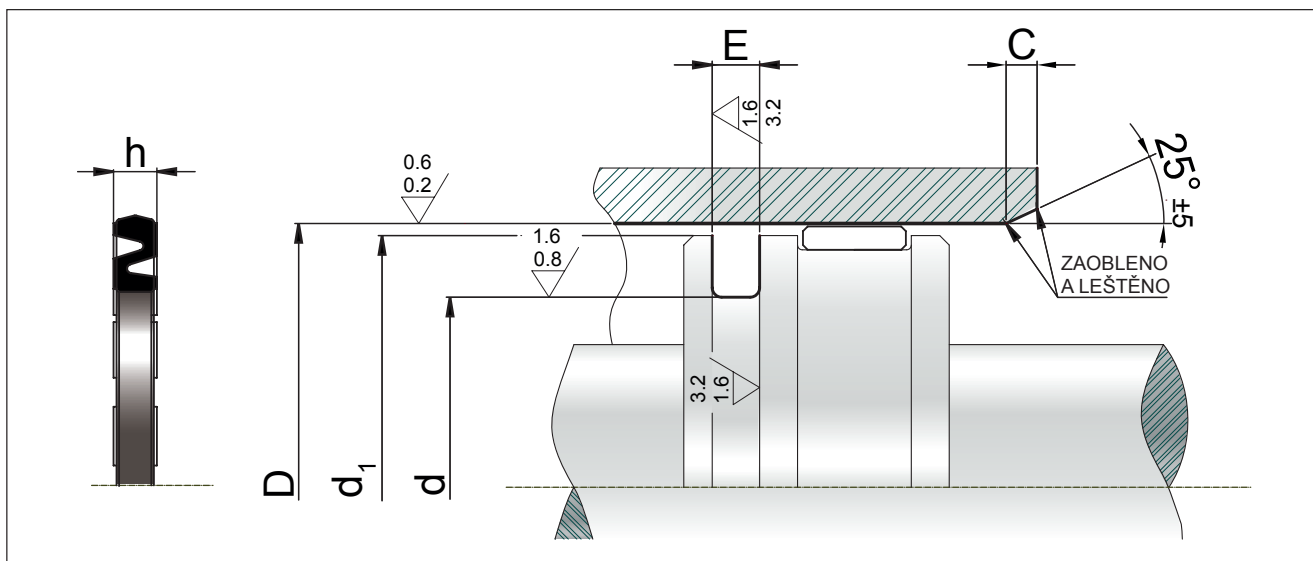

Pístní těsnění PK 2N

je dvojčinné pryžové pístní těsnění určené pro pneumatické válce a pokud to celkové rozměry dovolí, lze použít i pro pneumatické ventily.

Výhody

- Zaoblení uprostřed dynamického břitu snižuje tření a zlepšuje plynulost pohybu.
- Výhodná úsporná zástavba navíc zkracuje strojní časy při obrábění.
- Výborný výkon i při nízkých tlacích.

Speciální tvar těsnění umožňuje snadnější montáž, velkou přizpůsobivost a dobrou funkci i v nízkých tlacích.



Doporučené technické podmínky

Tlak: < 12 bar

Rychlost: < 1 m/s

Teplota: -20 až +100 °C směs NBR

-15 až +150 °C směs FPM

Médium: mazaný vzduch, minerální oleje, minerální tuky

Materiál


Standardně NBR 80 ShA Označení směsi: N1

Alternativně FPM 75 ShA Označení směsi: F1

Montáž

Odstranit otřepy a ostré hrany, které by mohly poškodit těsnění. Píst musí být bez otřepů a trubka válce s úkosem podle montážních pokynů v úvodu katalogu.

Verze 1/2015

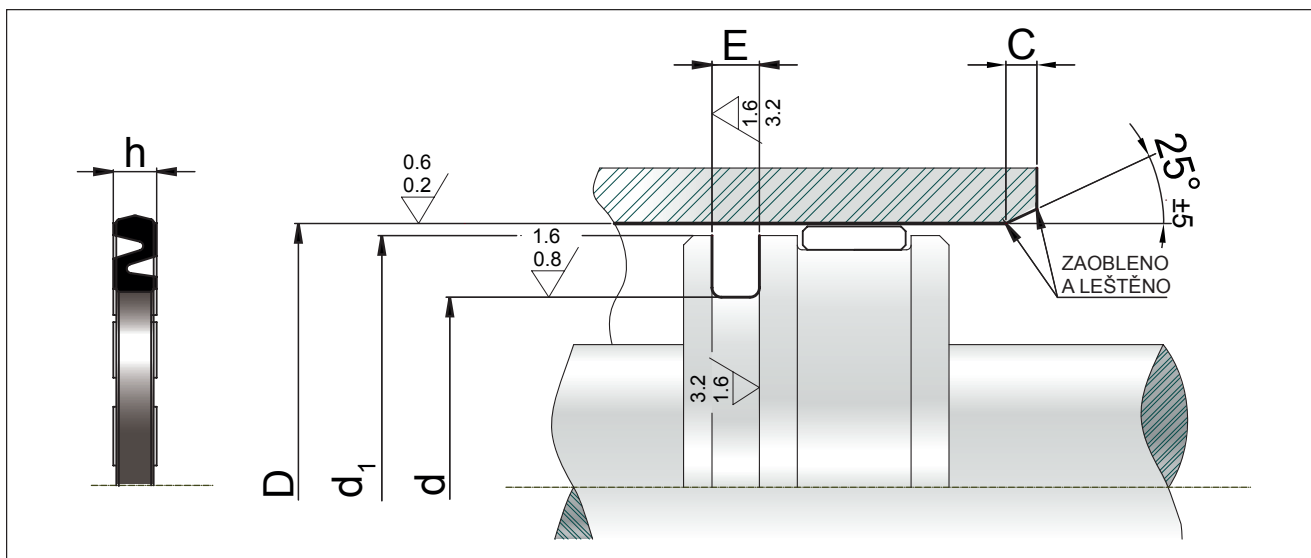

D_{H10}	d_{f9}	d_1	h	$E_{+0,2}$	Objednací číslo				
12,0	7,0	11,5	2,20	2,50	PK2N	0120	0070	022	N1
16,0	9,0	15,5	2,40	2,50	PK2N	0160	0090	024	N1
20,0	13,0	19,5	2,40	2,50	PK2N	0200	0130	024	N1
25,0	18,0	24,5	2,40	2,50	PK2N	0250	0180	024	N1
28,0	21,0	27,5	2,40	2,50	PK2N	0280	0210	024	N1
30,0	21,0	29,5	2,90	3,00	PK2N	0300	0210	029	N1
32,0	23,0	31,5	2,90	3,00	PK2N	0320	0230	029	N1
35,0	26,0	34,5	2,90	3,00	PK2N	0350	0260	029	N1
40,0	31,0	39,5	2,90	3,00	PK2N	0400	0310	029	N1
45,0	36,0	44,5	2,90	3,00	PK2N	0450	0360	029	N1
50,0	41,0	49,5	2,90	3,00	PK2N	0500	0410	029	N1
60,0	48,0	59,5	3,90	4,00	PK2N	0600	0480	039	N1
63,0	51,0	62,5	3,90	4,00	PK2N	0630	0510	039	N1
70,0	58,0	69,5	3,90	4,00	PK2N	0700	0580	039	N1
80,0	68,0	79,5	3,90	4,00	PK2N	0800	0680	039	N1
100,0	88,0	99,5	3,90	4,00	PK2N	1000	0880	039	N1
125,0	110,0	124,5	4,90	5,00	PK2N	1250	1100	049	N1

V případě objednávky alternativního materiálu změnit koncové dva znaky v objednacím čísle.