


PLNICÍ HUBICE NZO600C

- VYSOKOKAPACITNÍ
NAKLÁDKA POMALÝM TOKEM
- OMEZUJE PRAŠNOST
I FRAGMENTACI MATERIÁLU

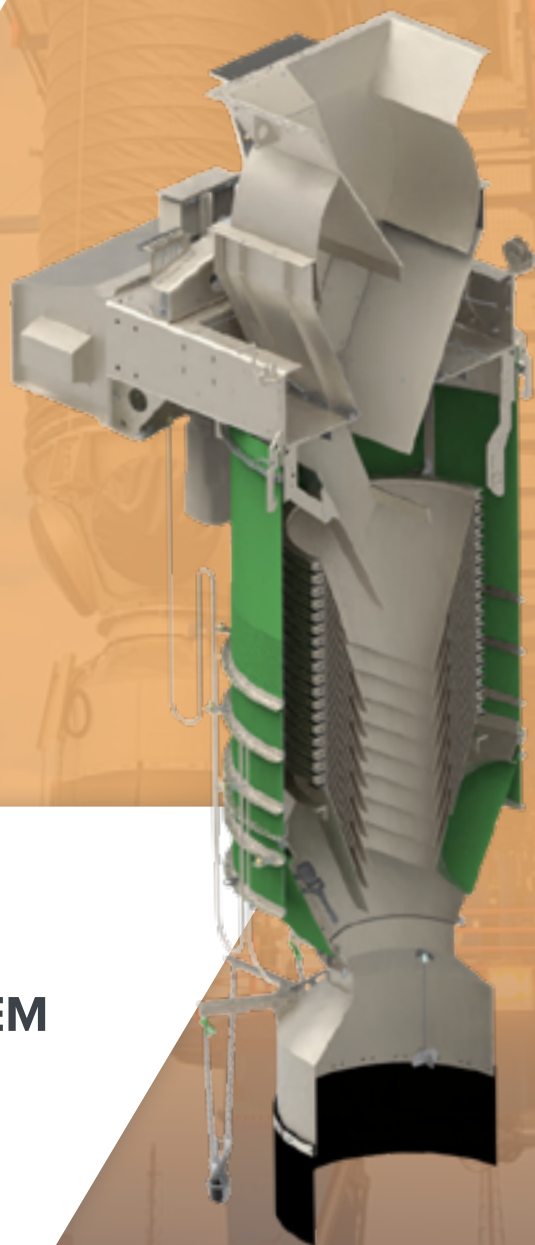

TYP NZO600C

Plnicí hubice pro vysokokapacitní lodní nakládku kontrolovanou rychlostí toku materiálu. Nízká rychlost toku **emituje méně prachu a nefragmentuje materiál.**

TECHNICKÉ PARAMETRY

- max. plnicí výkon: **1500 m³/h**
- granulometrie: **0-100 mm**
- vstupní příruba: **DN600**
- standardní pracovní teplota: **-20 °C/+80 °C**
- elektropřevodovka: **7.5 kW**
- dopravní svod tvořený kaskádovými miskami

DESIGN

- elektrovrátek s integrovanými koncovými a havarijními spínači (horní a spodní pracovní poloha, horní a spodní havarijní poloha)
- spínač vyvěšení lan
- čidla hladiny materiálu – provozní, nouzové závalové
- prachotěsný zvon s gumovou gurtou obklopující sypanou kupu materiálu a bránící úniku prachu do okolí

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- řídicí elektrický rozváděč
- provedení do výbušného prostředí
- abraziodolné provedení (PE UHMW, HARDOX)
- kyvné zavěšení hubice

Lmin (min. délka) (mm)	Lmax (max. délka) (mm)	Zdvih (mm)
6 000	18 000	12 000

