


# PLNICÍ HUBICE NZK300E

- **BEZPRAŠNÁ NAKLÁDKA  
DO UZAVŘENÝCH I OTEVŘENÝCH  
PŘEPRAVNÍKŮ CISTERNOVÉHO  
TYPU**
- **PŘIPOJENÍ NA EXTERNÍ  
ODSÁVÁNÍ**



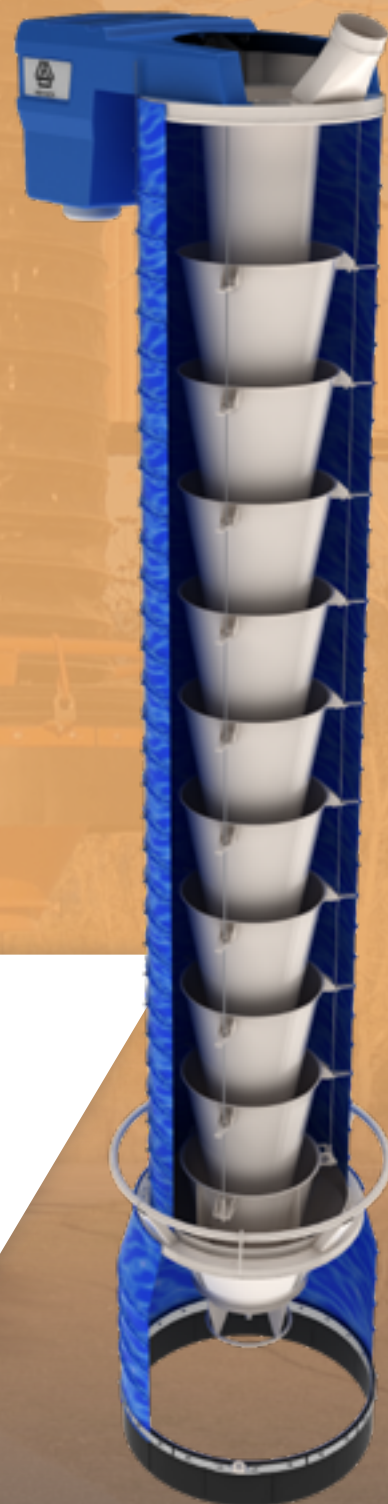

HENNlich

ENGINEERING

# PLNICÍ HUBICE PRO KOMBINOVANOU NAKLÁDKU ŘADA EKONOMIK

## TYP NZK300E

Teleskopická plnicí hubice typu **NZK300E** s prachotěsným zvonem, těsnícím kuželem a čidlem plnění pro kombinovanou nakládku suchých sypkých materiálů na otevřená nákladní auta, otevřené železniční vagóny a uzavřené přepravníky cisternového typu.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- max. plnicí výkon: **250 m<sup>3</sup>/h**
- granulometrie: **0-40 mm**
- vstupní příruba: **DN300**
- odsávací nátrubek Ø125 mm pro napojení na externí odsávání
- standardní pracovní teplota: **-20 °C/+80 °C**
- elektropřevodovka: **0.55-0.75 kW**
- dopravní svod tvořený vnitřními kónickými miskami a vnějším odprašovacím měchem

### DESIGN

- elektrovrátek s integrovanými koncovými a havarijními spínači (horní a spodní pracovní poloha, horní a spodní havarijní poloha)
- spínač vyvěšení lan
- čidlo plnění – rotační / vibrační / kapacitní
- prachotěsný zvon s gumovou gurtou obklopující sypanou kupu materiálu a bránící úniku prachu do okolí, ruční nebo automatické zvedání zvonu.
- těsnící kužel pro perfektní utěsnění spodního dílu hubice na cisterně
- rozrážecí kužel chránící čidlo plnění

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- řídicí elektrický rozváděč
- závěsný ovladač / dálkové ovládání
- oklepový vibrátor
- uzavírací šoupátkové uzávěry (ruční, elektrický, pneumatický)
- provedení do výbušného prostředí
- nestandardní pracovní teplota -40 °C/+150 °C

| Lmin<br>(min. délka)<br>(mm) | Lmax<br>(max. délka)<br>(mm) | Lmax<br>(max. délka pro<br>otevřenou nakládku)<br>(mm) | Zdvih<br>(mm) |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1 500                        | 4 500                        | 4 689                                                  | 3 000         |
| 1 700                        | 4 800                        | 4 916                                                  | 3 100         |
| 1 700                        | 5 700                        | 5 884                                                  | 4 000         |

