


PLNICÍ HUBICE NZO300E

- **BEZPRAŠNÁ NAKLÁDKA
DO OTEVŘENÝCH
PŘEPRAVNÍKŮ
CISTERNOVÉHO TYPU**
- **PŘIPOJENÍ NA EXTERNÍ
ODSÁVÁNÍ**

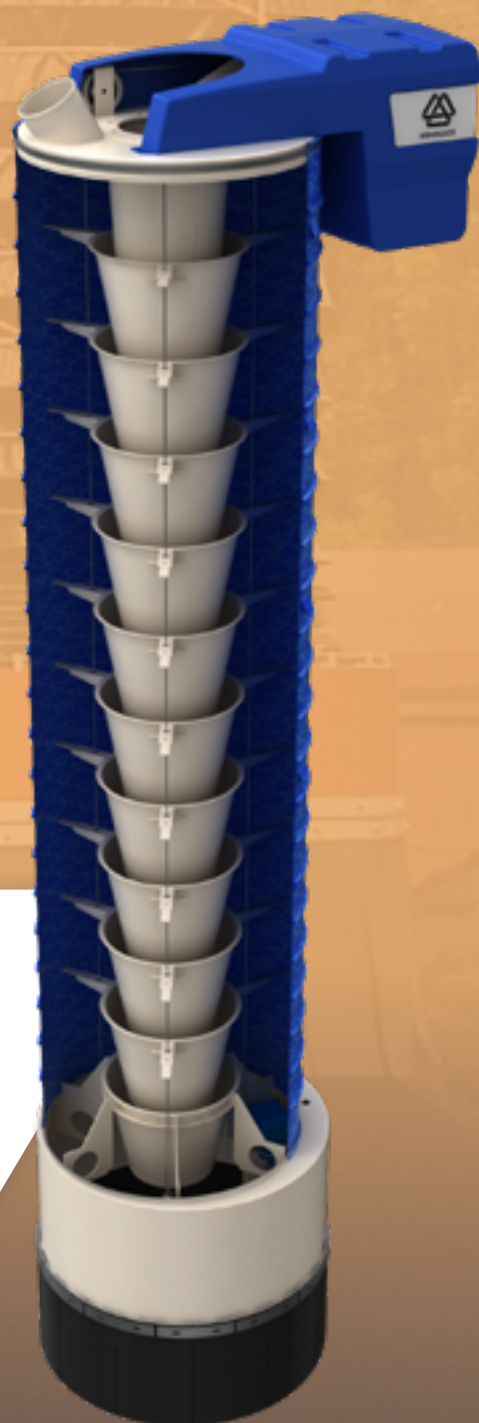

TYP NZO300E

Teleskopická plnicí hubice typu **NZO300E** s prachotěsným zvonem a čidlem plnění Vám zaručí bezprašnou nakládku suchých sypkých materiálů na volné plochy, otevřená nákladní auta a otevřené železniční vagóny.

TECHNICKÉ PARAMETRY


- max. plnicí výkon: **250 m³/h**
- granulometrie: **0–80 mm**
- vstupní příruba: **DN300**
- odsávací nátrubek Ø125 mm pro napojení na externí odsávání
- standardní pracovní teplota: **-20 °C/+80 °C**
- elektropřevodovka: **0.55 kW**
- dopravní svod tvořený vnitřními kónickými miskami a vnějším odprašovacím měchem

DESIGN

- elektrovrátek s integrovanými koncovými a havarijními spínači (horní a spodní pracovní poloha, horní a spodní havarijní poloha)
- spínač vyvěšení lan
- čidlo plnění – rotační / vibrační
- prachotěsný zvon s gumovou gurtou obklopující sypanou kupu materiálu a bránící úniku prachu do okolí

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- řídicí elektrický rozváděč
- závěsný ovladač / dálkové ovládání
- oklepový vibrátor
- uzavírací šoupátkové uzávěry (ruční, elektrický, pneumatický)
- provedení do výbušného prostředí
- nestandardní pracovní teplota: **-40 °C/+150 °C**

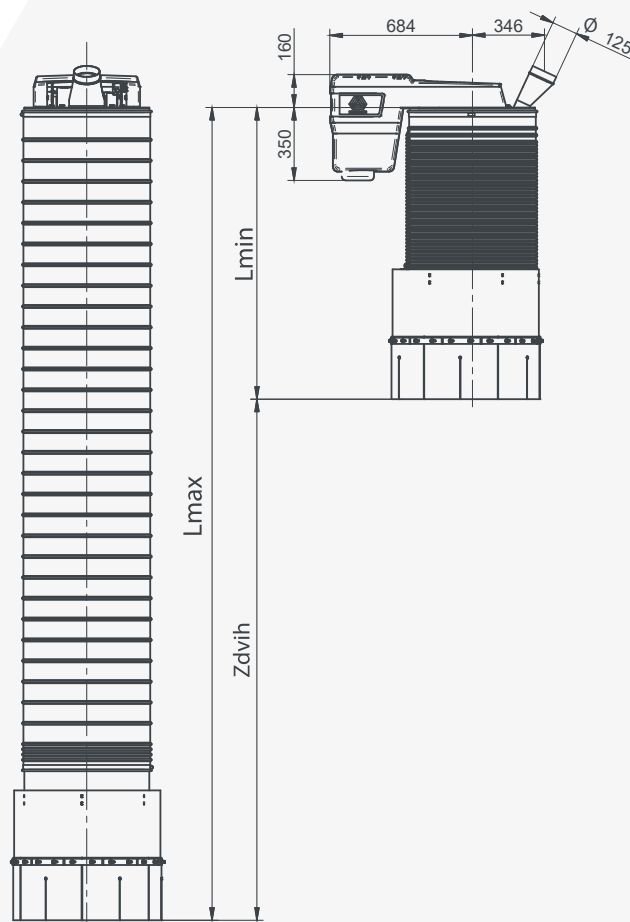

Lmin (min. délka) (mm)	Lmax (max. délka) (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)
1 300	3 300	2 000	145
1 400	3 900	2 500	156
1 500	4 500	3 000	167
1 600	5 100	3 500	195
1 700	5 700	4 000	189
1 800	6 300	4 500	229
1 900	6 500	4 600	238
2 100	7 000	4 900	307

