


PLNICÍ HUBICE NZO600SL

- VYSOKOKAPACITNÍ LODNÍ
NAKLÁDKA
- OTOČNÁ LOPATA (0-350°)
NA SPODNÍM DÍLU HUBICE
PRO OPTIMÁLNÍ SMĚŘOVÁNÍ
MATERIÁLU

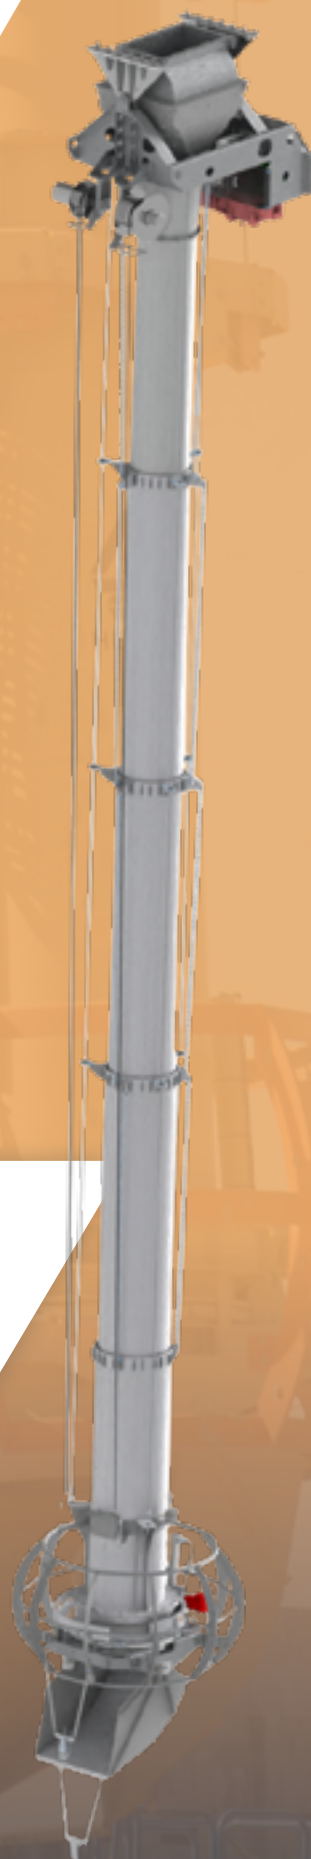

TYP NZO600SL

Teleskopická plnicí hubice typu **NZO600SL** se speciální otočnou lopatou pro efektivní vysokokapacitní vykládku suchých sypkých materiálů do lodí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- max. plnicí výkon: **1000 m³/h**
- granulometrie: **0-80 mm**
- vstupní příruba: **DN600**
- standardní pracovní teplota: **-20 °C/+80 °C**
- elektropřevodovka: **5.5-9.2 kW**
- dopravní svod tvořený teleskopickými tubusy

DESIGN

- elektrovrátek s integrovanými koncovými a havarijními spínači (horní a spodní pracovní poloha, horní a spodní havarijní poloha)
- spínač vyvěšení lan
- čidla hladiny materiálu
- otočná lopata (0-350°) na spodním dílu hubice, která rozhazuje materiál do vnitřních částí lodě

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- řídicí elektrický rozváděč
- provedení do výbušného prostředí
- kyvné zavěšení hubice
- ochranná klec lopaty bránící kolizi s lodí
- naklápění lopaty
- abraziodolné provedení (PE UHMW, HARDOX)

Lmin (min. délka) (mm)	Lmax (max. délka) (mm)	Zdvih (mm)
5 200	15 200	10 000
6 200	19 200	13 000
6 180	22 190	16 010

