

PLNICÍ HUBICE NZU300E

- **BEZPRAŠNÁ NAKLÁDKA
DO UZAVŘENÝCH PŘEPRAVNÍKŮ
CISTERNOVÉHO TYPU**
- **PŘIPOJENÍ NA EXTERNÍ
ODSÁVÁNÍ**



TYP NZU300E

Teleskopická plnicí hubice typu NZU300E **vybavená uzavíracím kuželem a čidlem plnění** Vám zaručí **bezprašnou nakládku suchých sypkých materiálů** do přepravníků cisternového typu.

TECHNICKÉ PARAMETRY


- max. plnicí výkon: **250 m³/h**
- granulometrie: **0-40 mm**
- vstupní příruba: **DN300**
- odsávací nátrubek Ø125 mm pro napojení na externí odsávání
- standardní pracovní teplota: **-20 °C/+80 °C**
- elektropřevodovka: **0.55 kW**
- dopravní svod tvořený vnitřními kónickými miskami a vnějším odprašovacím měchem

DESIGN

- elektrovrátek s integrovanými koncovými a havarijními spínači (horní a spodní pracovní poloha, horní a spodní havarijní poloha)
- spínač vyvěšení lan
- čidlo plnění – rotační / vibrační / kapacitní
- těsnicí kužel pro perfektní utěsnění spodního dílu hubice na cisterně
- uzavírací kužel bránící úniku prachových částic do okolí

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- řídicí elektrický rozváděč
- závěsný ovladač / dálkové ovládání
- oklepový vibrátor
- uzavírací šoupátkové uzávěry (ruční, elektrický, pneumatický)
- provedení do výbušného prostředí
- nestandardní pracovní teplota: **-40 °C/+150 °C**

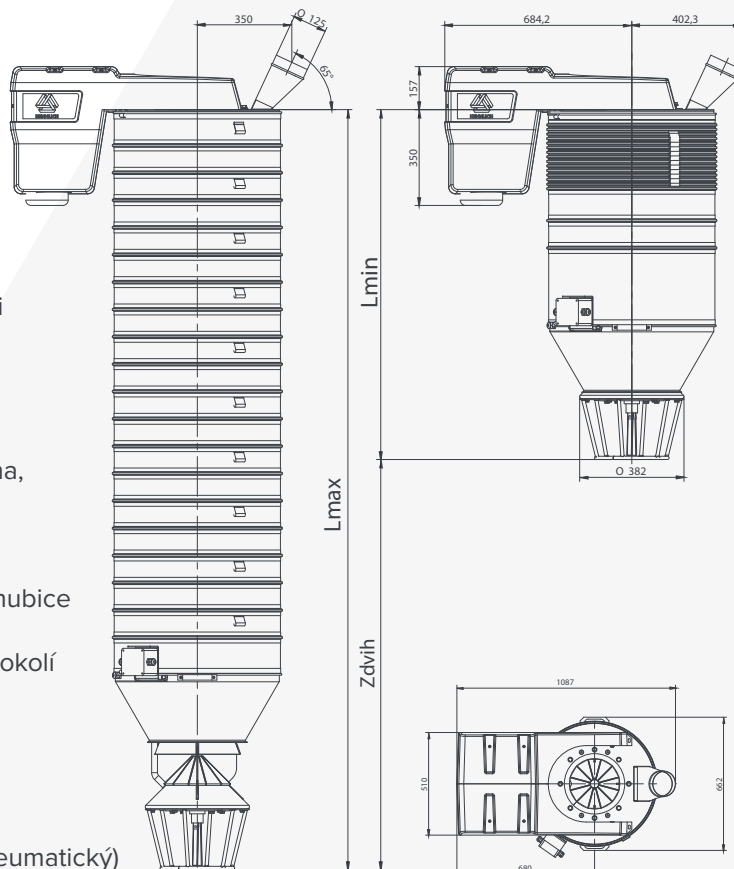

Lmin (min. délka) (mm)	Lmax (max. délka) (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)
S vibračním čidlem			
1 280	2 780	1 500	139
1 480	3 980	2 500	163

Lmin (min. délka) (mm)	Lmax (max. délka) (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)
S rotačním / kapacitním čidlem			
1 200	2 700	1 500	137
1 400	3 900	2 500	161

