


PLNICÍ HUBICE NZUF300E

- **BEZPRAŠNÁ NAKLÁDKA
DO UZAVŘENÝCH PŘEPRAVNÍKŮ
CISTERNOVÉHO TYPU**
- **INTEGROVANÉ FILTRAČNÍ
ZAŘÍZENÍ**

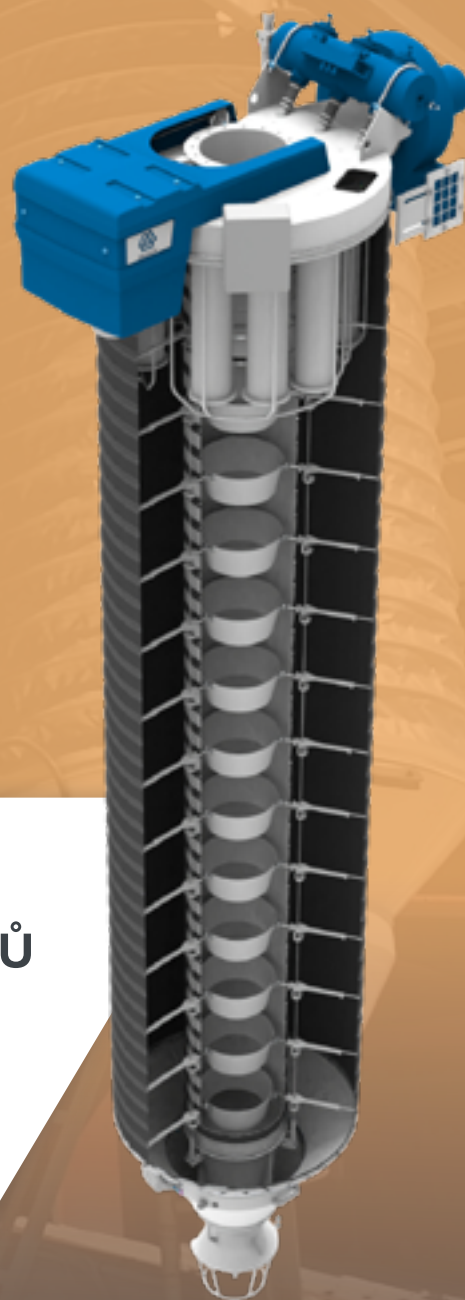

TYP NZUF300E

Teleskopická plnicí hubice typu **NZUF300E** vybavená výkonným integrovaným filtrem, uzavíracím kuželem a čidlem plnění Vám zaručí bezprašnou nakládku suchých sypkých materiálů do přepravníků cisternového typu.

TECHNICKÉ PARAMETRY


- max. plnicí výkon: **250 m³/h**
- granulometrie: **0-40 mm**
- vstupní příruba: **DN300**
- standardní pracovní teplota: **-20 °C/+80 °C**
- elektropřevodovka: **0.55 kW**
- dopravní svod tvořený vnitřními kónickými miskami a vnějším odprašovacím měchem
- integrovaný filtr: odsávací výkon **900 m³/h**, filtrační plocha **17.5 m²**, zbytková koncentrace na výstupu **<10 mg/m³**
- tlakový vzduch min. 5 bar, připojení vnitřní závit G 1/2"

DESIGN

- elektrovrátek s integrovanými koncovými a havarijními spínači (horní a spodní pracovní poloha, horní a spodní havarijní poloha)
- spínač vyvěšení lan
- čidlo plnění – rotační / vibrační / kapacitní
- těsnicí kužel pro perfektní utěsnění spodního dílu hubice na cisterně
- uzavírací kužel bránící úniku prachových částic do okolí

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- řídicí elektrický rozváděč
- závěsný ovladač / dálkové ovládání
- oklepový vibrátor
- uzavírací šoupátkové uzávěry (ruční, elektrický, pneumatický)
- provedení do výbušného prostředí
- nestandardní pracovní teplota: **-40 °C/+150 °C**

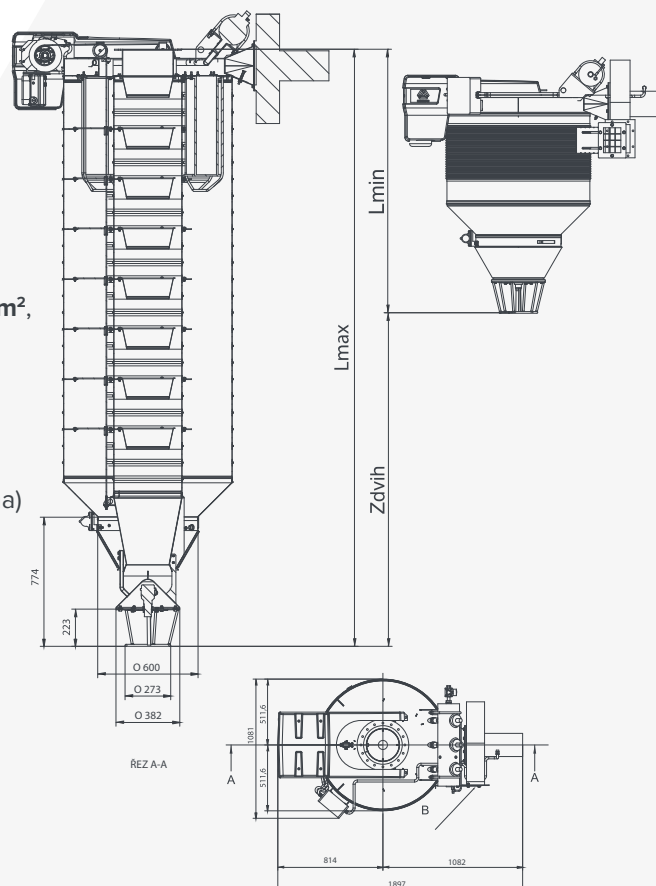

Lmin (min. délka) (mm)	Lmax (max. délka) (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)
S vibračním čidlem			
1 580	3 080	1 500	285
1 580	3 580	2 000	308
1 650	4 150	2 500	317

Lmin (min. délka) (mm)	Lmax (max. délka) (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)
S rotačním / kapacitním čidlem			
1 500	3 000	1 500	293
1 500	3 500	2 000	305
1 570	4 070	2 500	315

